

# 2 - JPA Avancé et Optimisation

Séance 2 (4h)

Contexte : fil rouge e-commerce

## Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les associations bidirectionnelles et leurs pièges
- Comprendre et résoudre les problèmes N+1
- Utiliser l'héritage JPA à bon escient
- Optimiser les requêtes avec fetch strategies et projections

## Partie 1 : Associations JPA (1h30)

### 1.1 Implémentation des associations manquantes

À réaliser :



- Compléter Order ↔ OrderItem (bidirectionnel)
- Implémenter Order → User (unidirectionnel)
- Gérer User ↔ Category (preferences, Many-to-Many)
- Ajouter @JsonIgnore / @JsonManagedReference pour éviter les boucles

Points d'attention :

- Choix du côté propriétaire (mappedBy)
- Cascade types appropriés
- Orphan removal
- Lazy vs Eager loading

### 1.2 Exercice pratique : Orders & OrderItems

```
// Contraintes métier à implémenter
- Un Order doit toujours avoir au moins 1 OrderItem
- Suppression d'un Order → suppression des OrderItems
- totalAmount calculé automatiquement
- Gestion du stock produit lors de la création
```

Tests attendus :

- Création d'une commande avec items
- Calcul automatique du total
- Mise à jour du stock
- Suppression en cascade

## Chargement minimaliste

Pour recréer à moindre coût une relation (sans charger complètement l'instance depuis le repository)

```
val user = entityManager.getReference(User::class.java, userId);
```

## Partie 2 : Problèmes de performance (1h30)

### 2.1 Diagnostic du problème N+1

#### Scénario :



```
GET /users/{id}/orders  
// Retourne les commandes avec leurs items et produits
```

#### Mission :

1. Activer les logs SQL (`spring.jpa.show-sql=true`)
2. Identifier le problème N+1
3. Compter le nombre de requêtes générées

### 2.2 Solutions d'optimisation

#### À implémenter et comparer :

Solution	Cas d'usage	Avantages	Inconvénients
@EntityGraph	Requêtes standards	Simple	Moins flexible
JOIN FETCH	Requêtes complexes	Contrôle total	Code JPQL
@BatchSize	Lazy loading	Transparent	Moins optimal
DTO Projection	Lecture seule	Performances max	Plus de code

#### Exercices :

1. Optimiser `/users/{id}/orders` avec JOIN FETCH
2. Créer une projection pour `/products` (liste)
3. Comparer les performances avant/après

## Partie 3 : Héritage JPA (1h)

### 3.1 Cas d'usage : Typologie de produits

#### Nouveau besoin métier :

Différencier 3 types de produits :

- **PhysicalProduct** : poids, dimensions, frais de port
- **DigitalProduct** : taille fichier, URL download, format
- **ServiceProduct** : durée, date prestation

Tous partagent : id, name, price, stock, category

### 3.2 Implémentation avec stratégies d'héritage

À explorer (au choix ou comparaison) :

```
// Option 1 : SINGLE_TABLE (par défaut)
@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)
@DiscriminatorColumn(name = "product_type")

// Option 2 : JOINED
@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)

// Option 3 : TABLE_PER_CLASS
@Inheritance(strategy = InheritanceType.TABLE_PER_CLASS)
```

**Exercice comparatif :**

- Schéma base de données généré
- Requêtes SQL produites
- Avantages/inconvénients de chaque stratégie

### 3.3 Requêtes polymorphiques

```
// Repository
List<Product> findAll(); // Tous types confondus
List<PhysicalProduct> findPhysicalProducts();

// Nouveaux endpoints
GET /products?type=PHYSICAL
GET /products?type=DIGITAL
```

## Partie 4 : Hypersistence Utils - Outils avancés (30min-1h)

### 4.1 Introduction à Hypersistence Utils

**Hypersistence Utils** est une bibliothèque créée par Vlad Mihalcea qui apporte :



- Des types personnalisés (JSON, Array, etc.)
- Des utilitaires de diagnostic de performance
- Des listeners pour optimiser les opérations
- Des identifiants optimisés (Tsid)

## Dépendance Maven

```
<dependency>
  <groupId>io.hypersistence</groupId>
  <artifactId>hypersistence-utils-hibernate-63</artifactId>
  <version>3.7.0</version>
</dependency>
```

## 4.2 Détection automatique des problèmes N+1



**Objectif :** Détecter automatiquement les problèmes de performance sans analyse manuelle des logs

### Configuration

```
# application.properties - Ajout pour Hypersistence

# Détection des problèmes N+1
logging.level.io.hypersistence.utils=DEBUG

# Limites d'alerte (optionnel)
hypersistence.query.fail.on.pagination.over.collection.fetch=false
```

### Utilisation du QueryStackTraceLogger

```
// Configuration globale (classe @Configuration)
@Configuration
public class HypersistenceConfiguration {
    @Bean
    public QueryStackTraceLogger queryStackTraceLogger() {
        return new QueryStackTraceLogger();
    }
    @EventListener
    public void onApplicationEvent(ApplicationReadyEvent event) {
        // Active la détection des problèmes N+1
        QueryStackTraceLogger.INSTANCE.setThreshold(10); // Alerte si > 10 requêtes
    }
}
```

### Exercice :

- Activer le logger sur l'endpoint /users/{id}/orders
- Observer les alertes automatiques

- Corriger les problèmes détectés

## 4.3 Types JSON natifs



**Cas d'usage :** Stocker des métadonnées flexibles sur les produits

### Exemple : Attributs dynamiques produit

```
@Entity
@Table(name = "products")
public class Product {
    // ... attributs existants
    @Type(JsonType.class)
    @Column(columnDefinition = "json")
    private Map<String, Object> attributes;
    // Pour PhysicalProduct : {"weight": 2.5, "dimensions": "30x20x10"}
    // Pour DigitalProduct : {"fileSize": "1.2GB", "format": "PDF"}
}
```

### Données exemple

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440020",
  "name": "iPhone 15 Pro",
  "price": 1199.99,
  "stock": 25,
  "categoryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440010",
  "attributes": {
    "color": "Titanium Blue",
    "storage": "256GB",
    "warranty": "2 years"
  }
}
```

### Exercice :

- Ajouter le champ attributes à Product
- Créer un endpoint GET /products/{id}/attributes
- Filtrer les produits par attribut : GET /products?attr.color=Blue

## 4.4 Optimisation des identifiants avec Tsid



**Tsid (Time-Sorted Identifiers) :**



- Alternative performante aux UUID
- Triables chronologiquement
- Plus compacts (Long au lieu de UUID)
- Meilleure performance en base


### Comparaison UUID vs Tsid

```
// Avant (UUID)
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID)
private UUID id;

// Après (Tsid) - Pour nouvelles entités
@Id
@TsidGenerator
private Long id;
```

### Exercice optionnel :

- Créer une nouvelle entité Review avec Tsid
- Comparer les performances d'insertion (benchmark)

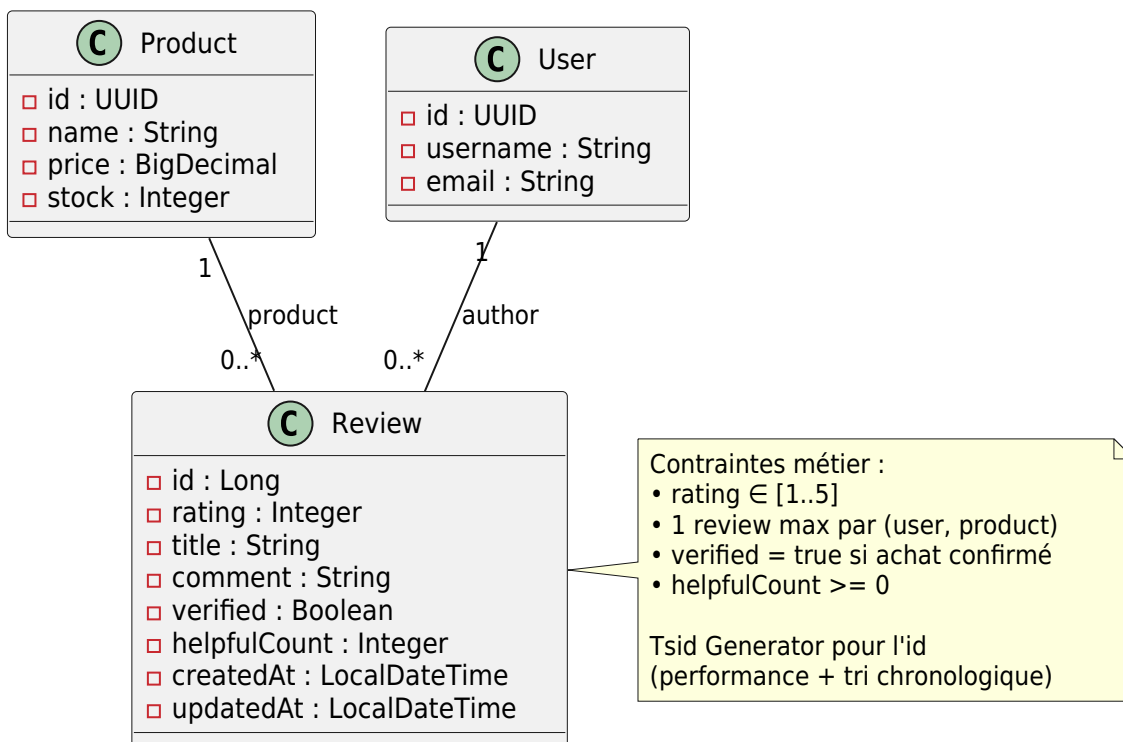

## 4.5 Monitoring des requêtes en temps réel

### DataSourceProxyBeanPostProcessor

```
@Configuration
public class DataSourceProxyConfiguration {
    @Bean
    public DataSourceProxyBeanPostProcessor dataSourceProxyBeanPostProcessor() {
        return new DataSourceProxyBeanPostProcessor() {
            @Override
            protected DataSourceProxy createDataSourceProxy(DataSource dataSource)
        {
            return new DataSourceProxy(dataSource, new QueryCountHolder());
        }
    };
}
}
```

#### Exercice :

- Mettre en place le monitoring
- Créer un test d'intégration qui vérifie le nombre exact de requêtes
- Exemple : `assertQueryCount(3)` après un appel API

## 4.6 Exercice intégratif



**Mission :** Améliorer l'endpoint recommendations

```
GET /users/{id}/recommendations
```

#### Avec Hypersistence :

- Détecter automatiquement les problèmes N+1
- Limiter à 5 requêtes maximum (assertion en test)
- Stocker les préférences utilisateur en JSON
- Logger les performances de la recommandation

#### Structure JSON recommandée :

```
// User.preferences (JSON)
{
  "priceRange": {"min": 50, "max": 500},
  "brands": ["Apple", "Samsung"],
  "excludeCategories": ["550e8400-..."]
}
```

## Configuration complète

```
# application.properties - Configuration complète Séance 2

# H2 Database
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:./data/ecommerce
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=

# H2 Console
spring.h2.console.enabled=true
spring.h2.console.path=/h2-console

# JPA/Hibernate
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.use_sql_comments=true
spring.jpa.properties.hibernate.generate_statistics=true

# Logging SQL et statistiques
logging.level.org.hibernate.SQL=DEBUG
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE
logging.level.org.hibernate.stat=DEBUG
logging.level.org.hibernate.orm.jdbc.bind=TRACE

# Hypersistence Utils
logging.level.io.hypersistence.utils=DEBUG
```

## Livrables attendus

### Priorités (4h)

#### Must have :

- ☐ Associations Order/OrderItem/User complètes avec tests
- ☐ Résolution problème N+1 sur au moins 2 endpoints
- ☐ Implémentation héritage produits (1 stratégie au choix)
- ☐ **Hypersistence : détection automatique N+1 activée**
- ☐ Tests d'intégration validant les performances



#### Nice to have :

- Comparaison des 3 stratégies d'héritage
- **Type JSON pour attributs dynamiques produits**
- **Tsid sur une nouvelle entité (Review, Wishlist...)**
- Benchmark avant/après optimisations avec query count assertions
- Documentation des choix architecturaux

## Ressources

- [Hibernate Performance Best Practices](#)

- [Hypersistence Utils GitHub](#)
- [Documentation officielle Hypersistence](#)
- [Spring Data JPA Query Methods](#)

**Conseils :**



- Commencer par les associations avant l'optimisation
- Toujours mesurer avant d'optimiser (logs SQL)
- L'héritage n'est pas toujours la meilleure solution (composition > héritage)
- Privilégier @ManyToOne LAZY par défaut

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
[http://slamwiki2.kobject.net/eadi/bloc3/dev\\_av/td2?rev=1761745000](http://slamwiki2.kobject.net/eadi/bloc3/dev_av/td2?rev=1761745000)

Last update: **2025/10/29 14:36**

