

En construction...


# BugReport : plateforme de remonté d'incidents

**Documentation technique - Sommaire :**

- 1. [Gestion des utilisateurs](#)
- 2. [Gestion des applications](#)
- 3. [Gestion des groupes](#)

## Gestion des applications

### 1- Fonctionnalités

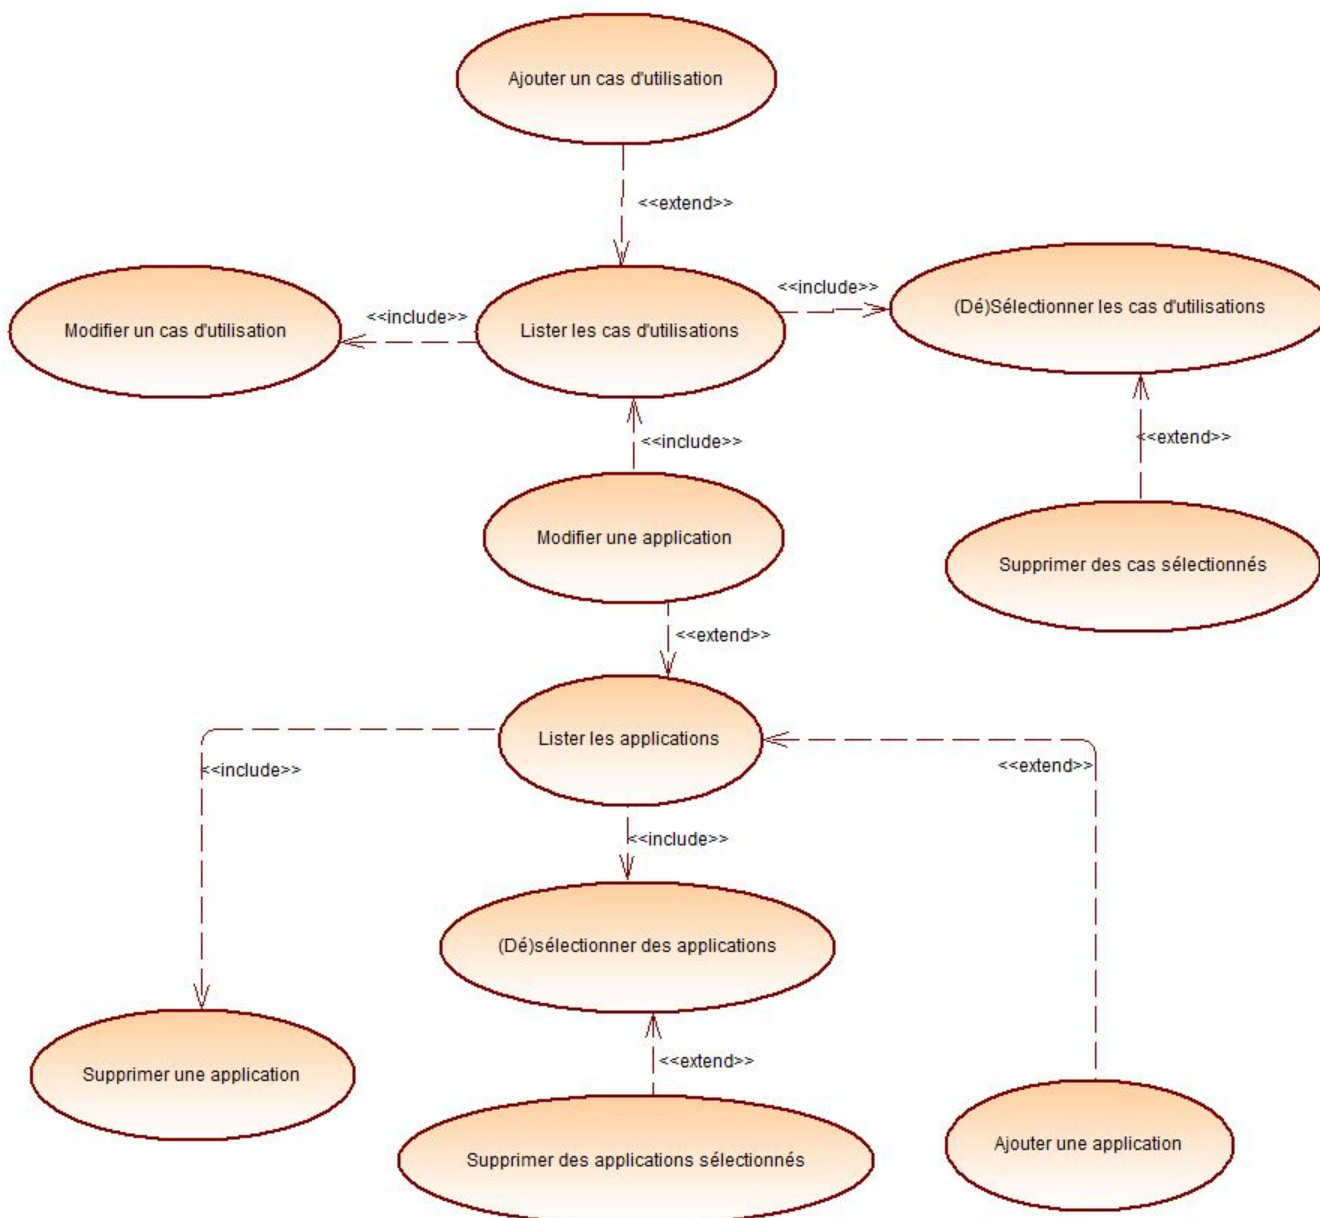

## 2- Classes métiers



## 3- Variables de session (\$\_SESSION)

Nom	Type	Descriptif
\$_SESSION["ckAll"]	Booléen	Etat de la case à cocher permettant de sélectionner ou de désélectionner toute les applications
\$_SESSION["selectedApps"]	Tableau d'entiers	Ids des applications sélectionnés
\$_SESSION["selectedUsesCases"]	Tableau d'entiers	Ids des cas d'utilisations sélectionnés

## 4- Vues

### 4.1 VApps

Liste des applications

Applications :

- Gestion des stages 🗑️
- GSB 🗑️
- GSB Fiches de Frais 🗑️
- BugReport 2 🗑️

```

<div id="apps">
  <fieldset class="cadre">
    <legend><input type="checkbox" id="ckAll" title="(DÃ©)sÃ©lectionner les
applications">&nbsp;Applications :</legend>
    <table id="appsTable">
      <?php Gui::show($data["apps"],"addDelete");?>
    </table>
    <div class="buttons">
      <div class="btn" id="btAdd" name="btAdd" title="Ajouter une nouvelle
application"><span class="add">Ajouter une application...</span></div>
      <div id="multi"><b>Pour la sÃ©lection :</b>&nbsp;
        <a href="#" class="delete" id="btMultiDelete" name="btMultiDelete"
title="Supprimer les applications sÃ©lectionnÃ©es">Supprimer</a>&nbsp;
      </div>
    </div>
  </fieldset>
</div>
<?php echo $data["js"];?>

```

### 4.2 vAddApp

Ajouter une application

Ajouter une application :

Libellé \* :

Descriptif :

Version :

```

<?php $app=$data["app"];?>
<form id="frmAddApp" name="frmAddApp" onsubmit="return false;">
<fieldset>
<legend><?php echo $data["title"];?></legend>
  <input type="hidden" id="id" name="id" value="<?php echo $app->getId();?>">
  <label class="label" for="libelle">LibellÃ© <font color="red">*</font>
: </label><input title="LibellÃ© obligatoire" placeholder="libellÃ©" type="text"
id="libelle" name="libelle" value="<?php echo $app->getLibelle();?>" maxlength="30"
required><br>
  <label class="label" for="mail">Descriptif :</label><input title="Descriptif de
l'application" type="text" id="descriptif" name="descriptif" value="<?php echo
$app->getDescriptif();?>"><br>
  <label class="label" for="version">Version :</label><input title="Version de
l'application" placeholder="1.0.0.0" type="text" id="version" name="version"
value="<?php echo $app->getVersion();?>"><br>
  <div class="buttons">
    <?php echo $data['addUseCase'];?>
    <div id="btValidAddApp" class="btn">Valider</div>
    <div id="btCancelAddApp" class="btn">Annuler</div>
  </div>
</fieldset>
</form>
<?php echo $data["js"];?>

```

### 4.3 vUseCase

Liste des cas d'utilisations de l'application sélectionnée

Modifier les cas d'utilisations :

B411 l'affichage n'a pas de titre

```
<div id="useCases">
  <?php // $useCase=$data["useCase"];?>
  <form id="frmUseCase" name="frmUseCase" onsubmit="return false;">
    <fieldset>
      <legend><?php echo $data["title"];?></legend>
      <input type="hidden" id="idApp" name="idApp" value="<?php echo
      $data["idApp"];?>">
      <?php echo $data['useCases'];?>
      <div class="buttons">
        <div class="btn" id="btAddUseCase" name="btAdd" title="Ajouter un
        cas d'utilisation"><span class="add">Ajouter un cas d'utilisation...</span></div>
        <div id="btValidUseCase" class="btn">Valider</div>
        <div id="btCancelUseCase" class="btn">Annuler</div>
        <div id="multiUseCase"><b>Pour la sélection :</b>&nbsp;
          <a href="#" class="deleteUseCase" id="btMultiDeleteUseCase"
          name="btMultiDeleteUseCase" title="Supprimer les cas d'utilisations
          sélectionnés">Supprimer</a>&nbsp;
        </div>
      </div>
    </fieldset>
  </form>
</div>
<?php echo $data["js"];?>
```

### 4.4 vAddUseCase

Ajouter un cas d'utilisation a l'application sélectionnée.

Ajout d'un cas d'utilisation :

Code \* :

libelle \* :

```
<form id="frmAddUseCase" name="frmAddUseCase" onsubmit="return false;">
<fieldset>
<legend><?php echo $data["title"];?></legend>
  <input type="hidden" id="application" name="application" value="<?php echo
  $data['idApp'];?>"><br>
```

```

    <label class="label" for="code">Code <font color="red">*</font> :</label><input
    title="Code obligatoire" placeholder="Votre code" type="text" id="code" name="code"
    value="" maxlength="30" required><br>
    <label class="label" for="libelle">libelle <font color="red">*</font>
    :</label><input title="Libelle obligatoire" placeholder="Votre libelle" type="text"
    id="libelle" name="libelle" value="" maxlength="30" required><br>
    <div class="buttons">
        <div id="btValidAddUseCase" class="btn">Valider</div>
        <div id="btCancelAddUseCase" class="btn">Annuler</div>
    </div>
</fieldset>
</form>
<?php echo $data["js"];?>
    
```

## 5- Contrôleurs

### 5.1 cApplication/index

Fonctionnalité	Descriptif
Gestion des applications	<b>Contrôleur de gestion des applications</b>
	Appel du contrôleur <a href="#">refresh</a>

```

public function index(){
    $this->refresh();
}
    
```

### 5.2 cApplication/refresh

Fonctionnalité	Descriptif
Liste des applications	<b>Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification</b>
	Chargement des applications <a href="#">\$apps</a>
	Application de la sélection d'applications
	Mise en place logique client #btAdd -> add .delete -> confirmDelete .update -> update .ck -> select #ckAll -> selectAll #deleteMulti -> confirmDelete
	Passage de variables( <a href="#">\$data[]</a> ) et affichage de la vue <a href="#">vApps</a>

```

public function refresh(){
    //Chargement des groupes $groups
    $apps=DAO::getAll("Application");
    //Application de la sélection des groupes
    $selectedApps=SessionUtils::getArray("selectedApps");
    $js=JsUtils::getAndBindTo("#btAdd", "click",
    "cApplication/add","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".delete", "click",
    "cApplication/confirmDelete","{}","#operation");
}
    
```

```
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".update", "click",
"Application/update","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo(".update", "click",
"#operation2","hide",200);
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".ck", "click",
"Application/select","{}","#message");
    $js.=JsUtils::setChecked("ck", $selectedApps);
    $js.=JsUtils::setChecked("ckAll", SessionUtils::getBoolean("ckAll"));
    $js.=JsUtils::getAndBindTo("#deleteMulti", "click",
"Application/confirmDelete/multi","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::postAndBindTo("#ckAll", "click",
"Application/selectAll/","{ids:
$("input:checkbox[class=ck]").map(function(){return
this.value;}).get().join(",")}'","#message");
    $nb=sizeof($selectedApps);
    if($nb>0)
        $js.=JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
    else
        $js.=JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
    $data=array("apps"=>$apps, "js"=>$js);
    $this->loadView("vApps", $data);
}
```

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/bertrand/bugreport2?rev=1385632344>

Last update: **2019/08/31 14:32**

