
En Construction...

BugReport : plateforme de remontée d'incidents

Gestion des droits


1- Fonctionnalités

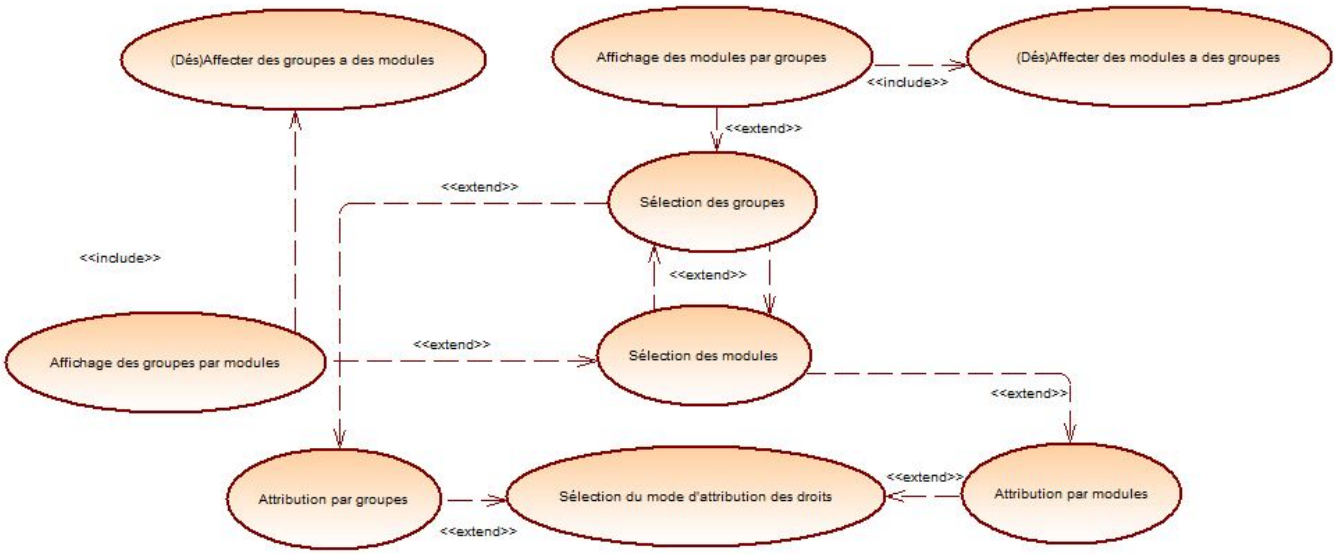

2- Variables de session ($_SESSION)

Nom	Type	Descriptif
$_SESSION["selectedModules1"]	Tableau d'entiers	Ids des modules sélectionnés
$_SESSION["selectedGroupes1"]	Tableau d'entiers	Ids des groupes sélectionnés
$_SESSION["selectedModules2"]	Tableau d'entiers	Ids des modules sélectionnés
$_SESSION["selectedDroits2"]	Tableau d'entiers	Ids des droits sélectionnés
$_SESSION["selectedGroupes2"]	Tableau d'entiers	Ids des groupes sélectionnés

3- Classes métiers

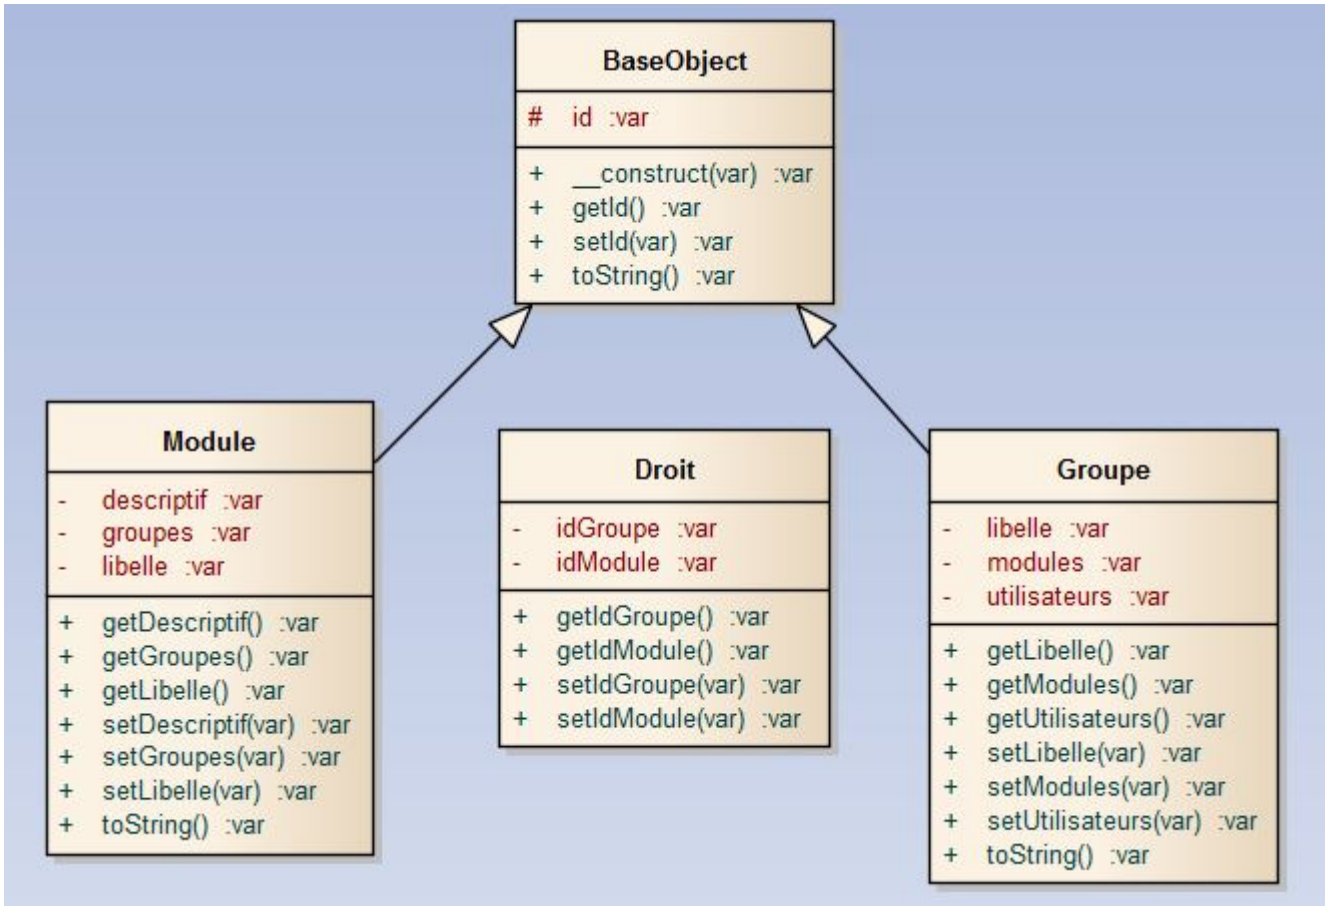

4- Vues

4.1 vDroits




```
<div id="choixd">
<form id="frmAddGroup" name="frmAddGroup" onsubmit="return false;">
<fieldset>
<legend>Gestion des droits</legend>

<input type="radio" name="choix" id="choixG" value="groupe" checked> Par
groupes<br>
<input type="radio" name="choix" id="choixM" value="module"> Par modules<br>

</fieldset>
</form>
</div>
<?php echo $data["js"];
```

4.2 vDroitsParGroupes





```
<div id="droitparGroupe">

    <fieldset class="cadre">
    <legend> Gestion des droits par les groupes :</legend>
    <table width="100%" >
     <td width="50%" style="background:#ffffff">
            <fieldset class="cadre">
            <legend> Groupes :</legend>
                    <table id="groupesTable" style="float:left">
                        <?php Gui::show($data["groupes"],"droitGroupe")?>
                </table>
           </fieldset>
     </td>
     <td width="50%" style="background:#ffffff">
                <fieldset class="cadre">
            <legend> Modules :</legend>
                    <table id="modulesTable" >
                        <?php Gui::show($data["modules"],"droitModule")?>
                </table>
           </fieldset>
      </td>
    </table>

              <div id="multi"><b>Pour la sÃ©lection :</b> 
                <a href="#" class="add" id="btAddModuleGroupe"
name="btAddModuleGroupe" title="Affecter les modules
sÃ©lectionnÃ©es">Affecter</a> 
                <a href="#" class="delete" id="btDeleteModuleGroupe"
name="btDeleteModuleGroupe" title="Supprimer les relations
sÃ©lectionnÃ©es">Supprimer</a> 
            </div>
        </div>
    </fieldset>
</div>


<?php echo $data["js"];?>
```

4.3 vDroitParModules

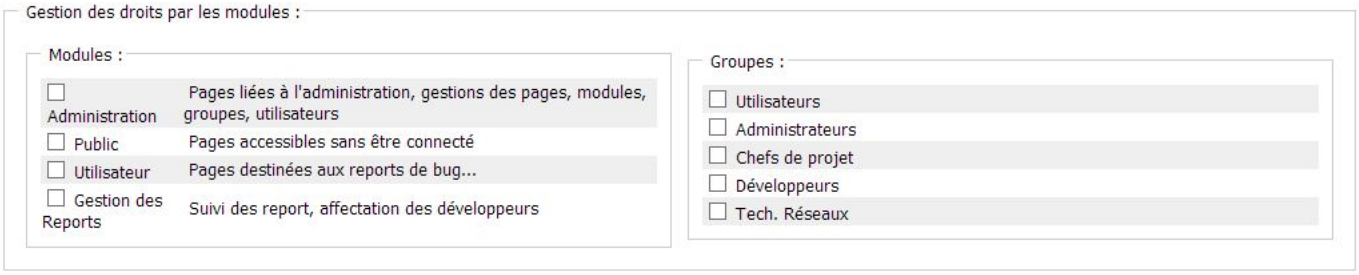


```
<div id="droitparGroupe">

    <fieldset class="cadre">
    <legend> Gestion des droits par les modules :</legend>
    <table width="100%" >
     <td width="50%" style="background:#ffffff">
            <fieldset class="cadre">
            <legend> Modules :</legend>
                    <table id="groupesTable" style="float:left">
                        <?php Gui::show($data["modules"],"droitModule")?>
                </table>
           </fieldset>
     </td>
     <td width="50%" style="background:#ffffff">
                <fieldset class="cadre">
            <legend> Groupes :</legend>
                    <table id="modulesTable" >
                        <?php Gui::show($data["groupes"],"droitGroupe")?>
                </table>
           </fieldset>
      </td>
    </table>

              <div id="multi"><b>Pour la sÃ©lection :</b> 
                <a href="#" class="add" id="btAddGroupeModule"
name="btAddGroupeModule" title="Affecter les modules
sélectionnées">Affecter</a> 
            </div>
        </div>
    </fieldset>
</div>


<?php echo $data["js"];?>
```

5- Contrôleur

5.1 cDroit/index

Fonctionnalité	**Descriptif**
Gestion des Droits	**Contrôleur de gestion des Droits**
	Appel du contrôleur refresh

```
public function index(){
        $this->refresh();
    }
```

5.2 cDroit/refresh

Fonctionnalité	Descriptif
Liste des droits	**Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification**
	Mise en place logique client #operation -> show #choixG -> choix par groupe #choixM -> choix par module
	Passage de variables($data[]) et affichage de la vue vDroits

```
public function refresh(){


        $js=JsUtils::doSomethingOn("#operation", "show");
        $js.=JsUtils::get("cDroit/parGroupe","{}","#operation");
        $js.=JsUtils::postAndBindTo("#choixG", "click", "cDroit/parGroupe", '{}',
"#operation",NULL,"value");
        $js.=JsUtils::postAndBindTo("#choixM", "click", "cDroit/parModule", '{}',
"#operation",NULL,"value");
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#choixG", "click",
"#operation2","hide",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#choixM", "click",
"#operation2","hide",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#choixG", "click",
"#operation3","hide",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#choixM", "click",
"#operation3","hide",200);
        $data=array("js"=>$js);

        $this->loadView("vDroits", $data);
    }
```

5.3 cDroit/parGroupe

Fonctionnalité	Descriptif
Liste des applications	**Utilisé pour l'affichage par groupe**
	Chargement des groupes et des modules $apps
	Application de la sélection ddes groupes et des modules
	Mise en place logique client .ckGroupe -> cDroit/selectGroupeModule .ckModule -> cDroit/selectGroupeModule #btAddModuleGroupe -> bouton d'affectation de module a un groupe #btDeleteModuleGroupe -> bouton de désaffectation d'un module a un groupe
	Passage de variables($data[]) et affichage de la vue vDroitsParGroupes

```
public function parGroupe(){
        // On charge les groupes et les modules
```

```
        $groupes=DAO::getAll("Groupe");
        $modules=DAO::getAll("Module");
        // On applique la sélection de groupe et de modules
        $selectedGroupes1=SessionUtils::getArray("selectedGroupes1");
        $selectedModules1=SessionUtils::getArray("selectedModules1");

        $js=JsUtils::getAndBindTo(".ckGroupe", "click",
"cDroit/selectGroupeModule","{}","#message");
        $js.=JsUtils::setChecked("ckGroupe", $selectedGroupes1);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo(".ckGroupe", "click",
"#operation2","show",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo(".ckGroupe", "click",
"#operation3","hide",200);
        $js.=JsUtils::getAndBindTo(".ckModule", "click",
"cDroit/selectGroupeModule","{}","#message");
        $js.=JsUtils::setChecked("ckModule", $selectedModules1);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo(".ckModule", "click",
"#operation2","show",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo(".ckModule", "click",
"#operation3","hide",200);
        $js.=JsUtils::postAndBindTo("#btAddModuleGroupe", "click",
"cDroit/addModuleGroupe","{}","#message");
        $js.=JsUtils::postAndBindTo("#btDeleteModuleGroupe", "click",
"cDroit/deleteConfModuleGroupe","{}","#operation3");
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#btDeleteModuleGroupe", "click",
"#operation3","show",200);

        if((!empty($selectedGroupes1)) AND (!empty($selectedModules1))){
            echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
        }else{
            echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
        }
        $data=array("js"=>$js,"groupes"=>$groupes,"modules"=>$modules);
        $this->loadView("vDroitsParGroupes", $data);
    }
```

5.4 cDroit/selectGroupeModule

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/bertrand/bugreport5?rev=1386241954

Last update: **2019/08/31 14:32**