En Construction...


# BugReport : plateforme de remontée d'incidents

**Documentation technique - Sommaire :**


1. Gestion des utilisateurs
2. Gestion des applications
3. Gestion des groupes
4. Soumettre un report
5. Gestion des Droits


## Gestion des droits


### 1- Fonctionnalités

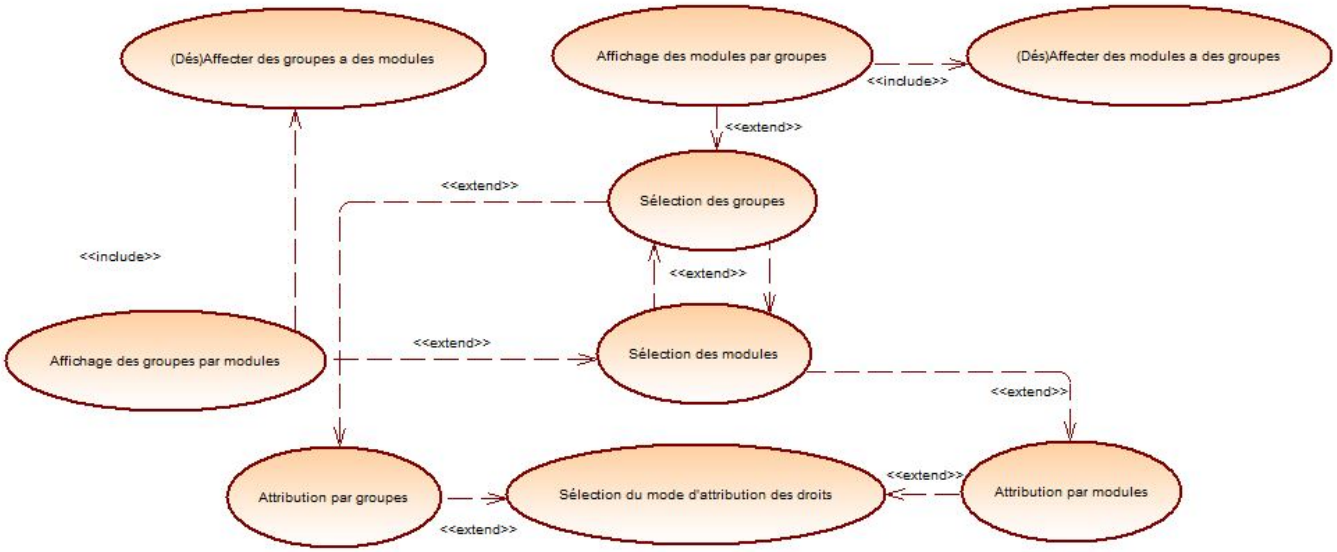


### 2- Variables de session ($_SESSION)

| Nom | Type | Descriptif |
|---|---|---|
| $_SESSION["selectedModules1"] | Tableau d'entiers | Ids des modules sélectionnés |
| $_SESSION["selectedGroupes1"] | Tableau d'entiers | Ids des groupes sélectionnés |
| $_SESSION["selectedModules2"] | Tableau d'entiers | Ids des modules sélectionnés |
| $_SESSION["selectedDroits2"] | Tableau d'entiers | Ids des droits sélectionnés |
| $_SESSION["selectedGroupes2"] | Tableau d'entiers | Ids des groupes sélectionnés |
| $_SESSION["ckAllGM"] | entier | valeur de la checkbox ckAll |

### 3- Classes métiers

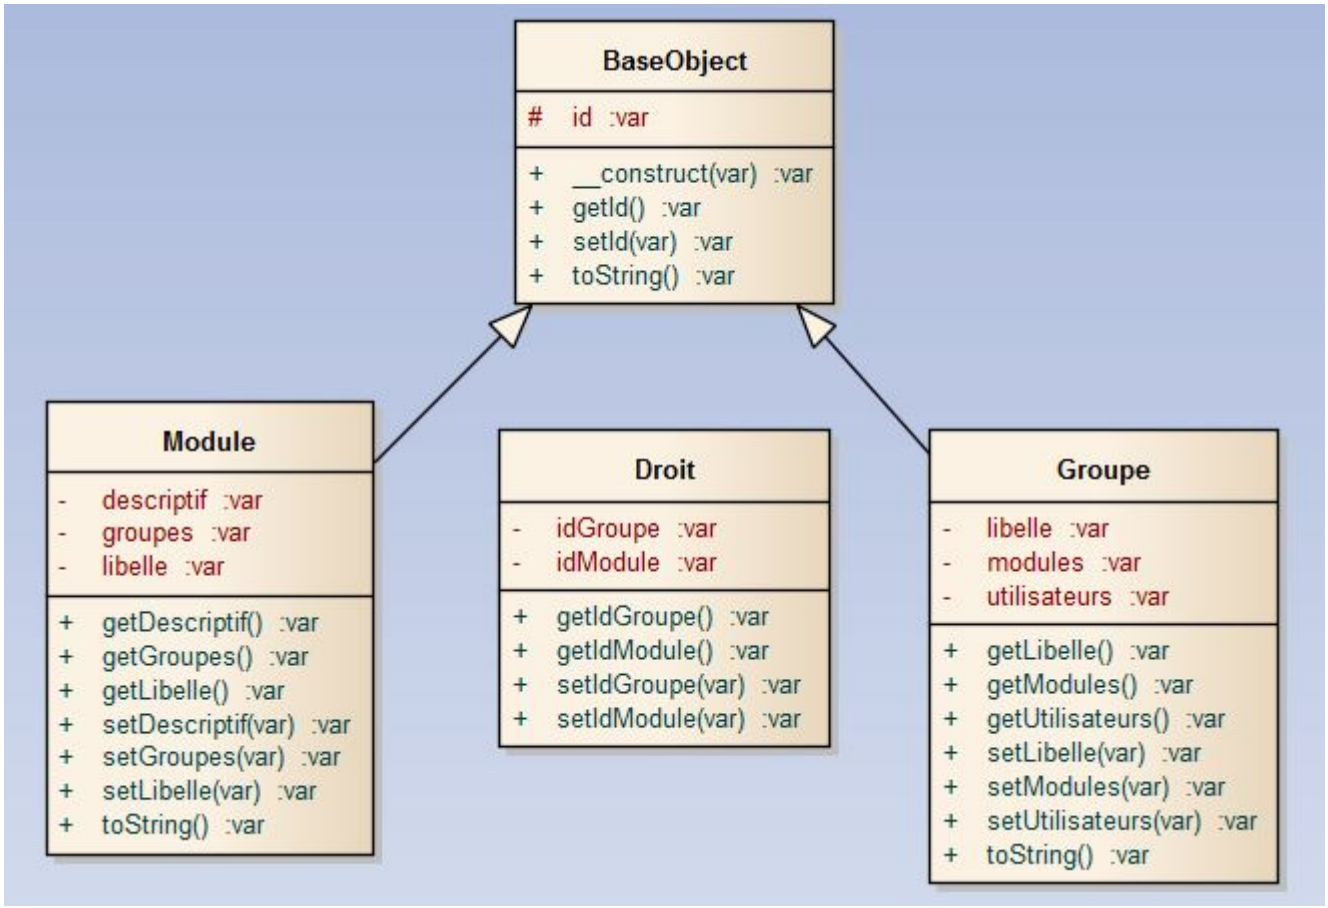


## 4- Vues

### 4.1 vDroits




```
<div id="choixd">
<form id="frmAddGroup" name="frmAddGroup" onsubmit="return false;">
<fieldset>
<legend>Gestion des droits</legend>

<input type="radio" name="choix" id="choixG" value="groupe" checked> Par
groupes<br>
<input type="radio" name="choix" id="choixM" value="module"> Par modules<br>

</fieldset>
</form>
</div>
<?php echo $data["js"];
```

### 4.2 vDroitsParGroupes





```
<div id="droitparGroupe">

    <fieldset class="cadre">
    <legend> Gestion des droits par les groupes :</legend>
    <table width="100%" >
     <td width="50%" style="background:#ffffff">
            <fieldset class="cadre">
            <legend> Groupes :</legend>
                    <table id="groupesTable" style="float:left">
                        <?php Gui::show($data["groupes"],"droitGroupe")?>
                </table>
           </fieldset>
     </td>
     <td width="50%" style="background:#ffffff">
                <fieldset class="cadre">
            <legend> Modules :</legend>
                    <table id="modulesTable" >
                        <?php Gui::show($data["modules"],"droitModule")?>
                </table>
           </fieldset>
      </td>
    </table>

              <div id="multi"><b>Pour la sÃ©lection :</b> 
                <a href="#" class="add" id="btAddModuleGroupe"
name="btAddModuleGroupe" title="Affecter les modules
sÃ©lectionnÃ©es">Affecter</a> 
                <a href="#" class="delete" id="btDeleteModuleGroupe"
name="btDeleteModuleGroupe" title="Supprimer les relations
sÃ©lectionnÃ©es">Supprimer</a> 
            </div>
        </div>
    </fieldset>
</div>


<?php echo $data["js"];?>
```

### 4.3 vDroitParModules

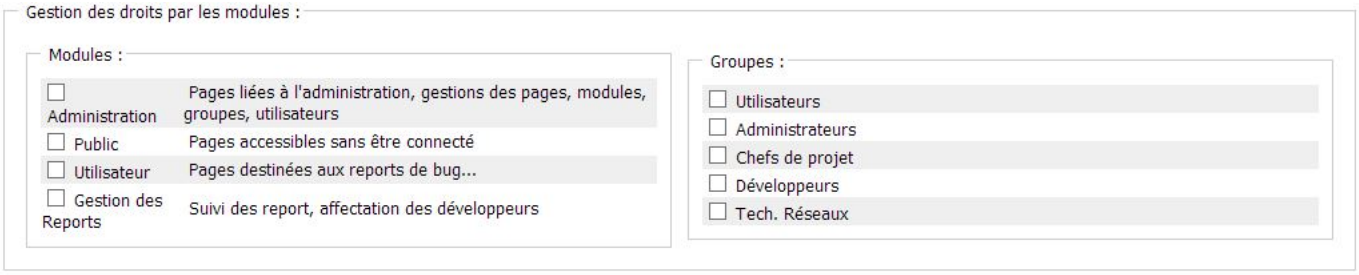


```
<div id="droitparGroupe">

    <fieldset class="cadre">
    <legend> Gestion des droits par les modules :</legend>
    <table width="100%" >
     <td width="50%" style="background:#ffffff">
            <fieldset class="cadre">
            <legend> Modules :</legend>
                    <table id="groupesTable" style="float:left">
                        <?php Gui::show($data["modules"],"droitModule")?>
                </table>
           </fieldset>
     </td>
     <td width="50%" style="background:#ffffff">
                <fieldset class="cadre">
            <legend> Groupes :</legend>
                    <table id="modulesTable" >
                        <?php Gui::show($data["groupes"],"droitGroupe")?>
                </table>
           </fieldset>
      </td>
    </table>

              <div id="multi"><b>Pour la sÃ©lection :</b> 
                <a href="#" class="add" id="btAddGroupeModule"
name="btAddGroupeModule" title="Affecter les modules
sélectionnées">Affecter</a> 
            </div>
        </div>
    </fieldset>
</div>


<?php echo $data["js"];?>
```

## 5- Contrôleur

### 5.1 cDroit/index

| **Fonctionnalité** | **Descriptif** |
|---|---|
| Gestion des Droits | **Contrôleur de gestion des Droits** |
| | Appel du contrôleur refresh |

```
public function index(){
        $this->refresh();
    }
```

### 5.2 cDroit/refresh

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---|---|
| Liste des droits | **Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification** |
| | Mise en place logique client<br>#operation -> show<br>#choixG -> choix par groupe<br>#choixM -> choix par module |
| | Passage de variables($data[]) et affichage de la vue vDroits |

```
public function refresh(){


        $js=JsUtils::doSomethingOn("#operation", "show");
        $js.=JsUtils::get("cDroit/parGroupe","{}","#operation");
        $js.=JsUtils::postAndBindTo("#choixG", "click", "cDroit/parGroupe", '{}',
"#operation",NULL,"value");
        $js.=JsUtils::postAndBindTo("#choixM", "click", "cDroit/parModule", '{}',
"#operation",NULL,"value");
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#choixG", "click",
"#operation2","hide",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#choixM", "click",
"#operation2","hide",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#choixG", "click",
"#operation3","hide",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#choixM", "click",
"#operation3","hide",200);
        $data=array("js"=>$js);

        $this->loadView("vDroits", $data);
    }
```

### 5.3 cDroit/parGroupe

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---|---|
| Liste des applications | **Utilisé pour l'affichage par groupe** |
| | Chargement des groupes et des modules $apps |
| | Application de la sélection ddes groupes et des modules |
| | Mise en place logique client<br>.ckGroupe -> cDroit/selectGroupeModule<br>.ckModule -> cDroit/selectGroupeModule<br>#btAddModuleGroupe -> bouton d'affectation de module a un groupe<br>#btDeleteModuleGroupe -> bouton de désaffectation d'un module a un groupe |
| | Passage de variables($data[]) et affichage de la vue vDroitsParGroupes |

```
public function parGroupe(){
        // On charge les groupes et les modules
```

```
        $groupes=DAO::getAll("Groupe");
        $modules=DAO::getAll("Module");
        // On applique la sélection de groupe et de modules
        $selectedGroupes1=SessionUtils::getArray("selectedGroupes1");
        $selectedModules1=SessionUtils::getArray("selectedModules1");

        $js=JsUtils::getAndBindTo(".ckGroupe", "click",
"cDroit/selectGroupeModule","{}","#message");
        $js.=JsUtils::setChecked("ckGroupe", $selectedGroupes1);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo(".ckGroupe", "click",
"#operation2","show",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo(".ckGroupe", "click",
"#operation3","hide",200);
        $js.=JsUtils::getAndBindTo(".ckModule", "click",
"cDroit/selectGroupeModule","{}","#message");
        $js.=JsUtils::setChecked("ckModule", $selectedModules1);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo(".ckModule", "click",
"#operation2","show",200);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo(".ckModule", "click",
"#operation3","hide",200);
        $js.=JsUtils::postAndBindTo("#btAddModuleGroupe", "click",
"cDroit/addModuleGroupe","{}","#message");
        $js.=JsUtils::postAndBindTo("#btDeleteModuleGroupe", "click",
"cDroit/deleteConfModuleGroupe","{}","#operation3");
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#btDeleteModuleGroupe", "click",
"#operation3","show",200);

        if((!empty($selectedGroupes1)) AND (!empty($selectedModules1))){
            echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
        }else{
            echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
        }
        $data=array("js"=>$js,"groupes"=>$groupes,"modules"=>$modules);
        $this->loadView("vDroitsParGroupes", $data);
    }
```

### 5.4 cDroit/selectGroupeModule

| **Fonctionnalité** | **Descriptif** |
|---|---|
| nombre de modules/groupes sélectionnés | **Permet de compter le nombre de modules/groupes sélectionnés** |
| | Si Groupe est sélectionné |
| | On compte le nombre de groupes sélectionnés<br>On affiche le nombre de groupes sélectionnés |
| | Sinon Module est sélectionné |
| | On compte le nombre de modules sélectionnés<br>On affiche le nombre de modules sélectionnés |

```
public function selectGroupeModule($id){
        if(preg_match("#^ckGroupe#",$id[0])){
            $id=str_replace("ckGroupe", "", $id[0]);
            if(is_numeric($id)){
                SessionUtils::addOrRemoveValueFromArray("selectedGroupes1", $id);
                echo
```

```
JsUtils::get("cDroit/verificationEtAffichageGroupe","{}","#operation2");
                $nb=sizeof($_SESSION["selectedGroupes1"]);
                echo Gui::pluriel("groupe selectionne", "groupes selectionnes",
$nb);
            }
            }else{
            $id=str_replace("ckModule", "", $id[0]);
            if(is_numeric($id)){
                SessionUtils::addOrRemoveValueFromArray("selectedModules1", $id);
                echo
JsUtils::get("cDroit/verificationEtAffichageGroupe","{}","#operation2");
                $nb=sizeof($_SESSION["selectedModules1"]);
                echo Gui::pluriel("module selectionne", "modules selectionnes",
$nb);
            }
        }
    }
```

### 5.5 cDroit/selectRelationGroupeModule

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---|---|
| Supprimer la relation module/groupe | **Permet de supprimer la sélection de module(s) attribué(s) à un groupe** |
| | $ckDroit-> le module est sélectionné |
| | On charge les droits correspondants<br>On affiche l'interface |

```
public function selectRelationGroupeModule($id){
        $ckDroit=str_replace("idModule", "", $id[0]);
        $ckDroit=substr($ckDroit, 0, 1);
        if(is_numeric($ckDroit)){
            $selectedDroits1=$_SESSION['selectedDroits1'];
            SessionUtils::addOrRemoveValueFromArray("selectedDroits1", $id);
            $nb=sizeOf($selectedDroits1);
            if(!empty($_SESSION["selectedDroits1"])){
                $retour="<div class='cadre'>";
                $retour.="<b>Pour la sÃ©lection :</b> ";
                $retour.= "<a href='#' class='delete' id='btDeleteGroupeModule'
name='btDeleteGroupeModule' title='Supprimer les relations
sÃ©lectionnÃ©es'>Supprimer la ou les relations sÃ©lectionnÃ©e(s)</a> ";
                $retour.="</div>";
                echo $retour;
                echo JsUtils::postAndBindTo(".delete", "click",
"cDroit/deleteConfGroupeModule","{}","#operation4");
                echo JsUtils::doSomeThingAndBindTo(".delete", "click",
"#operation4","show",200);
            }else{
                echo JsUtils::doSomethingOn("#operation3", "hide");
            }
        }
    }
```

### 5.6 cDroit/verificationEtAffichageGroupe

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---|---|
| Affichage des modules affectés aux groupes | **Permet d'afficher tous les modules affectés pour chaque groupe** |
| | Si Groupe est sélectionné |
| | On charge les id des groupes<br>On charge les id des modules affectés aux groupes |

```
public function verificationEtAffichageGroupe(){
        $groupes=$_SESSION["selectedGroupes1"];
        if(!empty($groupes)){
            $retour="<div id='modulesGroupe'>";
            $retour.="<fieldset class='cadre'>";
            $retour.="<legend> Affichage des module(s) par groupe(s) :
:</legend><br>";
            foreach($groupes as $groupe){
                $infosGroupe=DAO::getAll("Groupe","id=".$groupe);
                $monGroupe=DAO::getOne("Groupe","id=".$groupe);
                $modulesGroupe=DAO::getManyToMany($monGroupe,"modules");
                foreach ($infosGroupe AS $infos){
                    if($modulesGroupe){
                        $retour.="<table border='1' id='moduleTable'";
                        $retour.="<tr><td colspan='2' bgcolor='#E6E6F7'
align=center>".$infos->getLibelle()."</td></tr>";
                        foreach($modulesGroupe as $module)
                        {
                            $retour.="<tr><td class='element'><span
title='Modifier...' class='update'
id='update".$module->getId()."'> ".$module->toString()."<span></td></tr>";
                        }
                        $retour.=" </table>";
                        $retour.="<br><br>";
                    }
                }
            }
            $retour.="</fieldset>";
            $retour.="</div>";
            echo $retour;
        }
        if((!empty($groupes)) AND (!empty($_SESSION["selectedModules1"]))){
            echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
        }else{
            echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
        }
    }
```

### 5.7 cDroit/addGroupeModule

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---|---|
| Ajoute un module au groupe | **Permet d'affecter un module au groupe** |
| | On charge les groupes sélectionnés<br>On charge les modules sélectionnés<br>On ajoute un droit pour chaque groupe de chaque module sélectionné<br>On affiche le nombre de modules affectés |

```
public function addModuleGroupe(){
        if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
            $groupes=$_SESSION["selectedGroupes2"];
            $modules=$_SESSION["selectedModules2"];
            foreach($modules as $module){
                foreach($groupes as $groupe){
                    $droit=new Droit();
                    $droit->setIdGroupe($groupe);
                    $droit->setIdModule($module);
                    DAO::insert($droit);
                    echo
JsUtils::get("cDroit/verificationEtAffichageModule","{}","#modulesGroupe");
                }
            }
            $nb=sizeof($modules);
            echo Gui::pluriel("module ajoute", "modules ajoutes", $nb);
        }
    }
```

### 5.8 cDroit/deleteConfModuleGroupe

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---|---|
| Supprime une relation module/groupe | **Permet de supprimer une relation module/groupe** |
| | On charge l'id du module<br>On charge les modules sélectionnés<br>On affiche l'interface<br>On affiche le message de confirmation de suppression de la relation |

```
public function deleteConfModuleGroupe($id){
            $idModule=str_replace("idGroupe", "", $id[0]);
            $idModule=substr($idModule, 0, 1);
        if(is_numeric($idModule)){
            echo "<div class='cadre'>Souhaitez vous supprimer cette relation ? <a
id='confirmDelete".$id[0]."' href='#' class='accept'>Confirmer la suppression</a>";
            echo "<a id='cancelDelete' href='#' class='cancel'>Annuler</a>";
            echo JsUtils::getAndBindTo("#confirmDelete".$id[0], "click",
"cDroit/deleteModuleGroupe/".$id[0],"{}","#message");
        }else{
            echo "<div class='cadre'>Souhaitez vous supprimer les relations
sÃ©lectionnÃ©s ? <a id='confirmDelete".$id."' href='#' class='accept'>Confirmer la
suppression</a>";
            echo "<a id='cancelDelete' href='#' class='cancel'>Annuler</a>";
            echo JsUtils::getAndBindTo("#confirmDelete".$id, "click",
"cDroit/deleteMultiModuleGroupe/".$id,"{}","#message");
        }
```

```
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation4", "show",400);
        echo JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#cancelDelete", "click", "#operation4",
"hide",200,JsUtils::_setHtml("#message","Suppression annule"));
    }
```

### 5.9 cDroit/deleteModuleGroupe

| **Fonctionnalité** | **Descriptif** |
|---|---|
| Supprime une relation module/groupe | **Permet de supprimer une relation module/groupe** |
| | On charge l'id du module<br>On charge l'id du groupe<br>On supprime le droit<br>On affiche le message de confirmation de suppression du droit |

```
public function deleteModuleGroupe($id){
        $id=str_replace("idGroupe", "", $id[0]);
        $ids=explode("idModule",$id);
        $idGroupe=$ids[0];
        $idModule=$ids[1];

        $droit=new Droit();
        $droit->setIdModule($idModule);
        $droit->setIdGroupe($idGroupe);
        if(DAO::delete($droit)){
            SessionUtils::removeValueFromArray("selectedDroits2", $id);
            Gui::showOne($droit);
            echo " supprime";
            echo
JsUtils::get("cDroit/verificationEtAffichageModule","{}","#modulesGroupe");
        }else {
            echo "Suppression impossible";
        }
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation4", "hide",200);
    }
```

### 5.10 cDroit/deleteMultiModuleGroupe

Caractéristiques similaires a la méthode précédentes, mais avec plusieurs groupes/modules

```
public function deleteMultiModuleGroupe(){
        $relations=$_SESSION["selectedDroits2"];
        $nb=0;

        foreach($relations as $relation){
            $params=str_replace("idGroupe", "", $relation[0]);
            $params=explode("idModule",$params);
            $idGroupe=$params[0];
            $idModule=$params[1];
            $droit=new Droit();
            $droit->setIdGroupe($idGroupe);
```

```
            $droit->setIdModule($idModule);
            if(DAO::delete($droit)){
                SessionUtils::removeValueFromArray("selectedDroits2", $relation);
                $nb++;
            }
        }
        echo
JsUtils::get("cDroit/verificationEtAffichageModule","{}","#modulesGroupe");
        echo Gui::pluriel("relation supprime", "relations supprimes", $nb);
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation4", "hide",200);
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation3", "hide",200);
    }
```

**Documentation technique - Sommaire :**


1. Gestion des utilisateurs
2. Gestion des applications
3. Gestion des groupes
4. Soumettre un report
5. Gestion des Droits


From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
**http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/bertrand/bugreport5?rev=1386688771**

Last update: **2019/08/31 14:32**