2025/10/29 07:08 1/4 DokuMission

Présentation

L'application Docu-Mission permet pour une entreprise de créer un gestionnaire de documentation, qui permettra aux salariés de gérer/créer puis consulter/rechercher dans une documentation partagée.

Source

...

Contraintes techniques


- PHP/Mysql
- Doctrine pour le mappage relationnel/Objet
- Codelgniter pour la mise en place MVC
- BootStrap pour le fonctionnement côté client

Documents

Script de la base de données

docu.sql

Diagramme de cas d'utilisation

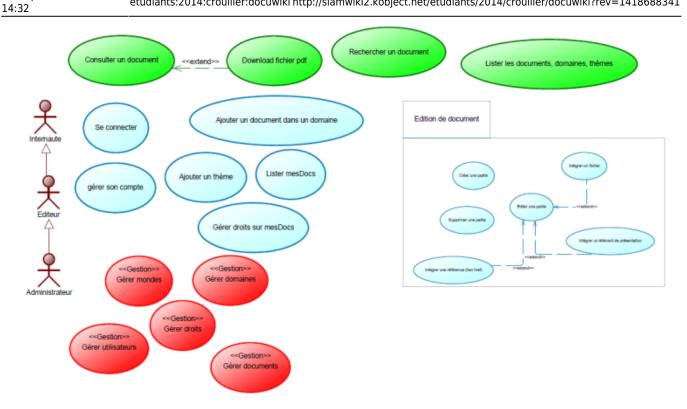

Listages thèmes / documents par domaine

Modèle

Travail sur 3 classes métiers:


- 1. Domaine
- 2. Thème
- 3. Document
- Un thème appartient à un domaine
- Un thème peut contenir zéro, un, ou plusieurs documents
- Un document appartient à un thème

Vue


Pour le listage des thèmes / documents par domaine, 1 seule vue est utilisée:

• v_listages (Vue d'ensemble)


2025/10/29 07:08 3/4 DokuMission

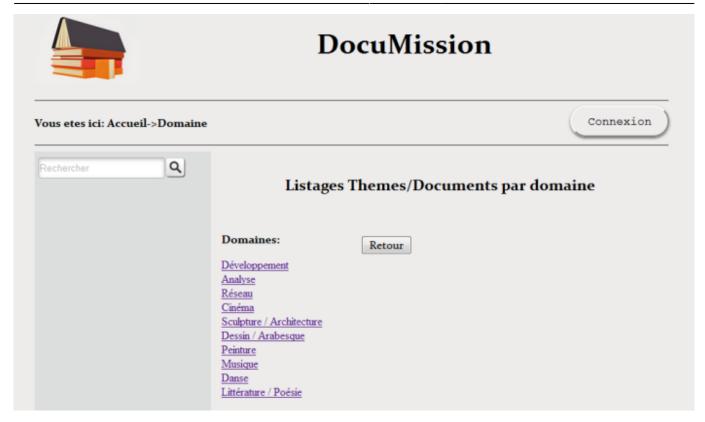

• Exemple (Cinéma)

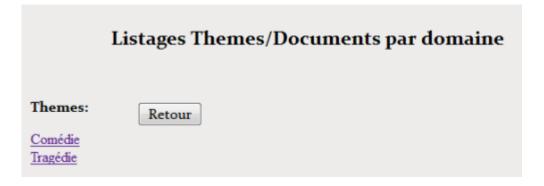

• Exemple (Comédie)

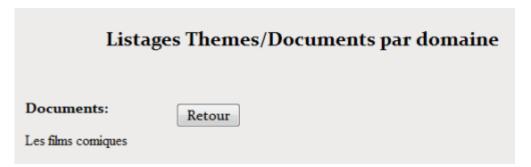

Contrôleur

Le listage des thèmes et des documents par domaine est effectué dans "Listages.php". Le contrôleur possède plusieurs méthodes pour optimiser la mise en place des fonctionnalités. (Voir ci-dessous)

- index : Méthode appelée par défault, appel les vue supplémentaire tel que le menu, header, footer...
- refresh : Méthode appelée par l'index et utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification (Paramêtre de la BDD/fonction JS...)

- selectDomaine : Méthode qui permet d'afficher les thèmes correspondant au domaine qui lui est associé.
- selectTheme : Méthode qui permet d'afficher les documents correspondant au thème qui lui est associé. (Si pas de documents dans le thème, affichage vide).

Librairie

Appelé dans le constructeur : \$this→load→library('Modelutils'); Utilisation de la librairie **ModelUtils** Dans cette classe 2 modèles ont étaient crées:

- cleanPost : Nettoie les variables
- ifempty : Reçoit un tableau pour vérifier chaque contenu, si vide retourne false

jsUtils

• jsUtils : Ajouté dans le constructeur. Les fonctions jsUtils sont appelées pour rendre le contenu dynamique.

```
public function __construct()
{
    parent::__construct();
    $this->load->library('jsUtils');
}
```

\$library_src doit-être ajouté la vue pour charger la librairie jquery \$script_foot script compilé pour effectuer

Requête doctrine

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/croullier/docuwiki?rev=1418688341

Last update: 2019/08/31 14:32

