

PPE BugReport : application de remontée d'incidents


-- Gestion des utilisateurs

Voir [BugReport : Application de remontée d'incidents](#)

-- Gestion des groupes

--Fonctionnalités :

Diagramme des cas d'utilisation pour l'ensemble des fonctionnalités relatives à la gestion des groupes

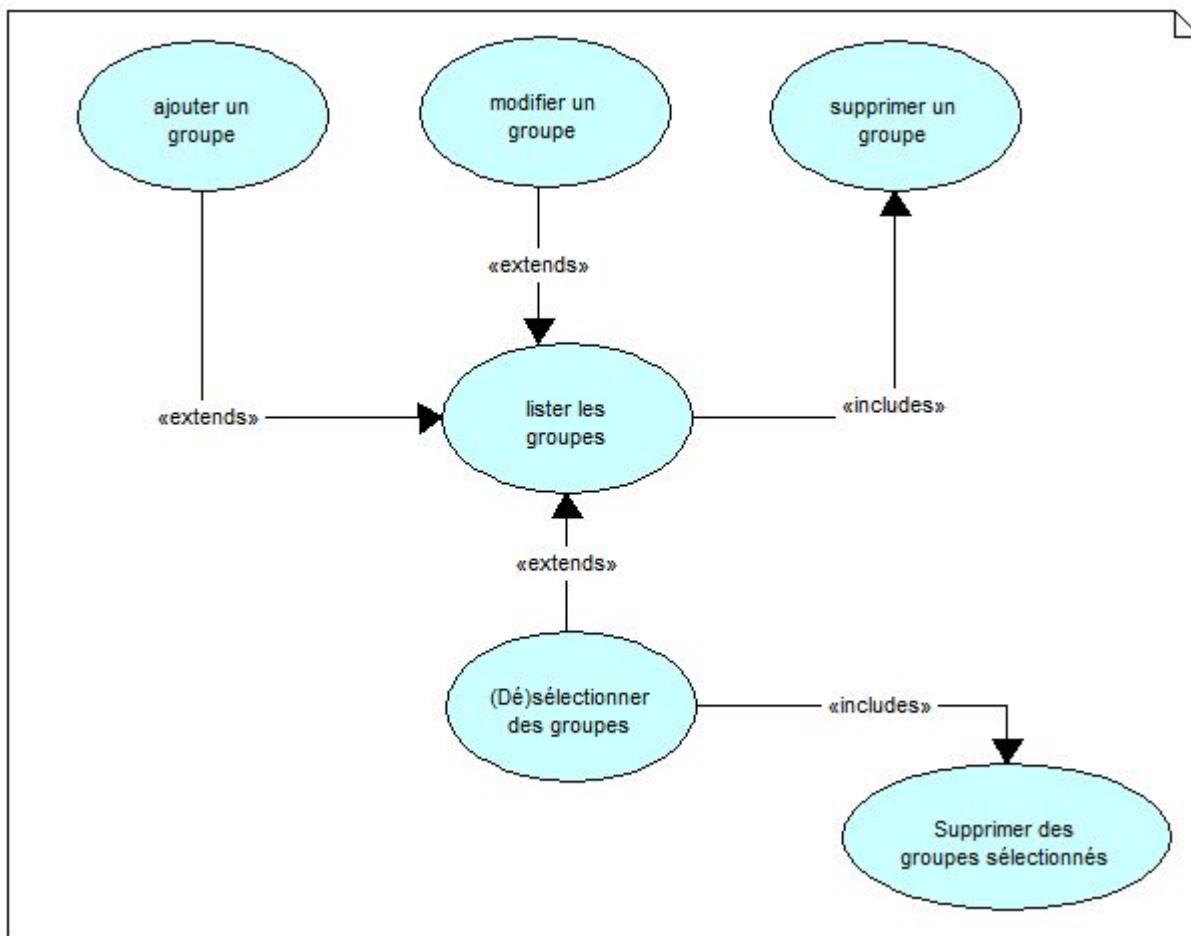

--Classes métier

--Variables de session (\$_SESSION)

Nom	Type	Descriptif
\$_SESSION["ckAllGroups"]	Booléen	Etat de la case à cocher permettant de sélectionner ou de désélectionner tous les groupes
\$_SESSION["selectedGroups"]	Tableau d'entiers	Ids des groupes sélectionnés

-- Vues

vHeader

Page en-tête : il s'agit du même fichier que celui pour la gestion des utilisateurs

vGroups

Liste des groupes (affichage initial et rafraîchissement)

The screenshot shows a web interface for managing groups. At the top, there's a legend: 'Groupes :'. Below it is a table with five rows, each representing a group: 'Utilisateurs (5)', 'Administrateurs (2)', 'Chefs de projet (2)', 'Développeurs (6)', and 'Tech. Réseaux (5)'. To the right of each row is a red 'X' icon. At the bottom of the table is a red button labeled 'Ajouter un groupe...'. Below the table is a green footer bar with the text 'Gestion des groupes (Ajout, modification, suppression)'.

```
<div id="groups">
    <fieldset class="cadre">
        <legend><input type="checkbox" id="ckAll" title="(Dé)sélectionner les groupes">&nbsp;Groupes :</legend>
        <table id="usersTable">
            <?php foreach ($data['groups'] as $aGroupe) {
                DAO::getOneToMany($aGroupe, "utilisateurs");
            }
            Gui::show($data["groups"], "addDelete")?>
        </table>
        <div class="buttons">
            <div class="btn" id="btAdd" name="btAdd" title="Ajouter un nouveau groupe"><span class="add">Ajouter un groupe...</span></div>
            <div id="multi"><b>Pour la sélection :</b>&nbsp;
                <a href="#" class="deleteOther" id="btMultiDelete" name="btMultiDelete" title="Supprimer les groupes sélectionnés">Supprimer</a>&nbsp;
            </div>
        </div>
    </fieldset>
</div>
<?php echo $data["js"];?>
```

vFooter

Page pied-de-page : il s'agit du même fichier que celui pour la gestion des utilisateurs

vAddGroup

Ajout d'un nouveau groupe ou modification d'un groupe existant

Modifier le groupe :

Libellé* :	Développeurs
Valider	Annuler

```
<?php $group=$data["group"] ;?>
<form id="frmAddGroup" name="frmAddGroup" onsubmit="return false;">
<fieldset>
<legend><?php echo $data["title"];?></legend>
    <input type="hidden" id="id" name="id" value="<?php echo $group->getId();?>">
    <label class="label" for="libelle">Libellé* :</label><input title="Libellé obligatoire" placeholder="libellé" type="text" id="libelle" name="libelle" value="<?php echo $group->getLibelle();?>" maxlength="30" required><br>
    <div class="buttons">
        <div id="btValidAddGroup" class="btn">Valider</div>
        <div id="btCancelAddGroup" class="btn">Annuler</div>
    </div>
</fieldset>
</form>
<?php echo $data["js"] ;?>
```

--Contrôleurs

--cGroupe/index

Il s'agit du contrôleur de la gestion des groupes.

Fonctionnalité	Descriptif
Gestion des groupes	Affichage de la vue <u>vHeader</u> (en-tête de la page, avec les balises de script notamment)
	Appel du contrôleur <u>refresh</u> (rafraîchissement de la page)
	Affichage de la vue <u>vFooter</u> (pied-de-page)

```
public function index(){
    $this->loadView("vHeader");
    $this->refresh();
    $this->loadView("vFooter", array("message"=>"Gestion des groupes (Ajout, modification, suppression)"));
}
```

-- cGroupe/refresh

Cette méthode permet le rafraîchissement de la page.

Fonctionnalité	Descriptif
	Chargement de tous les groupes dans la variable \$groups
	Application de la sélection de groupes
	Mise en place logique client #btAdd -> add (ajout du groupe) .deleteOther -> confirmDelete (confirmation de la suppression d'un groupe) .update -> update (mise à jour du groupe) .ck -> select (sélection d'un groupe) #ckAll -> selectAll (sélection de tous les groupes) #deleteMulti -> confirmDelete (confirmation de la suppression simultanée de plusieurs groupes)
Liste des groupes	Passage de variables, ensemble des groupes + code JavaScript, dans \$data[] et affichage de la vue vGroups

```

public function refresh(){
    //Chargement des groupes $groups
    $groups=DAO::getAll("Groupe");
    //Application de la sélection des groupes
    $selectedGroups=SessionUtils::getArray("selectedGroups");
    $js=JsUtils::getAndBindTo("#btAdd", "click",
    "cGroupe/add","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".deleteOther", "click",
    "cGroupe/confirmDelete","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".update", "click",
    "cGroupe/update","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".ck", "click",
    "cGroupe/select","{}","#message");
    $js.=JsUtils::setChecked("ck", $selectedGroups);
    $js.=JsUtils::setChecked("ckAll", SessionUtils::getBoolean("ckAllGroups"));
    $js.=JsUtils::getAndBindTo("#deleteMulti", "click",
    "cGroupe/confirmDelete/multi","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::postAndBindTo("#ckAll", "click", "cGroupe/selectAll/",'{ids:
    $("input:checkbox[class=ck]").map(function(){return
    this.value;}).get().join(",")}', "#message");
    $nb=sizeof($selectedGroups);
    if($nb>0)
        $js.=JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
    else
        $js.=JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
    $data=array("groups"=>$groups, "js"=>$js);
    $this->loadView("vGroups", $data);
}

```

-- cGroupe/add

Cette méthode permet l'ajout d'un nouveau groupe dans la base de données.

Fonctionnalité	Descriptif
Ajout d'un groupe	<p>Si le formulaire est posté (POST)</p> <p>Instanciation d'un nouveau groupe</p> <p>Affectation des variables du POST (données saisies par l'utilisateur) aux membres du groupe</p> <p>Ajout dans la base de données</p> <p>Appel du contrôleur <u>refresh</u> pour le rafraîchissement de la page</p> <p>Affichage du message de mise à jour</p> <p>Sinon (GET)</p> <p>Mise en place logique client</p> <p>#btValidAddGroup -> add (ajout du nouveau groupe)</p> <p>#btCancelAddGroup -> annulation (annulation de l'ajout du groupe)</p> <p>Passage des variables et chargement de la vue <u>vAddGroup</u></p>

```

public function add(){
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
        $group=new Groupe();
        RequestUtils::setValuesToObject($group,RequestUtils::getPost());
        if(DAO::insert($group)){
            Gui::showOne($group);
            echo " ajouté";
            echo JsUtils::get("cGroupe/refresh","{}","#groups");
        }else
            echo "ajout impossible";
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide",200);
    }else{
        $js=JsUtils::postFormAndBindTo("#btValidAddGroup", "click",
"cGroupe/add", "frmAddGroup","#message",true);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#btCancelAddGroup", "click",
"#operation","hide",200);
        $js.=JsUtils::setHtmlAndBindTo("#btCancelAddGroup", "click",
"#message","Opération d\'ajout annulée");
        $js.=JsUtils::doSomethingOn("#operation", "show",400);
        $group=new Groupe();
        $this->loadView("vAddGroup",
array("group"=>$group,"js"=>$js,"title"=>"Ajouter un groupe :"));
    }
}

```

-- cGroupe/update

Cette méthode permet la mise à jour d'un groupe (modification du libellé du groupe).

Fonctionnalité	Descriptif
Modification d'un groupe	Si le formulaire est posté (POST)
	Instanciation d'un nouveau groupe
	Affectation des variables du POST (données saisies par l'utilisateur) aux membres du groupe
	Mise à jour dans la base de données
	Appel du contrôleur <code>refresh</code> pour le rafraîchissement de la page
	Affichage du message de mise à jour
	Sinon (GET)
	Mise en place logique client
	#btValidAddGroup -> add (modification du groupe)
	#btCancelAddGroup -> annulation (annulation de la modification du groupe)
	Passage des variables et chargement de la vue <code>vAddGroup</code>

```

public function update($id){
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
        $group=new Groupe();
        RequestUtils::setValuesToObject($group,RequestUtils::getPost());
        if(DAO::update($group)){
            Gui::showOne($group);
            echo " modifié";
            echo JsUtils::get("cGroupe/refresh", "{}", "#groups");
        }else
            echo "modification impossible";
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide",200);
    }else{
        $id=str_replace("update", "", $id[0]);
        if(is_numeric($id)){
            $group=DAO::getOne("Groupe", "id=".$id);
            $js=JsUtils::postFormAndBindTo("#btValidAddGroup", "click",
"cGroupe/update", "frmAddGroup", "#message",true);
            $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#btCancelAddGroup",
"click", "#operation", "hide",200);
            $js.=JsUtils::setHtmlAndBindTo("#btCancelAddGroup", "click",
"#message", "Opération de mise à jour annulée");
            $js.=JsUtils::doSomethingOn("#operation", "show",400);
            $this->loadView("vAddGroup",
array("group"=>$group, "js"=>$js, "title"=>"Modifier le groupe :"));
        }
    }
}

```

-- cGroupe/confirmDelete

Cette méthode correspond à la confirmation de la suppression d'un ou plusieurs groupes.

Fonctionnalité	Descriptif
Confirmation de la suppression d'un ou plusieurs groupes	Test pour savoir si la sélection est unique ou multiple
	Affichage du message de confirmation et des options possibles
	Mise en place logique client
	#confirmDelete -> delete ou deleteMulti (suppresion d'un ou plusieurs groupes) #cancelDelete -> annulation (annulation de la suppression d'un groupe)

```

public function confirmDelete($id){
    $id=str_replace("delete", "", $id[0]);
    if(is_numeric($id)){
        echo "<div class='cadre'>Souhaitez vous supprimer le groupe ? <a id='confirmDelete'".$id."' href='#' class='accept'>Confirmer la suppression</a>";
        echo "<a id='cancelDelete' href='#' class='cancel'>Annuler</a>";
        echo JsUtils::getAndBindTo("#confirmDelete".$id, "click",
"cGroupe/delete/".$id,"{}","#message");
    }else{
        echo "<div class='cadre'>Souhaitez vous supprimer les groupes sélectionnés ? <a id='confirmDelete'".$id."' href='#' class='accept'>Confirmer la suppression</a>";
        echo "<a id='cancelDelete' href='#' class='cancel'>Annuler</a>";
        echo JsUtils::getAndBindTo("#confirmDelete".$id, "click",
"cGroupe/deleteMulti/".$id,"{}","#message");
    }
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "show",400);
    echo JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#cancelDelete", "click",
"#operation", "hide",200,JsUtils::_setHtml("#message","Suppression annulée"));
}

```

-- cGroupe/delete

Cette méthode permet de supprimer un groupe de la base de données.

Fonctionnalité	Descriptif
Suppression d'un groupe	Récupération (GET) du \$id du groupe à supprimer
	Suppression du groupe
	Mise à jour de la sélection des groupes
	Affichage du message post-suppression

```

public function delete($id){
    $id=str_replace("delete", "", $id[0]);
    if(is_numeric($id)){
        $group=new Groupe();
        $group->setId($id);
        if(DAO::delete($group)){
            SessionUtils::removeValueFromArray("selectedGroups", $id);
            Gui::showOne($group);
            echo " supprimé";
            echo JsUtils::get("cGroupe/refresh","{}","#groups");
        }else {
            echo "Suppression impossible";
        }
    }
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide",200);
}

```

-- cGroupe/deleteMulti

Cette méthode permet la suppression de plusieurs groupes sélectionnés.

Fonctionnalité	Descriptif
Suppression de plusieurs groupes	Récupération (dans 1 tableau stocké en session) des ids de(s) groupe(s) à supprimer
	Parcours des groupes et suppression
	Mise à jour de la sélection des groupes
	Affichage du message post-suppression

```
public function deleteMulti(){
    $selectedGroupId=SessionUtils::getArray("selectedGroups");
    $nb=0;
    foreach ($selectedGroupId as $groupId){
        $group=new Groupe();
        $group->setId($groupId);
        if(DAO::delete($group)){
            SessionUtils::removeValueFromArray("selectedGroups", $groupId);
            $nb++;
        }
    }
    echo JsUtils::get("cGroupe/refresh", "{}", "#groups");
    echo Gui::pluriel("groupe supprimé", "groupes supprimés", $nb);
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide", 200);
}
```

--cGroupe/select

Cette méthode permet de sélectionner ou de désélectionner un groupe.

Fonctionnalité	Descriptif
Sélection d'un groupe	Récupération (GET) de l'id du groupe à (dé)sélectionner
	Ajout ou suppression de l'id du groupe dans le tableau \$_SESSION["selectedGroups"]
	Affichage du message post-(dé)sélection

```
public function select($id){
    $id=str_replace("ck", "", $id[0]);
    if(is_numeric($id)){
        SessionUtils::addOrRemoveValueFromArray("selectedGroups", $id);
        $nb=sizeof($_SESSION["selectedGroups"]);
        if($nb>0)
            echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
        else
            echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
        Gui::pluriel("groupe sélectionné", "groupes sélectionnés", $nb);
    }
}
```

-- cGroupe/selectAll


Cette méthode permet de sélectionner ou de désélectionner tous les groupes.

Fonctionnalité	Descriptif
Sélection	Récupération de l'opération à effectuer : sélection ou désélection
	Mise à jour dans le tableau <code>\$_SESSION["selectedGroups"]</code>
	Affichage du message post-(dé)sélection

```
public function selectAll(){
    $nb=0;
    $ckAll=SessionUtils::checkBoolean("ckAllGroups");
    if(!$ckAll){
        $_SESSION["selectedGroups"]=array();
    }else{
        $_SESSION["selectedGroups"]=explode(", ", $_POST["ids"]);
        $nb=sizeof($_SESSION["selectedGroups"]);
    }
    echo JsUtils::get("cGroupe/refresh/", "{}", "#groups");
    echo Gui::pluriel("groupe sélectionné", "groupes sélectionnés", $nb);
}
}
```

--Gestion des applications**--Fonctionnalités :**

Diagramme des cas d'utilisation pour l'ensemble des fonctionnalités relatives à la gestion des applications et des cas d'utilisation

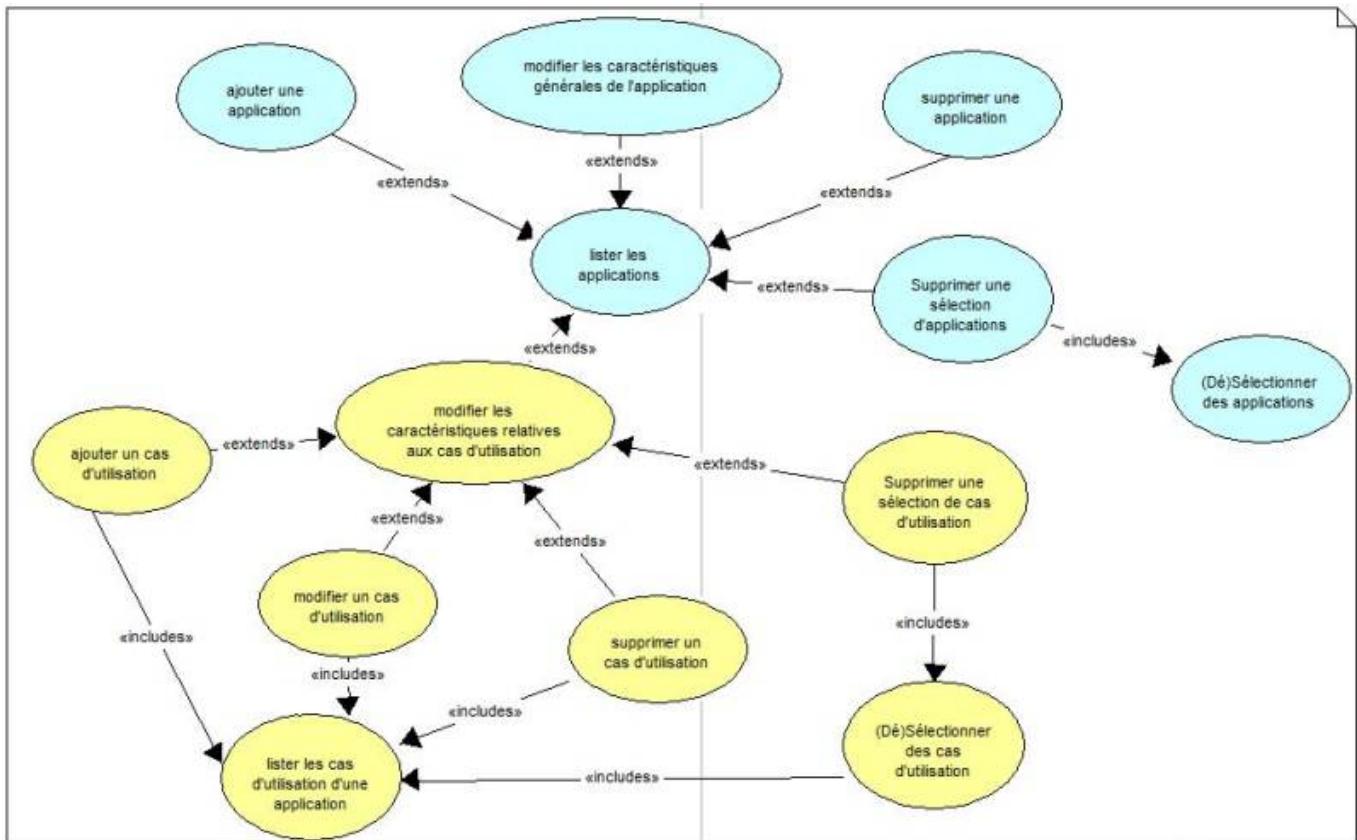

--Classes métier

--Variables de session (\$_SESSION)

Nom	Type	Descriptif
\$_SESSION["ckAllApps"]	Booléen	Etat de la case à cocher permettant de sélectionner ou de désélectionner toutes les applications
\$_SESSION["selectedApps"]	Tableau d'entiers	Ids des applications sélectionnées

-- Vues

vHeader

Page en-tête : il s'agit du même fichier que celui pour la gestion des utilisateurs

vApps

Liste des applications (affichage initial et rafraîchissement)

The screenshot shows a table titled 'Applications' with the following data:

Application	Dernière modification	Statut
Étudiant	2023-01-01 10:00:00	Actif
GG	2023-01-01 10:00:00	Actif
GG2	2023-01-01 10:00:00	Actif
Bugreport	2023-01-01 10:00:00	Actif

At the bottom of the table, there is a red button labeled 'Ajouter une application'.

vFooter

Page pied-de-page : il s'agit du même fichier que celui pour la gestion des utilisateurs

--Gestion des applications

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/girod/bugreport?rev=1383327557>

Last update: **2019/08/31 14:33**

