

# Models

## Création du projet

On utilise dans le cadre de cet exemple une base de données embarquée [H2Db](#).

Créer un projet en ajoutant les dépendances suivantes :

## Dependencies

Add Spring Boot Starters and dependencies to your application

Search for dependencies

Web, Security, JPA, Actuator, Devtools...

Selected Dependencies

Web ×

DevTools ×

Mustache ×

JPA ×

H2 ×

## Configuration

Modifier le fichier de configuration de l'application Spring pour l'intégration de H2 :

La base de données **dbExemple** est stockée dans le dossier **data**.


```
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:./data/dbExemple;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.H2Dialect

spring.h2.console.enabled=true
spring.h2.console.path=/h2-console

...
```

## Classes

Soit le diagramme de classes suivant, correspondant à une application de gestion de messagerie :

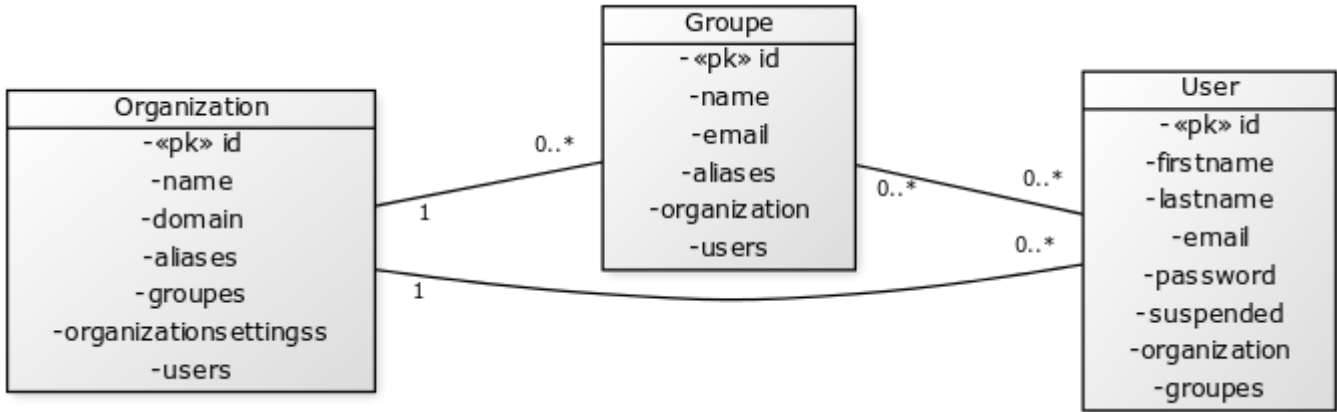

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/framework-web/spring/models?rev=1549245142>

Last update: **2019/08/31 14:43**

