

# Models

## Création du projet

On utilise dans le cadre de cet exemple une base de données embarquée [H2Db](#).

Créer un projet en ajoutant les dépendances suivantes :

## Dependencies

Add Spring Boot Starters and dependencies to your application

Search for dependencies

Web, Security, JPA, Actuator, Devtools...

Selected Dependencies

Web ×

DevTools ×

Mustache ×

JPA ×

H2 ×

## Configuration

Modifier le fichier de configuration de l'application Spring pour l'intégration de H2 :

La base de données **dbExemple** est stockée dans le dossier **data**.


```
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:./data/dbExemple;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.H2Dialect

spring.h2.console.enabled=true
spring.h2.console.path=/h2-console

...
```

## Classes

Soit le diagramme de classes suivant, correspondant à une application de gestion de messagerie :

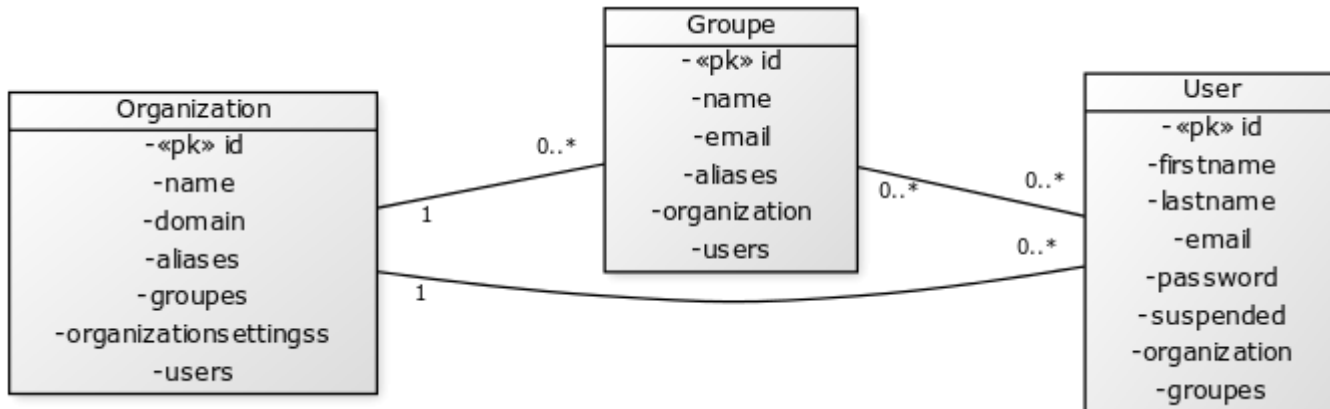

### Création d'une Entité

```

package s4.spring.td2.models;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;

@Entity
public class Organization {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
    private int id;
    private String name;
    private String domain;
    private String aliases;
}
    
```

#### Annotations :

- @Entity
- @Id
- @GeneratedValue

### Création d'un Repository

```

public interface OrgaRepository extends JpaRepository<Organization, Integer> {
    List<Organization> findByDomain(String domain);
    List<Organization> findByName(String name);
}
    
```

#### JPA Repositories

## Test d'ajout d'une instance

Les données sont postées depuis un formulaire contenant les champs name, domain et aliases :

```
@Controller
@RequestMapping("/orgas/")
public class OrgasController {
    @Autowired
    private OrgaRepository repo;
    @PostMapping("new")
    @ResponseBody
    public String newOrga(Organization orga) {
        repo.saveAndFlush(orga);
        return orga+" ajoutée.";
    }
}
```

## Relations

### ManyToOne

Chaque groupe appartient à une organisation.

```
@Entity
public class Groupe {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
    private int id;
    @ManyToOne
    private Organization organization;
}
```

### OneToMany

Chaque organisation possède plusieurs groupes. (la relation est bi-directionnelle dans ce cas)

```
@Entity
public class Organization {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
    private int id;
    private String name;
    private String domain;
    private String aliases;
    @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL, mappedBy="organization")
    private List<Groupe> groupes;
}
```

## ManyToMany

Chaque utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. Dans chaque groupe, on a plusieurs utilisateurs.

```
@Entity
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
    private int id;
    @ManyToOne
    private Organization organization;
    @ManyToMany(mappedBy="users")
    private List<Groupe> groupes;
}
```

```
@Entity
public class Groupe{
    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
    private int id;
    @ManyToOne
    private Organization organization;
    @ManyToMany
    @JoinTable(name = "user_group")
    private List<User> users;
}
```

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/framework-web/spring/models?rev=1551365875>

Last update: **2019/08/31 14:43**

