


Documents d'analyse complémentaires

-- Descriptifs textuels des cas d'utilisation importants

-- Module gestion des droits

-- Diagramme partiel des uses cases

La **gestion des droits** est un cas d'utilisation dans lequel on trouvera cet ensemble de fonctionnalités :

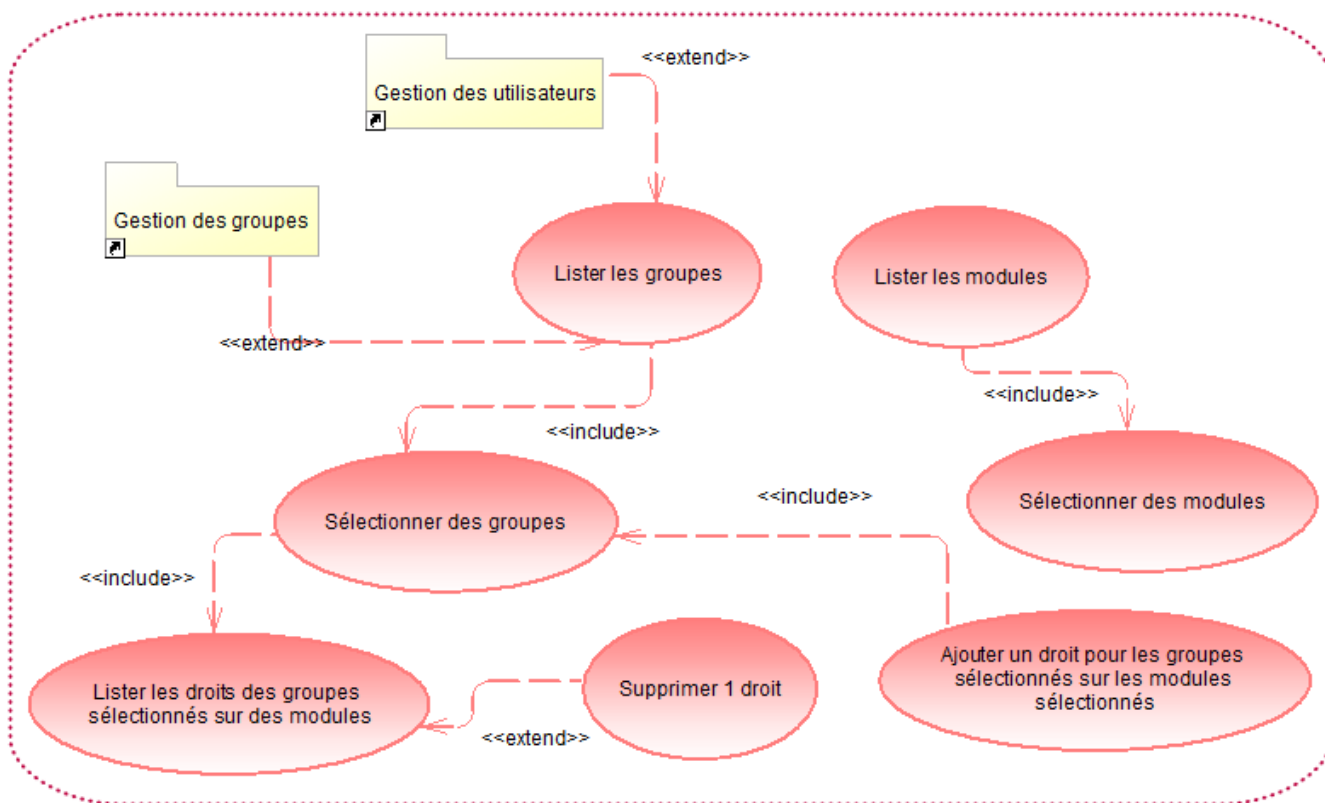

-- Descriptif textuel


Titre	Descriptif textuel : Cas Gestion des droits
Contexte	Appli web bugsReport
Auteur	jc
Date	20 déc. 2013
Version	1.0.0.1

Cas d'utilisation	Gestion des droits
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	<ul style="list-style-type: none"> • Existence de groupes et de modules, • l'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires à la réalisation du cas
Post-conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Les droits sont modifiés
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • l'administrateur doit pouvoir modifier les droits des groupes sur les modules de l'application
< 100% 20% - >	

Scénario nominal	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'administrateur choisit le module de gestion des droits. 2. le système affiche l'interface de gestion des droits intégrant : <ul style="list-style-type: none"> ◦ la liste des groupes ◦ la liste des modules 3. l'administrateur sélectionne un ou plusieurs groupes. 4. le système affiche la liste des droits des groupes sélectionnés. 5. l'administrateur sélectionne un ou plusieurs modules. 6. l'administrateur ajoute des droits sur les modules sélectionnés aux groupes sélectionnés. 7. le système ajoute ces droits dans l'interface. 8. l'administrateur valide ses modifications. 9. le système met à jour la base de données.
Scenarii alternatifs	<ul style="list-style-type: none"> • En 6 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'administrateur ajoute des droits déjà existants => 7. le système n'ajoute pas les droits déjà existants • A toutes les étapes : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'administrateur peut supprimer des droits existant dans la liste.

-- Module Gestion des applications

-- Diagramme partiel

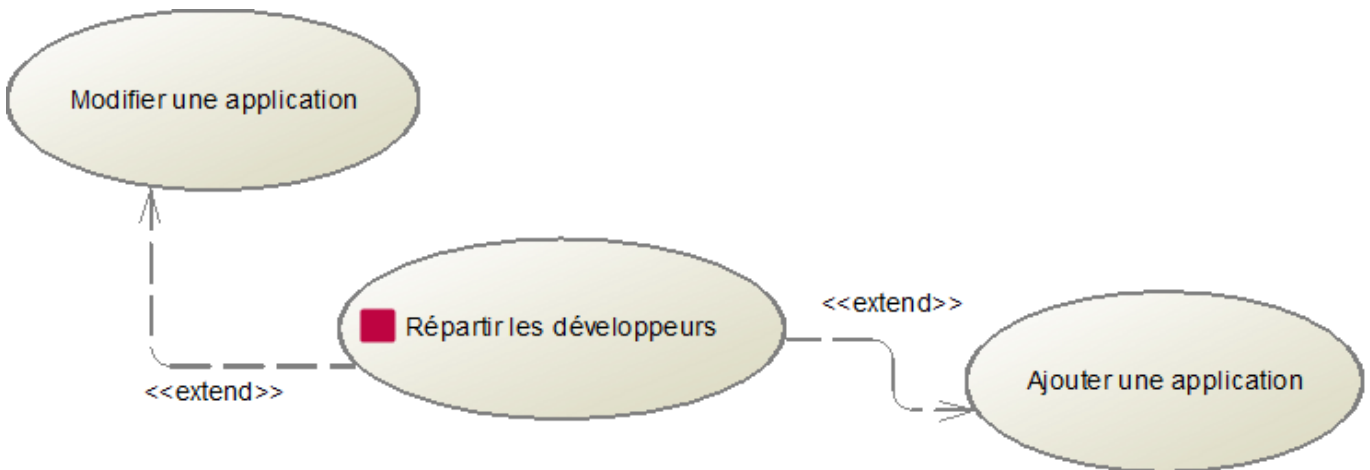

-- Descriptif textuel

Titre	Descriptif textuel : Cas Répartir les développeurs	
Contexte	Appli web bugsReport	
Auteur	jc	
Date	20 déc. 2013	
Version	1.0.0.1	
Cas d'utilisation	Répartir les développeurs	
Acteur principal	Chef de projet	
Préconditions	<ul style="list-style-type: none"> • L'utilisateur actuel est chef de projet, • il existe au moins une application • Il existe des développeurs 	
Scénario nominal	<ol style="list-style-type: none"> 1. A partir de l'édition d'une application (ajout ou modification), le chef de projet fait le Choix de l'option répartition des développeurs. 2. Le système affiche la liste des développeurs disponibles, et la liste des développeurs déjà affectés à l'application. 3. Le chef de projet sélectionne les Développeurs à ajouter. 4. Il valide son choix d'affectation. 5. Le système affiche les développeurs sélectionnés dans la liste des développeurs de l'application, et retire ces mêmes développeurs de la liste de ceux qui sont disponibles. 6. Le chef de projet valide ses modifications. 7. Le système met à jour l'application dans la base de données. 	

Scenarii alternatifs	<ul style="list-style-type: none">• En 3 :<ul style="list-style-type: none">◦ Le chef de projet peut retirer des développeurs de la liste des dév affectés à l'application, et valider son choix => Retour en 7• En 4 et 6 :<ul style="list-style-type: none">◦ Le chef de projet abandonne ses modifications
-----------------------------	---

-- Module Activités membre

-- Saisie d'un report

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/javaee/projet2013/analysecomp?rev=1387564387>

Last update: **2019/08/31 14:42**

