

Prise en main d'un framework

Introduction

Objectifs

- Découverte d'un framework
- Normalisation du Code
- Mapping relationnel/objet
- Conception de vues

Contexte


Il s'agit de concevoir une application web (exemple) permettant aux internautes d'évaluer des entreprises.

Principales fonctionnalités :

- Rechercher une entreprise
- Lister des entreprises
- Evaluer une entreprise
- Consulter le classement des entreprises évaluées

Base de données

- Créer la base de données **avisDb**, en exécutant le script dans phpMyAdmin

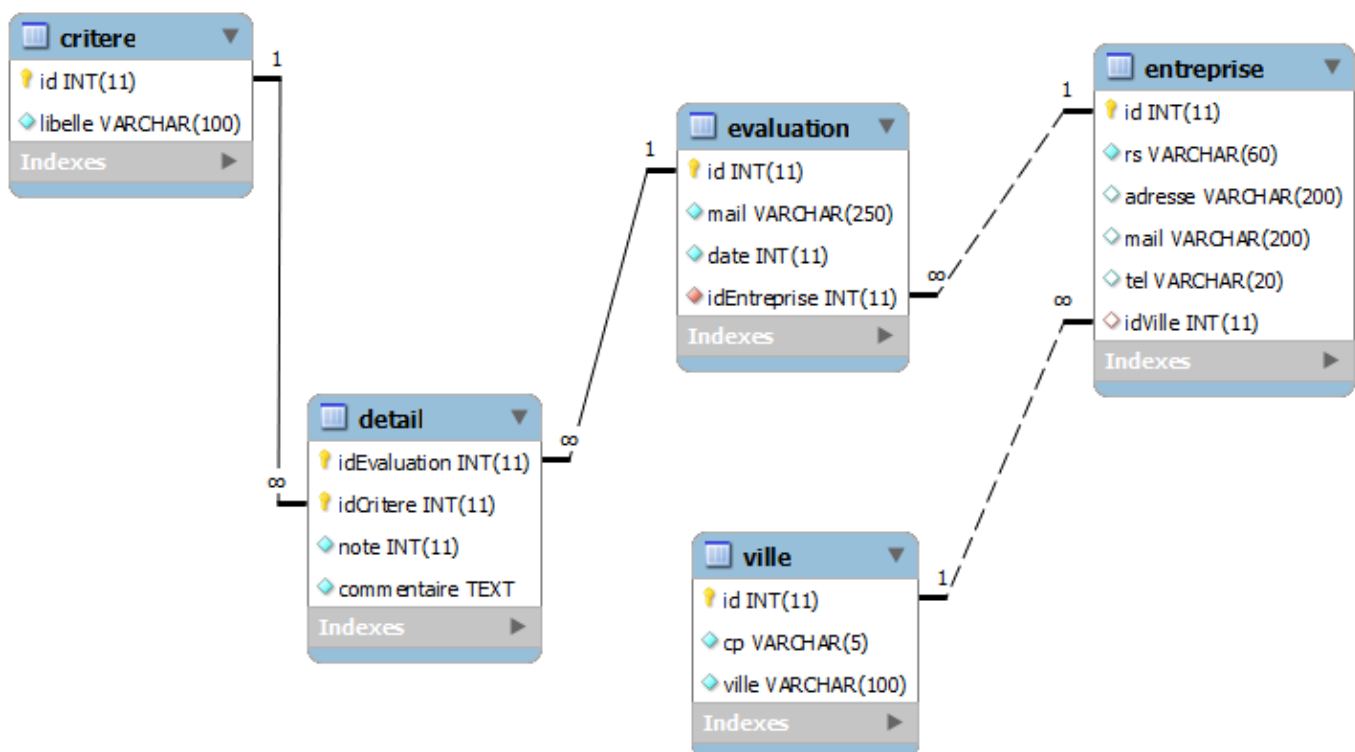

Travail à faire

-- Configuration

- Dans Eclipse, [installer le plugin KObject](#)
- Créer le Dynamic web project **koTd5**
- Ajouter les jars suivants dans le dossier **WebContent/WEB-INF/lib** du projet
 - [mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar](#)
 - [Librairie KObject 1.0.0.25a](#)
- [Ajouter KObject au projet](#)


-- Génération du modèle

- A partir d'Eclipse, ouvrir le fichier de configuration **WebContent/config.ko** :


Variable	Valeur
ORM	
package	net.bo
Vues	
cssFile	css/css.properties
headerURL	WEB-INF/default/header.jsp
footerURL	WEB-INF/default/footer.jsp
Contrôleur	
mappingFile	conf/mox.xml
controlClass	
Cache	
useCache	false
cacheType	1
Base de données	
port	3306
host	127.0.0.1
dbOptions	
base	avisdb
password	

Overview | **ORM** | Validation Files | Css variables | Validation (kox.xml) | Mappings (mox.xml) | config.ko

- Activer l'onglet **ORM** et [générer les classes métier](#)

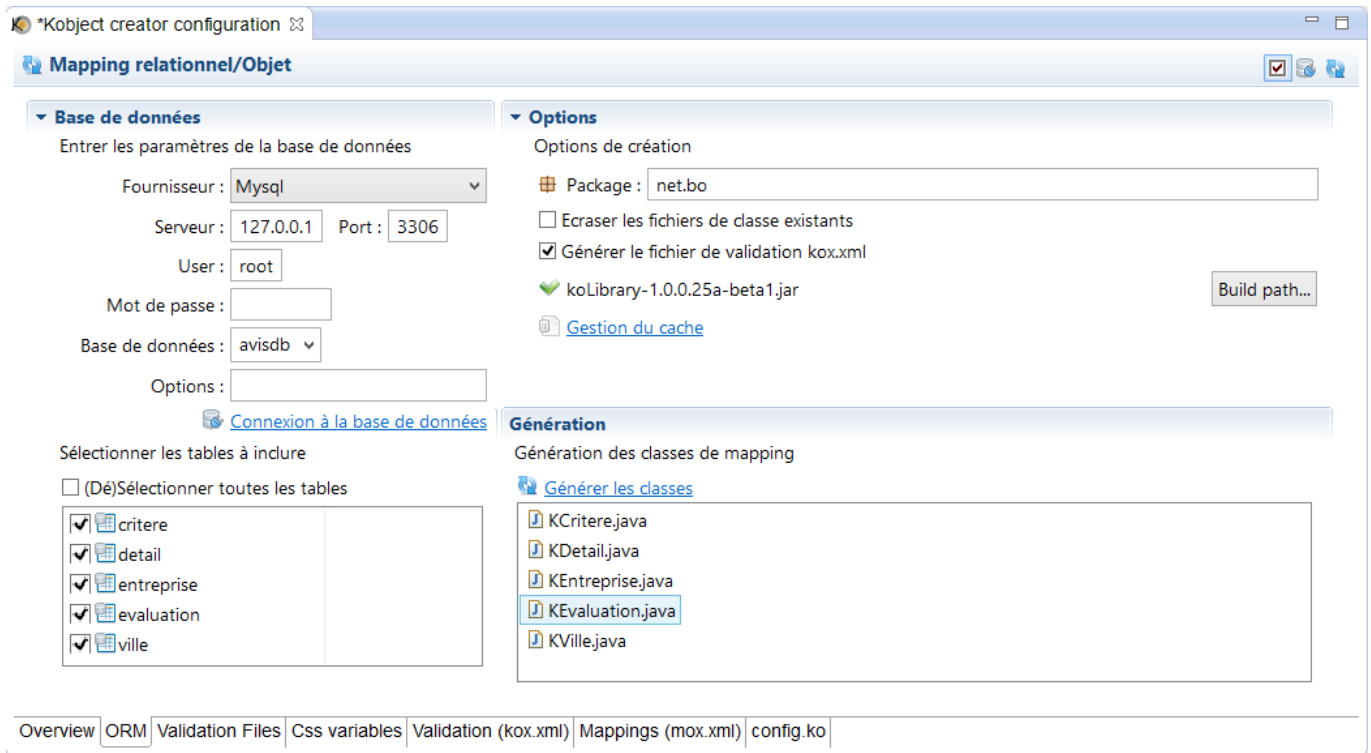

- Vérifier la création des classes dans le package net.bo :

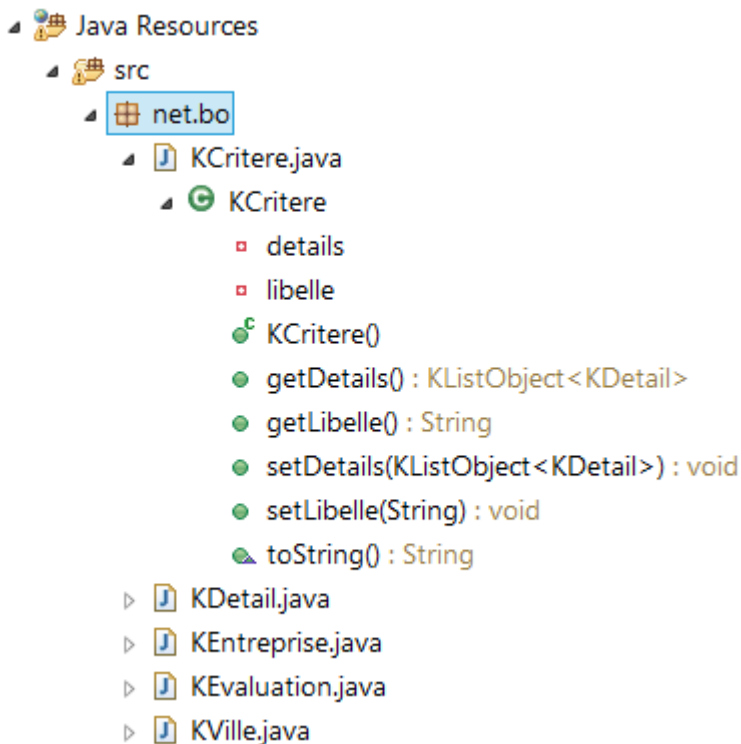

- Tester le bon fonctionnement en allant à l'adresse **http://127.0.0.1:8080/koTd5/classes.main** de l'application web.

KObject Framework

localhost:8080/kotd5b/classes.main

Classes

Classe : Villes

Membres (3)

- ☒ cp
- ☒ ville
- ☒ entreprises

Ko.constraintDepth : useCache Appliquer

Redémarrage

☒ Options de redémarrage (0)

- ☐ Connexion BDD
- ☐ Validation (kox.xml)
- ☐ Mappings (max.xml)
- ☐ Messages et ER
- ☐ Css variables

Redémarrer l'application

Librairie : 1.0.0.25a / Plugin : 1.0.0.25a

cp	ville	entreprises
14000	Caen	Modifier
14000	Authie	Modifier
14000	Authie Nord	Modifier
14400	BAYEUX	Modifier
33000	BORDEAUX	Modifier
35000	Rennes	Modifier
5000	GAP	Modifier
50000	Saint-Lô	Modifier
63000	CLERMONT FERRAND	Modifier
73490	LA RAVOIRE	Modifier

Afficher 10 enregistrement(s) sur 24 Ajouter

58.02546

- Tester les adresses suivantes :
 - <http://127.0.0.1:8080/koTd5/entreprise.list>
 - <http://127.0.0.1:8080/koTd5/entreprise.view>
 - <http://127.0.0.1:8080/koTd5/ville.list>
 - <http://127.0.0.1:8080/koTd5/ville.view>
 - ...

KObject Framework x


localhost:8080/kotd5b/entreprise.list#

Filtrer sur KEntreprise

1

27 avenue du Brezet	3	Concessionnaire PEUGEOT ABCIS Centre	04.73.98.03.06	Modifier
93 Avenue d'Embrun	4	Centre auto Feu Vert Gap	08.99.86.94.29	Modifier
36, Boulevard André Detolle	1	Mary automobiles	02.31.22.16.36	Modifier
RN6 - Route de Challes	5	Concessionnaire FIAT GMSA	04.79.72.73.73	Modifier
26 Boulevard Maréchal Juin	1	Garage Crapart	02.31.95.55.15	Modifier
35, Avenue Henry Chéron	1	S.A.R.L Lenroully-Vivier	08.99.18.75.66	Modifier
6 Rue Jean-Baptiste Colbert	1	Garage Colbert	08.99.02.88.69	Modifier
Avenue Yves Dubois de la Cotardièrè	6	Mary Automobiles Bayeux	02.31.92.09.77	Modifier
Route de Caen	6	CGE Bodin	02.31.92.37.67	Modifier
Route du Molay-Littry	6	Heudier Automobiles	02.31.92.15.90	Modifier

Afficher 10 enregistrement(s) sur 10 Ajouter

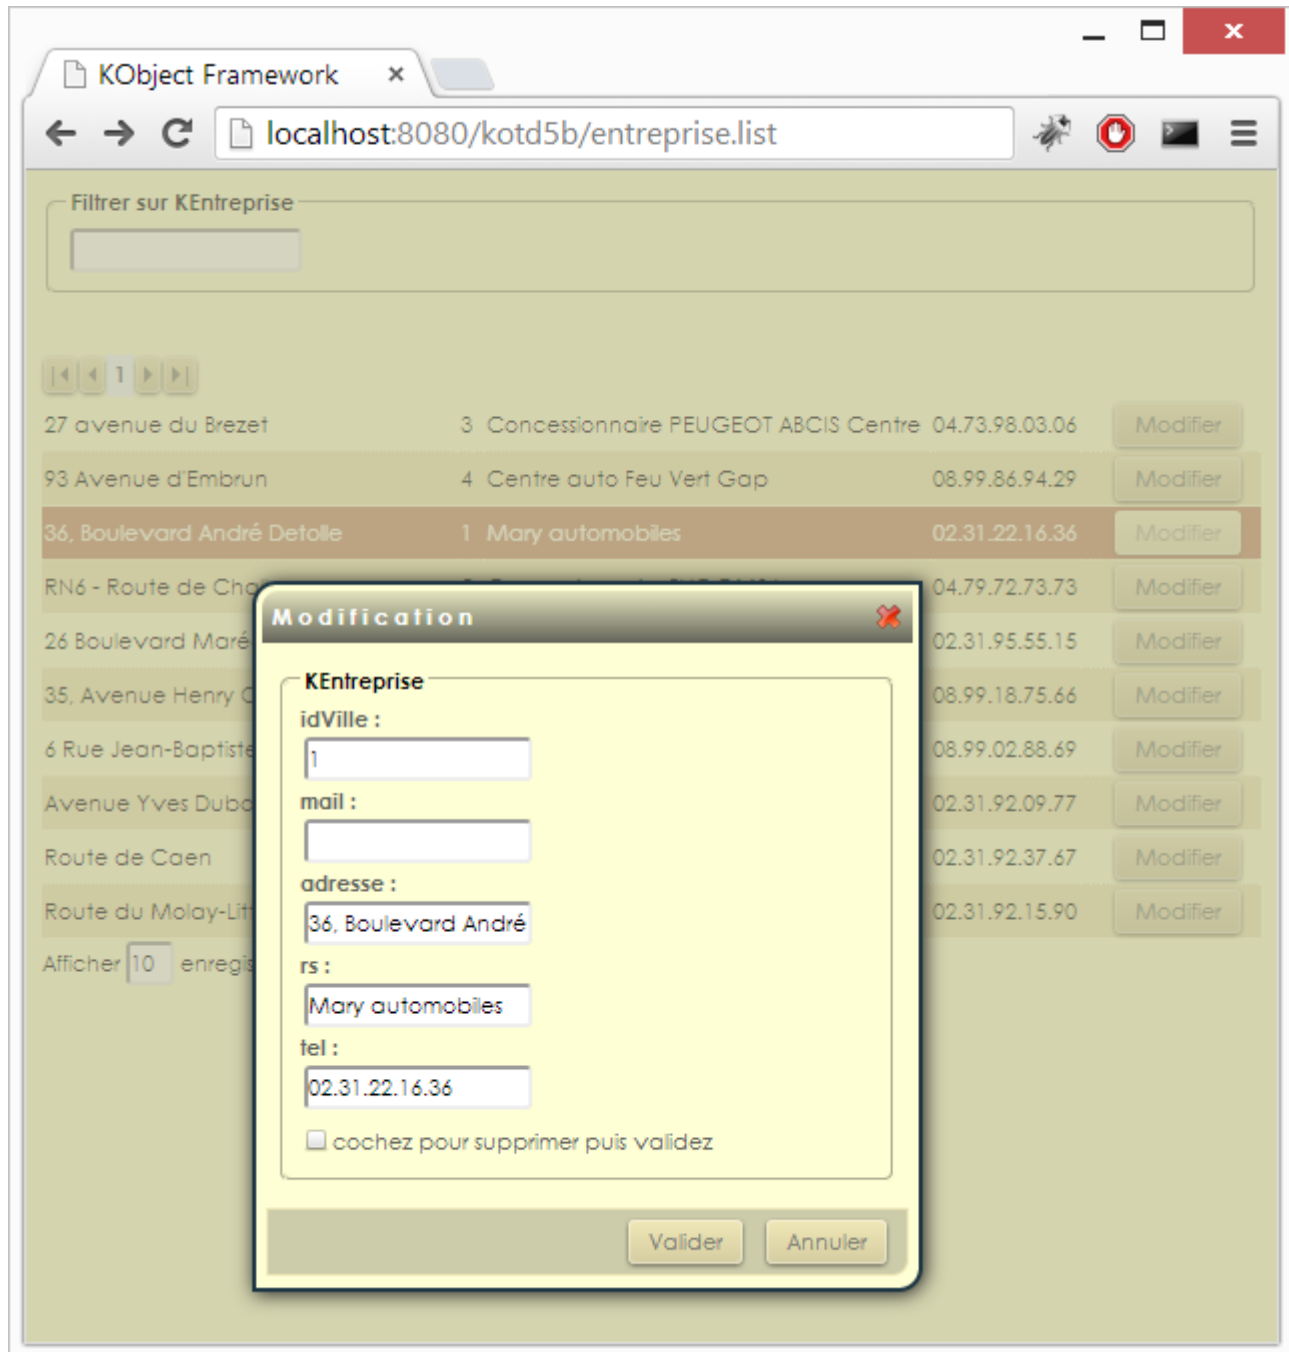

-- Modifications métier

Classes

Décommenter la relation **belongsTo** dans la classe **KEntreprise** :

```
public KEntreprise() {
    super();
    belongsTo(KVille.class); //hasMany(KEvaluation.class);
}
```

Modifier la méthode **toString** de la classe **KVille** :

```
public class KVille extends KObject {
    ...
    @Override
    public String toString() {
        return cp + " "+ville;
    }
}
```

- Afficher à nouveau **entreprise.list** et **entreprise.view** pour constater les modifications :

				belongsTo(KVille.class)	
27 avenue du Brezet	3	Concessionnaire PEUGEOT ABCIS Centre	04.73.98.03.06	63000 CLERMONT FERRAND	Modifier
93 Avenue d'Embrun	4	Centre auto Feu Vert Gap	08.99.86.94.29	5000 GAP	Modifier
36, Boulevard André Detolle	1	Mary automobiles	02.31.22.16.36	14000 Caen	Modifier
RN6 - Route de Challes	5	Concessionnaire FIAT GMSA	04.79.72.73.73	73490 LA RAVOIRE	Modifier
26 Boulevard Maréchal Juin	1	Garage Crapart	02.31.95.55.15	14000 Caen	Modifier
35, Avenue Henry Chéron	1	S.A.R.L Lenrouilly-Vivier	08.99.18.75.66	14000 Caen	Modifier
6 Rue Jean-Baptiste Colbert	1	Garage Colbert	08.99.02.88.69	14000 Caen	Modifier
Avenue Yves Dubois de la Cotardièrre	6	Mary Automobiles Bayeux	02.31.92.09.77	14400 BAYEUX	Modifier
Route de Caen	6	CGE Bodin	02.31.92.37.67	14400 BAYEUX	Modifier
Route du Molay-Littry	6	Heudier Automobiles	02.31.92.15.90	14400 BAYEUX	Modifier

Afficher 10 enregistrement(s) sur 10

Modification

KEntreprise

idVille :

14000 Caen
14000 Authie
63000 CLERMONT FERRAND
5000 GAP
73490 LA RAVOIRE

mail :

adresse :

27 avenue du Brezet

rs :

Concessionnaire PEU

tel :

04.73.98.03.06

☐ cochez pour supprimer puis validez

Valider

Annuler

conf/kox.xml

- Ajouter les attributs **caption** sur les membres de la classe **KEntreprise**, et modifier l'ordre des lignes comme ci-dessous :


```

<class name="KEntreprise" caption="Entreprise">
  <member max="60" name="rs" required="1" type="string" caption="Raison sociale"/>
  <member max="200" name="adresse" required="0" type="string" caption="Adresse"/>
  <member max="11" name="idVille" required="0" type="int" caption="Ville"/>

```

```
<member max="200" name="mail" required="0" type="string" caption="Mail"/>
<member max="20" name="tel" required="0" type="string" caption="Tél."/>
</class>
```

- Redémarrez l'application à partir de **classes.main** et affichez le formulaire **entreprise.view**.

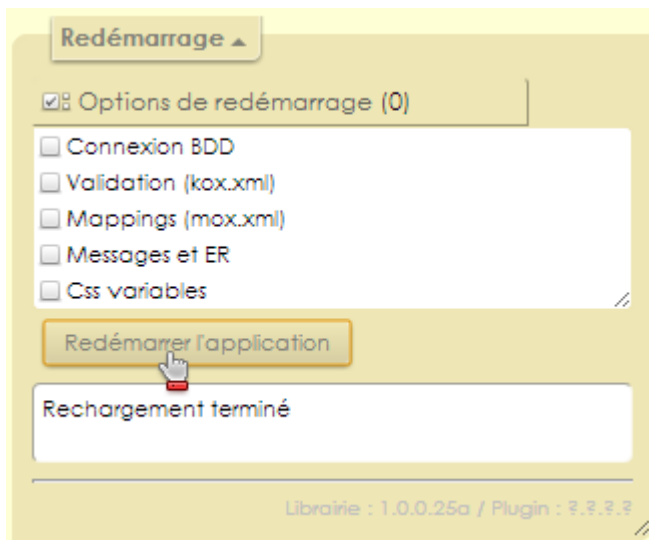

- Modifier les attributs **type** des membres **tel** et **mail** de la classe **KEntreprise** :

```
<class name="KEntreprise" caption="Entreprise">
  <member max="60" name="rs" required="1" type="string" caption="Raison
sociale"/>
  <member max="200" name="adresse" required="0" type="string"
caption="Adresse"/>
  <member max="11" name="idVille" required="0" type="int" caption="Ville"/>
  <member max="200" name="mail" required="0" type="mail" caption="Mail"/>
  <member max="20" name="tel" required="0" type="tel" caption="Tél."/>
</class>
```

Validation JS personnalisée

- Ouvrir le fichier **config.ko** avec l'outil de configuration :
- Activer l'onglet **Validation files**
- Choisir **Ajouter** dans la zone **contrôle**
- Entrer la nouvelle expression régulière **tel2** pour les numéros de téléphone : `^(0[1-68])(?:[ _-]?(\d{2})){4}$`

• double	double
• float	Nombre à virgule flottante
• tel2	Numéro de téléphone à 10 chiffres

Ajouter...

Supprimer

▼ Ajout/modification

Entrer les valeurs

Id :

tel2

Valider

Message :

Numéro de téléphone à 10 chiffres

Exp. reg. :

`^(0[1-68])(?:[ _-]?(\d{2})){4}$`

- Vérifier la validité de l'expression dans le formulaire **entreprise.view** en ayant au préalable redémarré l'application via **classes.main**

Transformation

Même si la validité du numéro de téléphone est contrôlée, il se peut que les numéros saisis ne soient pas

uniformes : En effet, les formats suivants des numéros sont acceptés :

0231101112, 02.31.10.11.12, 02-31-10-11-12, 02 31 10 11 12

Nous allons créer un Transformer pour faire en sorte que tous les numéros saisis aient le même format :

02.31.10.11.12

Création d'une classe Transformer

- Créer la classe **MyTransformers** dans le package **net.validation** :

```
package net.validation;

import net.ko.controller.KTransformer;

public class MyTransformers extends KTransformer {
    public static String tel(String value){
        return value.replaceAll("\\W", ".");
    }
}
```

Association au membre tel de KEntreprise

```
<class name="KEntreprise" caption="Entreprise"
transformer="net.validation.MyTransformers">
    <member max="60" name="rs" required="1" type="string" caption="Raison
sociale"/>
    <member max="200" name="adresse" required="0" type="string"
caption="Adresse"/>
    <member max="11" name="idVille" required="0" type="int" caption="Ville"/>
    <member max="200" name="mail" required="0" type="mail" caption="Mail"/>
    <member max="20" name="tel2" required="0" type="" caption="Tél."
transform="tel"/>
</class>
```

D'autres Transformers existent par défaut dans **KObject** et peuvent être utilisés : voir

<http://tutorial.kobject.net/java/configcontroller>.

-- Logique applicative


mappings

Un **mapping** permet d'associer une url à une ressource présente sur le serveur. Toutes les requêtes d'une application KObject doivent logiquement passer par des mappings d'url, par défaut en ***.do**


- Créer la page index.jsp dans WEB-INF :


```
<ajax-includes>
  <request requestURL="index.do">
    <js triggerSelector="#entreprises" triggerEvent="click">
      <include targetURL="entreprises.do" targetId="content"/>
    </js>
    <js triggerSelector="#villes" triggerEvent="click">
      <include targetURL="villes.do" targetId="content"/>
    </js>
  </request>
</ajax-includes>
```

- Redémarrer l'application avec **classes.main** pour prendre en compte les changements dans **mox.xml** :

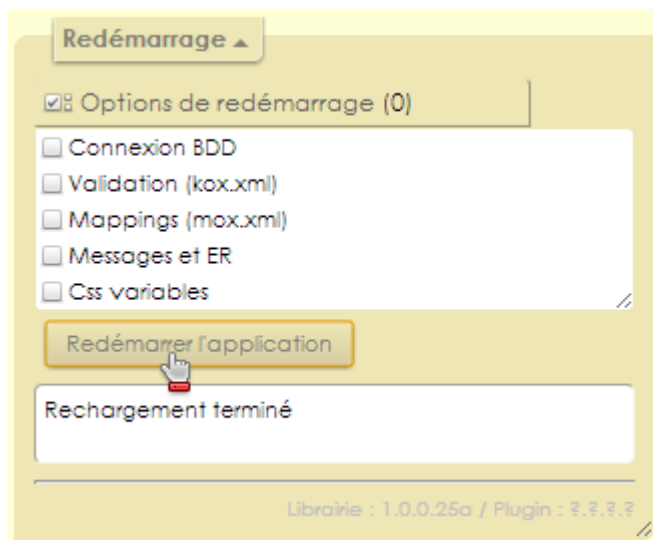

- Tester ensuite le fonctionnement de la page **index.do**
- Activer le débogage côté client dans le fichier config.ko, en mettant clientDebug à true
- Redémarrer l'application à partir de classes.main
- Tester à nouveau les pages pour visualiser la bonne insertion des inclusions :

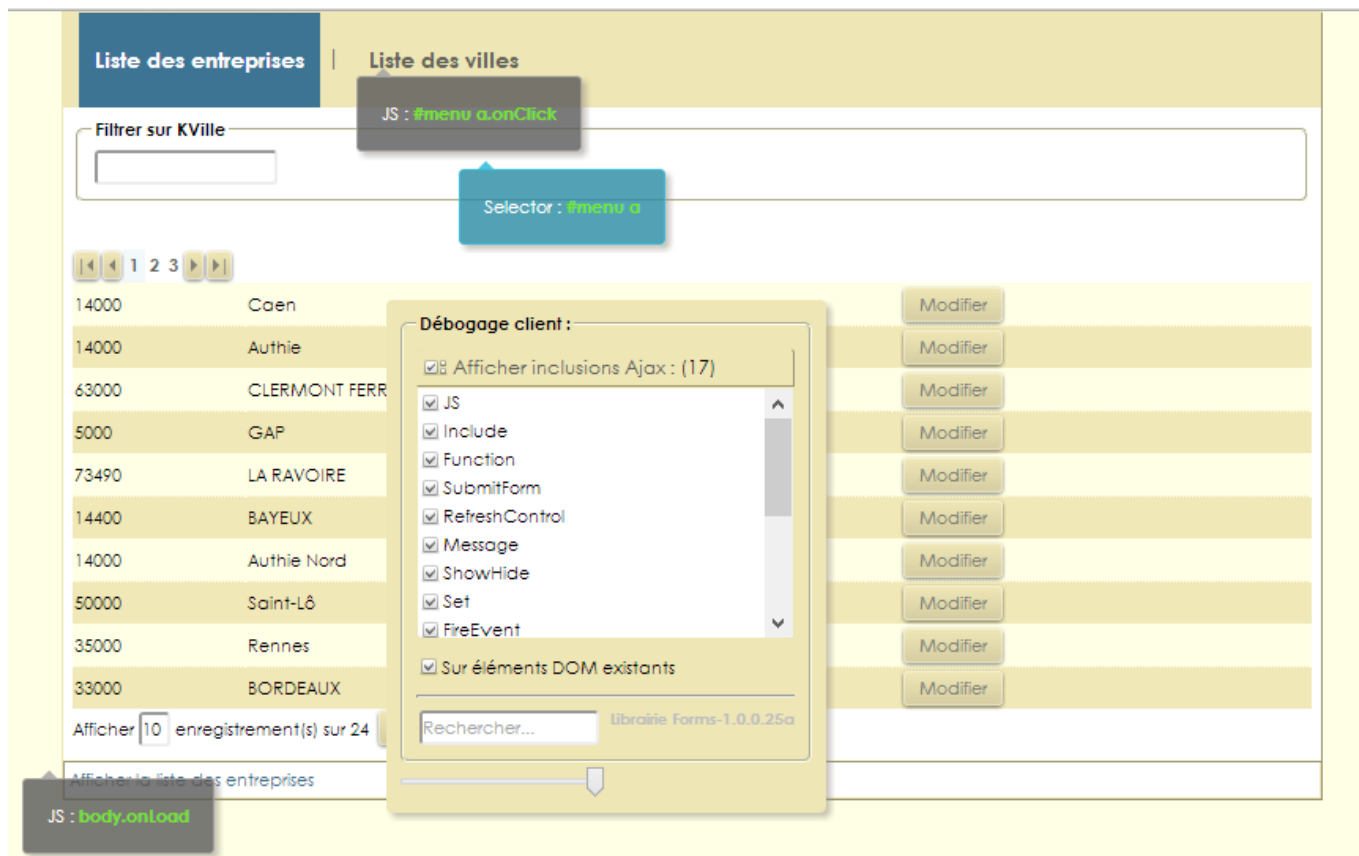

Factorisation des inclusions

Il est possible de réduire les 2 inclusions précédentes à une seule :

- Sur la page **index.do**,
 - un click sur un lien **a** dans la zone d'id **menu**
 - affichera la réponse ajax(get) **{id du lien}.do** dans l'élément HTML d'id **content**.

```
<ajax-includes>
  <request requestURL="index.do">
    <js triggerSelector="#menu a" triggerEvent="click">
      <include targetURL="{js:target.id}.do" targetId="content"/>
    </js>
  </request>
</ajax-includes>
```

Selector

Le sélecteur est une inclusion ajax permettant d'associer du code à un ensemble d'éléments, l'un d'entre eux devenant à l'exécution l'élément actif.

- Sur la page **index.do**,
 - la souris entrante sur un lien **a** dans la zone d'id **menu**
 - déclenche l'affichage du message **titre du lien a survolé** dans l'élément HTML d'id **message**, le lien **a** devient l'élément actif.

```

<ajax-includes>
  <request requestURL="index.do">
    <js triggerSelector="#menu a">
      <include targetURL="{js:target.id}.do" targetId="content"/>
    </js>
    <js triggerSelector="body" triggerEvent="load">
      <selector selector="#menu a" event="mouseenter" startIndex="0">
        <message targetId="message">target.title</message>
      </selector>
    </js>
  </request>
</ajax-includes>

```

- Tester les pages :

Liste des entreprises | Liste des villes

Filtrer sur KVille

1 2 3

14000	Caen	Modifier
14000	Authie	Modifier
63000	CLERMONT FERRAND	Modifier
5000	GAP	Modifier
73490	LA RAVOIRE	Modifier
14400	BAYEUX	Modifier
14000	Authie Nord	Modifier
50000	Saint-Lô	Modifier
35000	Rennes	Modifier
33000	BORDEAUX	Modifier

Afficher enregistrement(s) sur 24
Ajouter

Afficher la liste des villes

-- Templates

Pour l'instant, les vues affichées (formulaires et listes) sont les pages par défaut : voir

<http://tutorial.kobject.net/java/khttpdefaultpages>

Nous allons maintenant créer nos pages à partir des templates : <http://tutorial.kobject.net/java/listtemplate>

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/javaee/td5?rev=1386030513>

Last update: **2019/08/31 14:42**

