

Module M2105 - RT web dyna - TD/P 2

En cas de problèmes avec le démarrage d'apache :

- Lancer le bash **setup-xampp.bat** du dossier dexampp
- Démarrer **xampp-control**
- Démarrer le serveur **Apache**
- Tester la réponse du serveur en allant à l'adresse **http://127.0.0.1** dans un navigateur client

Notions abordées

- Programmation orientée Objet
- Prise en main d'un framework
 - Contrôleurs
 - Formulaires/vues Twig
- Tableaux associatifs
- Utilisation de la Session Http (**USession**)

Installations

- php 7.1 ou supérieur (vérifier avec php -v en invite de commande)
- composer ([Téléchargement](#))
- PhpStorm ou Eclipse PHP

Installer **Ubiquity-devtools**

```
composer global require phpmv/ubiquity-devtools 1.0.x-dev
```

En cas de problèmes, consulter [Procédures pour install de Xampp, composer, Ubiquity](#)

Création du projet

Créer le projet **tp2** en invite du commande à partir du dossier **htdocs** de XAMPP

```
cd htdocs
ubiquity new tp2 -q=semantic -a
```

Ouvrir/créer ce projet avec votre IDE (Eclipse ou PHPStorm)

Vérifier que les fichiers **.htaccess** et **app/config.php** font bien référence au dossier adéquat à partir du dossier **htdocs** dexampp :

```
AddDefaultCharset UTF-8
```

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /tp2/
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} !(.*/images.*)
    RewriteRule ^(.*)$ index.php?c=$1 [L,QSA]
</IfModule>
```

```
<?php
return array(
    "siteUrl"=>"http://127.0.0.1/tp2/",
...

```

Intro

Contrôleur et action par défaut

- Créer le contrôleur **Messages**, à partir de la console d'administration <http://127.0.0.1/tp2/admin>.

Controller	Action [routes]	Default values
controllers\Admin	index()	
controllers>Main	index()	
controllers\Messages	index()	

- Afficher le texte **Hello world** dans la méthode **index()** :

```
<?php
namespace controllers;
/**
 * Controller Messages
 */
class Messages extends ControllerBase{

    public function index(){
        echo "Hello world";
    }
}
```

Tester en allant à l'adresse **http://127.0.0.1/tp2/Messages** : l'action par défaut d'un contrôleur est la méthode **index**.

Il est également possible de tester une action à partir de l'interface d'administration, en cliquant sur le bouton GET en face de l'action.

Action avec paramètre

- Créer l'action **hello** dans le contrôleur **Messages** avec le paramètre **destinataire**

Creating a new action in controller

Controller
controllers\Messages

Action & parameters
hello destinataire

Implementation
echo "Hello ". \$destinataire;

Create associated view
 Add route...

Validate Close

```
<?php
namespace controllers;
/**
 * Controller Messages
 */
class Messages extends ControllerBase{

    public function index(){
        echo "Hello world";
    }

    public function hello($destinataire){
        echo "Hello ". $destinataire;
    }
}
```

Tester le résultat aux adresses :

- <http://127.0.0.1/tp2/Messages/hello/world>
- <http://127.0.0.1/tp2/Messages/hello/you !>

Paramètre par défaut d'une action

Ajouter une valeur par défaut au paramètre **\$destinataire** de la méthode **hello**

```
<?php
...
    public function hello($destinataire='all the world !'){
        echo "Hello ". $destinataire;
    }
}
```

Tester le résultat aux adresses :

- <http://127.0.0.1/tp2/Messages/hello>
- <http://127.0.0.1/tp2/Messages/hello/world>
- <http://127.0.0.1/tp2/Messages/hello/you !>

Création d'une action et affichage dans une vue

Créer l'action **display** dans le contrôleur **Messages**, et lui passer les paramètres **message, type='info'**, **icon='info circle'**, cocher la case **create associated view** à la création :

Creating a new action in controller

Controller
controllers\Messages

Action & parameters
display message, type='info'

Implementation
Implementation

Create associated view
 Add route...

Validate **Close**

Modification de l'action :

L'action doit passer les paramètres à la vue (sous forme d'un tableau associatif) :

```
...
    public function display($message,$type='info',$icon='info'){
$this->loadView('Messages/display.html',[{"message"=>$message,"type"=>$type,"icon"=>$icon]);
    }
```

Modifier la vue pour qu'elle affiche un message produit par [Semantic-ui](#)

```
<div class="ui {{type}} icon message">
  <i class="{{icon}} icon"></i>
  <div class="content">
    {{message}}
  </div>
</div>
```

Tester la page en allant aux adresses : Tester le résultat aux adresses :

- [Ceci est un message d'avertissement/warning/warning circle](http://127.0.0.1/tp2/Messages/display>Hello
• <a href=)

Il est également possible de passer les variables en utilisant la fonction [compact](#) :

```
...
    public function display($message,$type='info',$icon='info'){
      $this->loadView('Messages/display.html',\compact("message","type","icon"));
    }
```

Application

Il s'agit de créer un jeu permettant de deviner un nombre généré aléatoirement.

Partie 1

Template de base

1. Créer dans un seul fichier **app/views/base.html** un template structuré en 4 blocks de la façon suivante :

header et menu

Le block **menu** affichera la liste des opérations possibles :

```
<div class="ui secondary menu">
```

```
<a href="RandomNumberGame/index" class="active item">
    Home
</a>
{%
    block menu %
    {% endblock %}
</div>
{%
    block header %
        <h1 class="ui header">
            <i class="search icon"></i>
            Random Number Game
        </h1>
        <div class="ui message">
            <div class="header">
                Random number game
            </div>
            <p>Trouvez le nombre aléatoire.</p>
        </div>
    {% endblock %}
...

```

body

Le block **body** affichera l'opération en cours

```
...
{%
    block body %
    {% endblock %}
...

```

footer

```
...
<div class="ui inverted segment">
{%
    block footer%
        <a href="RandomNumberGame/termine" class="ui inverted red button">
            <i class="icon stop"></i>
            Arrêter le jeu
        </a>
    {% endblock %}
</div>
```

Contrôleur/actions

Contrôleur	Action	Vue	Comportement
RandomNumberGame	index	index.html	Appelle la méthode propose si un nombre est déjà généré en Session ou affiche le bouton nouvelle partie
	propose	propose.html	Affiche le formulaire pour effectuer une proposition
	genere		Génère un nombre aléatoire, le sauvegarde en session, puis appelle la méthode index
	soumet	soumet.html	Analyse la réponse envoyée par l'utilisateur et affiche le message de réponse dans la vue
	termine		Détruit la variable de session et appelle la méthode index

Le contrôleur définit la constante **SESSION_KEY**, clé qui permettra de sauvegarder le nombre aléatoire en session :

```
/**
 * Controller RandomNumberGame
 */
class RandomNumberGame extends ControllerBase{
    const SESSION_KEY="random";
```

Notions

Pour générer un nombre aléatoire entre 1 et 10 :

```
$number=\mt_rand(1,10);
```

Pour sauvegarder le nombre en session :

```
USession::set(self::SESSION_KEY, $number);
```

Pour récupérer la variable de session :

```
$number=USession::get(self::SESSION_KEY);
```

Pour vérifier que la variable existe en session :

```
if(USession::exists(self::SESSION_KEY)){
    //Faire quelque chose si la variable existe
}
```

Pour récupérer la variable **number** postée :

```
$number=URequest::post("number");
```

Pour plus d'informations :

- [USession](#)


- URequest

Ecrans

RandomNumberGame/index

Contrôleur	Action	Vue	Comportement
RandomNumberGame	index	index.html	Appelle la méthode propose si un nombre est déjà généré en Session ou affiche le bouton nouvelle partie

Si aucun nombre n'est généré en session :

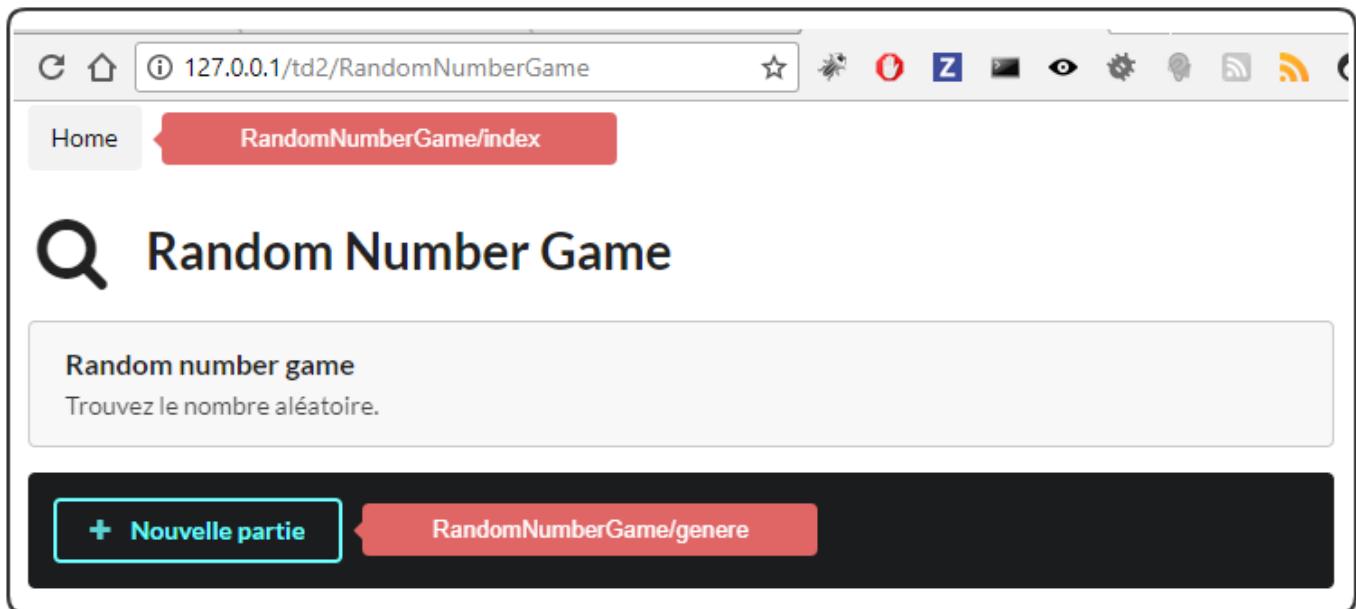

La vue **index.html** hérite de **base.html** et redéfinit certains blocks :

```
{% extends "base.html" %}  
{% block body %}  
  
{% endblock %}  
  
{% block footer%}  
    <a href="RandomNumberGame/genere" class="ui inverted teal button">  
        <i class="ui plus icon"></i>  
        Nouvelle partie  
    </a>  
{% endblock %}
```

RandomNumberGame/propose

Contrôleur	Action	Vue	Comportement
RandomNumberGame	propose	propose.html	Affiche le formulaire pour effectuer une proposition

Random number game
Trouvez le nombre aléatoire.

Proposition : *

1 Proposer RandomNumberGame/soumet

Arrêter le jeu RandomNumberGame/termine

RandomNumberGame/soumet

Contrôleur	Action	Vue	Comportement
RandomNumberGame	soumet	soumet.html	Analyse la réponse envoyée par l'utilisateur et affiche le message de réponse dans la vue

Random number game
Trouvez le nombre aléatoire.

Résultat
Vous avez proposé :

1

Ce n'est pas la bonne réponse

Arrêter le jeu Faire une autre proposition RandomNumberGame/propose

Random number game
Trouvez le nombre aléatoire.

Résultat
Vous avez proposé :

4

Vous avez gagné !

Faire une nouvelle partie RandomNumberGame/genere

Partie 2

On souhaite ajouter de nouvelles fonctionnalités au jeu :

- Ajout d'une limite en nombre d'essais pour deviner le nombre
- Création de niveaux de jeu :
 - Facile : génération entre 1 et 10 en 5 essais
 - Intermédiaire : génération entre 1 et 15 en 6 essais
 - Difficile : génération entre 1 et 20 en 7 essais
- Mémorisation et affichage des parties réalisées

Classe métier

On dispose maintenant d'une classe permettant de gérer le jeu, à intégrer dans le dossier **app/services** du projet :

```
<?php  
  
namespace services;  
  
class Game {  
    const TROUVE="trouvé";  
    const ABANDON="abandon";  
    const PERDU="perdu";
```

```

const ICONS=[self::TROUVE=>"thumbs green up",self::PERDU=>"thumbs red
down",self::ABANDON=>"window orange close"];
private $number;
private $min;
private $max;
private $essais;
private $maxEssais;
private $statut;
private $messages;
public function __construct($min,$max,$maxEssais){
    $this->min=$min;
    $this->max=$max;
    $this->maxEssais=$maxEssais;
    $this->messages=[];
    $this->essais=[];
}

protected function addMessage($content,$type="error",$icon=""){
    $this->messages[]=\compact("type","content","icon");
}

/**
 * Génère un nouveau nombre aléatoire
 */
public function generate(){
    $this->number=\mt_rand($this->min,$this->max);
    $this->addMessage("Un nombre aléatoire a été généré","info","info circle");
}

/**
 * Permet de proposer un nombre, et de vérifier la proposition
 * @param int $number
 * @return boolean retourne vrai si la partie est gagnée
 */
public function propose($number){
    if($this->reste()>0){
        if(\array_search($number, $this->essais)!==false){
            $this->addMessage("Vous avez déjà proposé le nombre
{$number}","info","info circle");
        }else{
            $this->essais[]=$number;
            if($this->number==$number){
                $this->statut=self::TROUVE;
                $this->addMessage("Vous avez gagné la partie
!","success","star");
                return true;
            }else{
                $this->addMessage("Ce n'est pas la bonne réponse
!","error","warning circle");
            }
        }
    }
    if($this->reste()==0){
        $this->statut=self::PERDU;
        $this->addMessage("Il ne vous reste plus aucun essai, vous avez perdu
!","info","info circle");
    }
}

```

```
        }else{
            $this->addMessage("Il vous reste {$this->reste()} essai(s) sur
{$this->maxEssais} .","info","info circle");
        }
        return false;
    }

    /**
     * Retourne le nombre aléatoire généré
     * @return number
     */
    public function getNumber() {
        return $this->number;
    }

    /**
     * Retourne la liste au format HTML des propositions effectuées
     * @return string
     */
    public function getEssais() {
        $result=[];
        foreach ($this->essais as $essai){
            if($essai==$this->number){
                $result[]=<u>{$essai}</u>;
            }else{
                $result[]=$essai;
            }
        }
        return \implode(" . ", $result);
    }

    /**
     * Retourne le nombre d'essais restant
     * @return number
     */
    public function reste(){
        return $this->maxEssais-\sizeof($this->essais);
    }

    /**
     * Termine la partie par abandon
     */
    public function terminate(){
        $this->statut=self::ABANDON;
        $this->addMessage("Vous avez abandonné.", "", "talk");
    }

    /**
     * Retourne la liste des messages émis
     * @return array
     */
    public function getMessages():array{
        return $this->messages;
    }

    /**
```

```
* Retoune les messages et les marque comme étant lus
* @return array
*/
public function readMessages():array{
    $result=[];
    foreach ($this->messages as &$msg){
        if(!isset($msg["read"])){
            $msg["read"]=true;
            $result[]=$msg;
        }
    }
    return $result;
}

/**
 * Retourne le statut de la partie (gagné, perdu, abandon)
 * @return string
 */
public function getStatut():string{
    if(isset($this->statut))
        return $this->statut;
    return "?";
}

public function getMaxEssais():int{
    return $this->maxEssais;
}

/**
 * Retourne le nombre d'essais réalisés
 * @return int
 */
public function getNbEssais():int{
    return \sizeof($this->essais);
}
/**
 * @return int
 */
public function getMin():int {
    return $this->min;
}

/**
 * @return int
 */
public function getMax():int {
    return $this->max;
}

public function perdu(){
    return $this->statut==self::PERDU;
}

public function getStatutIcon(){
    return self::ICONS[$this->statut];
}
```

{}

Affichage du résultat (soumet)

soumet affiche le nombre d'essais restant :

[Home](#) [Parties](#) [Autre proposition](#) [Arrêter](#)

Q Random Number Game

Random number game

Trouvez le nombre aléatoire.

Résultat

Vous avez proposé :



1

! Ce n'est pas la bonne réponse !

Il vous reste 4 essai(s) sur 5.

Arrêter le jeu

Faire une autre proposition

Affichage des parties

La liste des parties sera également mémorisée en session, et affichée à l'adresse
RandomNumberGame/parties

[Home](#)[Parties](#)

Random Number Game

Random number game

Trouvez le nombre aléatoire.

Partie	Nombre d'essais	Proposé	?	Statut
(de 1 à 10) : en 5 essais	4	1.3.6. <u>7</u>	7	👍
(de 1 à 10) : en 5 essais	3	1.3. <u>10</u>	10	👍
(de 1 à 10) : en 5 essais	1	1	3	✗
(de 1 à 10) : en 5 essais	5	1.2.3.4. <u>5</u>	5	👍
(de 1 à 10) : en 5 essais	5	1.2.3. <u>7.9</u>	5	👎

 [Retour](#) [Supprimer toutes les parties](#)

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**



Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/php-rt/tp2?rev=1523016348>

Last update: **2019/08/31 14:25**