

Tutoriel "Comment créer une base de donnée MySQL" par Zaidou Tafridja

1. Les théories de bases de données :

Une base de données est un entité permettant de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible.

Elle contient des renseignements tels que des chiffres, des dates, des mots etc. qui sont stockés dans des tables. Chaque ligne d'une table est un enregistrement.

Le MCD (Modèle de données conceptuels):

Le modèle de données conceptuels est l'organisation des données. Il structure et renseigne toutes les caractéristiques de chaque type de données qui se trouvent dans la base de données. Chaque entité est lié à une autre, cette association est le lien qui existe entre ses 2 entités, par exemple entre un étudiant et une classe.


2. Création de la base de données MySQL:

Présentation :


MySQL est un système de gestion de base de données (SGBD). Il dérive de SQL (Structured Query Language) qui est un langage de requête vers les bases de données exploitant le modèle relationnel.

Le serveur de base de données MySQL est très souvent utilisé avec des langages de création sites web dynamiques (exemple: PHP).


Exemple:

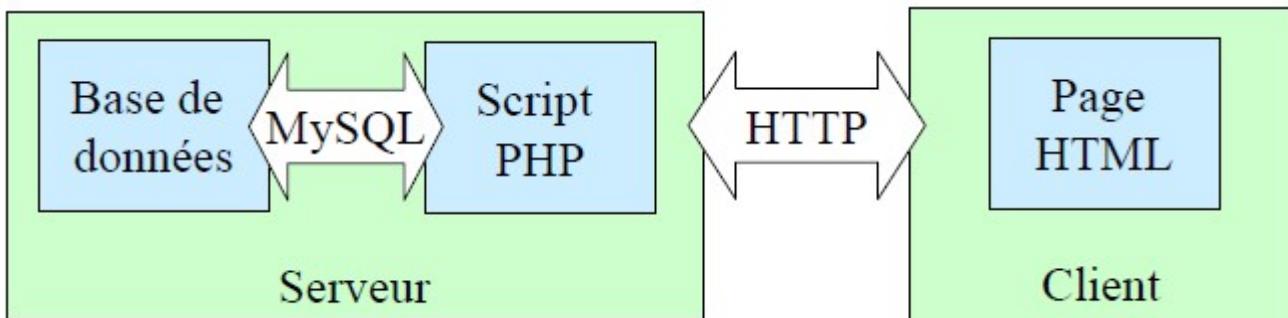

Nous allons pouvoir créer notre première base de données sur un système d'exploitation Windows 7. Pour cela nous avons besoin de mettre en place un serveur de base de données MySQL. Nous allons installer donc EasyPHP, c'est un environnement de travail comprenant le serveur web Apache, le système de base de données MySQL et le support du langage PHP. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il fournit phpMyAdmin, une interface permettant de manipuler très facilement les enregistrements de la base de données MySQL.

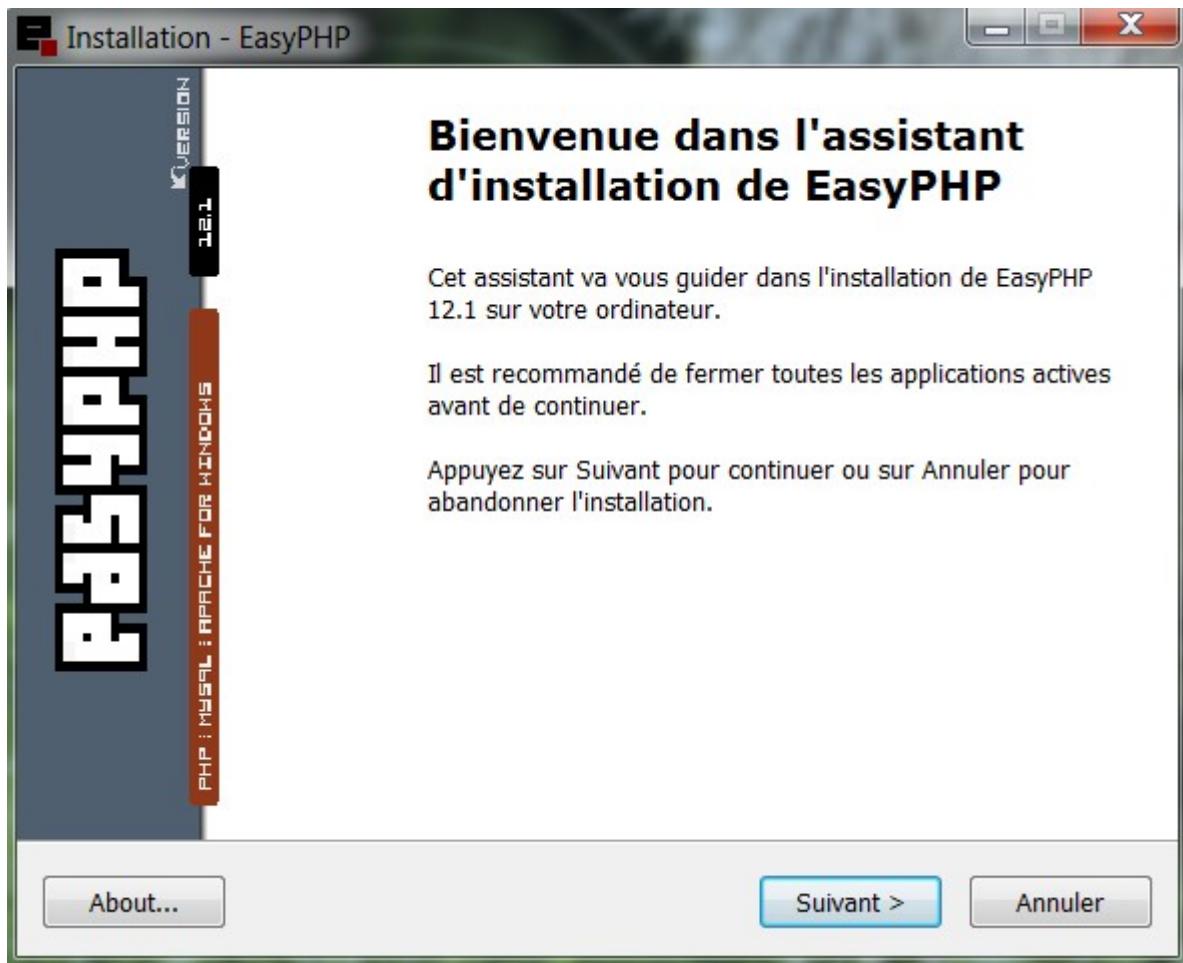

Une fois l'installation terminé, on exécute le raccourci « easy php.exe » et on se retrouve sur cette fenêtre.

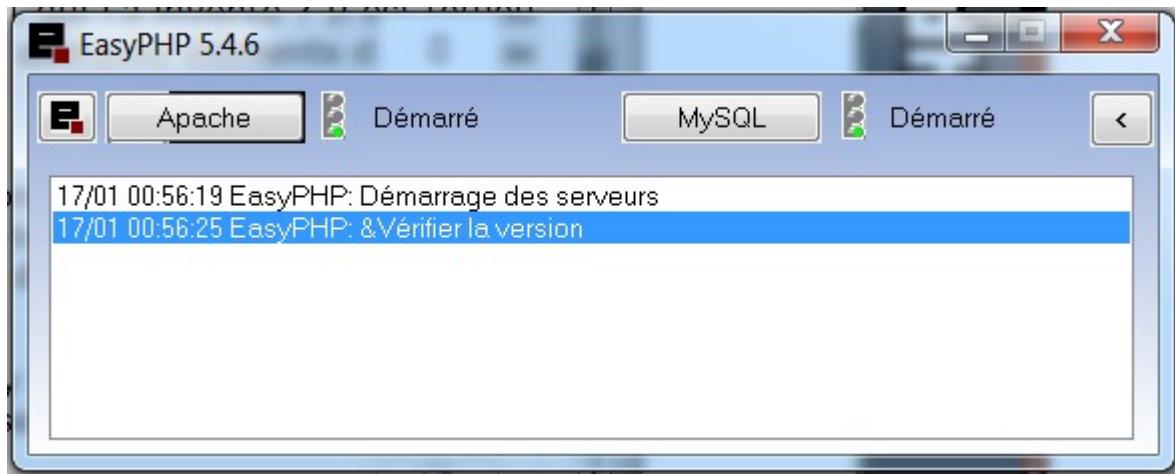

Les 2 serveurs (apache et mysql) sont lancés, cliquez sur « Administration »

EasyPHP 5.4.6

Apache Démarré

MySQL Démarré

Aide

Fichiers Log

Configuration

Explorer F8

Administration CTRL+A

Web local F7

Redémarrer F5

Arrêter F3

Clickez ensuite sur « ouvrir » l'environnement « phpMyAdmin »

127.0.0.1:8080/home/index.php

phpMyAdmin

www.easypht.org aide french TÉLÉCHARGER

APACHE 2.4.2 MYSQL 5.5.27 PHP 5.4.6 change

TIPS

- Respectez les standards! Téléchargez WebCodesniffer et nettoyez votre code
- Evitez les bogues! Téléchargez le module Xdebug Manager
- Configurez votre système! Configurez Apache/MySQL/PHP (cf. ci-dessus) et téléchargez le module Virtual Hosts Manager

FICHIERS LOCAUX Aucun alias créé ajouter un alias

MODULES modules recommandés Administration MySQL : PhpMyAdmin 3.5.2.2 2013-01-17 00:56:19 info OUVRI

FICHIERS PORTABLES C:\Program Files (x86)\EasyPHP-1.1\www my portable files

TESTEUR DE CODE

Rappels :

- Le code PHP doit être enfermé dans des balises spéciales: <?php et ?>.
- Easyphp est configuré de telle sorte que toutes les erreurs sont signalées (erreurs, avertissements, remarques...). Certaines peuvent paraître anodines au premier abord, mais elles révèlent des trous dans votre code. EasyPHP encourage fortement les meilleures pratiques de programmation afin d'obtenir un code cohérent, propre et portable.

Example :
<?php echo "Current date : "; echo date("l F d, Y"); ?>

Interpréter le code

Nous arrivons sur la page d'accueil de « phpMyAdmin »

Paramètres généraux

- Interclassement pour la connexion au serveur : utf8_general_ci

Paramètres d'affichage

- Langue - Language : Français - French
- Thème : pmahomme
- Taille du texte: 82%
- Plus de paramètres

Serveur de base de données

- Serveur: 127.0.0.1 via TCP/IP
- Logiciel: MySQL
- Version du logiciel: 5.5.27-log - MySQL Community Server (GPL)
- Version du protocole: 10
- Utilisateur: root@localhost
- Jeu de caractères du serveur: UTF-8 Unicode (utf8)

Serveur web

- Apache/2.4.2 (Win32) PHP/5.4.6
- Version du client de base de données: libmysql - mysqlnd 5.0.10 - 20111026 - \$Id: b0b3b15c693b7f6aeb3aa66b646fee339f175e39 \$
- Extension PHP: mysqli

phpMyAdmin

- Version: 3.5.2.2, dernière version stable : 3.5.5
- Documentation
- Wiki
- Site officiel
- Contribuer
- Obtenir de l'aide
- Liste des changements

Une nouvelle version de phpMyAdmin est disponible et vous devriez songer à une mise à niveau. La version la plus récente est 3.5.5, publiée le 2012-12-20.

Votre fichier de configuration fait référence à l'utilisateur «root» sans mot de passe, ce qui correspond à la valeur par défaut de MySQL. Votre serveur MySQL est donc ouvert aux intrusions, et vous devriez corriger ce problème de sécurité.

Entrez dans le champ le nom de la base de données et cliquez sur créer, pour l'exemple nous allons créer une base de données qui contiendra les informations des étudiants de chaque classe.



Bases de données

Créer une base de données

Gestion des etudiants Interclassement **Créer**

Aucune base de données

A présent cliquez sur la base de données que vous venez de créer.

Base de données		RéPLICATION maître
<input type="checkbox"/> gestion des etudiants		Répliqué
Total: 1		Vérifier les priviléges
Aller à la base de données		
	Tout cocher / Tout décocher Pour la sélection :	
	Supprimer	

Entrez dans le champ « Nom » le nom de la première table « étudiant » et entrez « 8 » dans le nombre de colonnes puis cliquez sur « exécuter ». Nous allons voir pourquoi.

Nouvelle table

Nom: etudiant Nombre de colonnes: 8

Une fois toutes les informations remplies, cliquez sur sauvegardé.

Nom de la table: etudiant Ajouter 1 colonne(s) Exécuter

Nom	Type	Taille/Valeurs* 1	Défaut 2	Interclassement	Attributs	Null	Index	A_I	Commentaires	Type MIME
id_etudiant	INT	5	Aucune			□	PRIMARY	□		
nom	VARCHAR	20	Aucune			□	---	□		
prenom	VARCHAR	20	Aucune			□	---	□		
date_de_naissance	DATE		Aucune			□	---	□		
adresse	VARCHAR	100	Aucune			□	---	□		
code_postal	VARCHAR	5	Aucune			□	---	□		
ville	VARCHAR	50	Aucune			□	---	□		
id_classe	INT	3	Aucune			□	---	□		

Commentaires sur la table:

Moteur de stockage: InnoDB

Interclassement:

Définition de PARTITION:

Sauvegarder

Dans la première colonne tout à gauche, nous allons rentrer les noms des champs de la table. Le premier champ est généralement l'ID, il permet d'obtenir avec certitude les données de l'enregistrement associé. Il garantit l'intégrité de ce dernier. Les autres champs seront utilisé pour stocker ce que nous avons besoin : - Le nom de l'étudiant - Son prénom - Sa date de naissance - Son adresse - Son code postal - Sa ville « id_classe » est la clé étrangère de la table classe. Une clé étrangère est un attribut qui point vers la clé primaire d'une autre table. L'objectif de cette clé étrangère est d'assurer l'intégrité référentielle des données. Nous créons le champ maintenant et nous établirons par la suite la relation entre la table « étudiant » et la table « classe ». Dans la 2ème colonne se trouve les types de données possible pour chaque champ. Les principaux types de données dans MySQL : - Les types numériques - Les dates et heures - Les textes et chaînes de caractères C'est ces 3 types que nous allons d'ailleurs utilisés. La colonne « Null » permet au champ de contenir des valeurs nulles. La colonne « index » possède plusieurs valeurs. Nous allons l'utiliser juste une fois et seulement pour l'id_etudiant, comme étant la clé primaire, « Toute table doit avoir une clé primaire ». Nous allons répéter la même procédure pour créer la table « classe », elle est identifiée par un « id_classe » et un nom. Nos 2 tables sont maintenant créer mais par encore liées. Pour créer la relation entre ces 2 tables, cliquez sur la structure de la table « étudiant » puis « vue relationnelle »

7 ville varchar(50) latin1_swedish_ci Non Aucune

8 id_classe int(3) Non Aucune

Tout cocher / Tout décocher Pour la sélection :

Version imprimable vue relationnelle Suggérer des optimisations quant à la structure de la table Suivre la table

Ajouter 1 colonne(s) En fin de table En début de table Après id_etudiant Exécuter

Enfin sélectionner l'id_classe de la table « classe » pour effectuer la relation et valider.

id_classe		Aucun i
	gestion des etudiants.classe.id_classe	
	gestion des etudiants.etudiant.id_etudiant	

Nous avons terminé la création complète de notre base de données. La relation entre les 2 tables est maintenant effective. Nous allons pouvoir insérer des données. Nous commençons par insérer 2 classes par exemples.

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
id_classe	int(11)		<input type="button" value="▼"/>	<input type="text"/>
nom	varchar(20)		<input type="button" value="▼"/>	<input type="text" value="BTS 1 SIO"/>

Exécuter

Ignorer

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
id_classe	int(11)		<input type="button" value="▼"/>	<input type="text"/>
nom	varchar(20)		<input type="button" value="▼"/>	<input type="text" value="BTS 2 SIO"/>

Exécuter

Ensuite on insère des étudiants, en précisant pour chaque étudiant la classe dont il se trouve. (« id_classe » est la clé étrangère qui point vers la clé primaire de la table « classe », seules les valeurs existantes dans la table « classe » apparaissent ici dans la liste déroulante du champ « id_classe »)

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
id_etudiant	int(5)			
nom	varchar(20)			Zaidou
prenom	varchar(20)			Tafridja
date_de_naissance	date			1992-07-30
adresse	varchar(100)			av de la valeuse
code_postal	varchar(5)			14200
ville	varchar(50)			Hérouville St Clair
id_classe	int(3)			<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/>
<input type="button" value="Exécuter"/>				

Maintenant, grâce au langage SQL nous allons vérifier si notre relation est bien faite.

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base gestion des etudiants: 

```

1 SELECT *
2 FROM etudiant, classe
3 WHERE etudiant.id_classe = classe.id_classe
4 AND classe.nom = "BTS 1 SIO"

```

Résultat de la requête :

+ Options

id_etudiant	nom	prenom	date_de_naissance	adresse	code_postal	ville	id_classe	id_classe	nom
3	Zaidou	Tafridja	1992-07-30	av de la valeuse	14200	Hérouville St Clair	1	1	BTS 1 SIO
4	J	Audrey	1992-02-05	monadresse	14000	Caen	1	1	BTS 1 SIO

Conclusion : La base de données est maintenant créée et fonctionnelle, on pourrait ainsi l'utiliser dans un site web php par exemple.

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/si3/etudiants/td7/zaidou?rev=1358436662>

Last update: **2019/08/31 14:42**

