

Le niveau logique

Le passage du niveau conceptuel au niveau logique suppose d'avoir fait un choix organisationnel pour la structuration des données.

On parle en effet de niveau logique **relationnel** si on choisit une implémentation relationnelle, basée sur l'algèbre relationnel et la théorie des ensembles. ([CODD](#)).


Bien que le choix relationnel soit toujours prédominant (même si on fait du NO SQL-Not Only SQL), il existe d'autres choix d'organisation :

- Hiérarchique
- Réseaux
- Objet
- Clé/valeur


Notion de Relation



Le terme **Relation** doit être pris au sens de l'algèbre relationnel:
Une relation regroupe un ensemble d'éléments (des tuples) ayant des caractéristiques communes (des attributs).

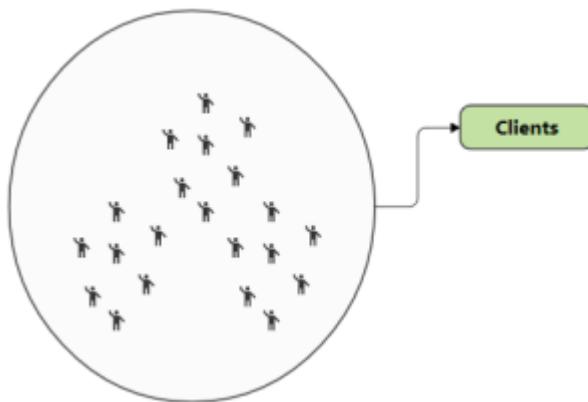

Attributs de la relation **Clients** :



Clé

Soient une relation $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ et K un sous-ensemble de A_1, A_2, \dots, A_n .

K est une clé de R si et seulement si :

$K \Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$

il n'existe pas K' inclus dans K tel que $K' \Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$

Clé candidate et clé primaire

On qualifie de **clé candidate** tout attribut de la relation permettant d'identifier de façon unique un tuple.

Parmi les clé(s) candidate(s) éventuelles, seule l'une d'entre elles sera choisie comme **clé primaire**.

Cette clé primaire doit logiquement disposer de certaines qualités pour jouer son rôle :

- Ne pas être mutable (pour ne pas provoquer des opérations inutiles pour maintenir son référencement)
- Ne pas être volumineuse (taille de stockage)

Clé composite

Une clé primaire composite est composée de plusieurs attributs. Il n'y a jamais plusieurs clés primaires, mais éventuellement une clé primaire composite composée de plusieurs attributs.




Les clés primaires issues des CIM sont par exemple composites.

Clé étrangère

Une clé étrangère est une référence à une clé primaire d'une autre relation.

Du MCD au MLDR

Nous évoquons ici les règles de passage simples, qui ne requièrent aucun choix.
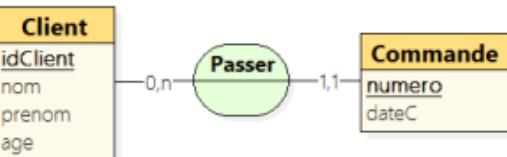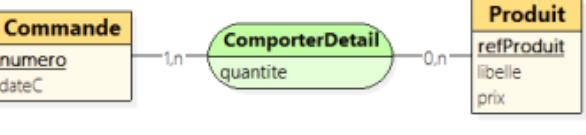
| MCD | MLDR |
|---|---|
| Entité, identifiants, propriétés  | Relation, clé primaire, attributs Client (<i>idClient, nom, prenom, age</i>) Clé primaire : <i>idClient</i> |
| Association CIF  | Migration de la clé du père vers le fils \Rightarrow clé étrangère Commande (<i>numero, dateC, idClient</i>) Clé primaire : <i>numero</i> Clé(s) étrangère(s) : <i>idClient</i> en référence à <i>idClient</i> de Client |
| Association CIM  | Nouvelle relation dont la clé primaire est composée des clés étrangères des relations associées ComporterDetail (<i>refProduit, numeroCde, quantite</i>) Clé primaire : <i>refProduit, numeroCde</i> Clé(s) étrangère(s) : <i>refProduit</i> en référence à <i>refProduit</i> de Produit <i>numeroCde</i> en référence à <i>numero</i> de Commande |

Il est évidemment possible de renommer la clé étrangère faisant référence à une clé primaire :



- Pour mieux saisir son rôle
- ou simplement pour éviter un conflit en cas de références identiques (2 CIFs entre les 2 mêmes entités)

Représentations

Textuelle normalisée



Cette version textuelle permet de spécifier explicitement les références des clés étrangères (ce qui peut s'avérer utile en cas de renommage), d'une façon assez proche du script SQL qui sera généré.

Client(idClient, nom, prenom, age)

Clé primaire : idClient

Commande(numero, dateC, idClient)

Clé primaire : numero

Clé(s) étrangère(s) : idClient en référence à idClient de Client

ComporterDetail(refProduit, numeroCde, quantite)

Clé primaire : refProduit, numeroCde

Clé(s) étrangère(s) : refProduit en référence à refProduit de Produit
numeroCde en référence à numero de Commande


Textuelle "courte"

Client(idClient, nom, prenom, age)


Commande(numero, dateC, #idClient)

ComporterDetail(#refProduit, #numeroCde, quantite)

Graphique

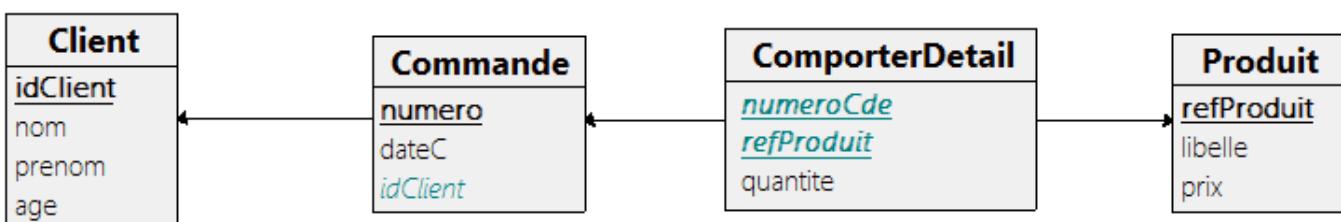


Avec la notation Crow's-Foot

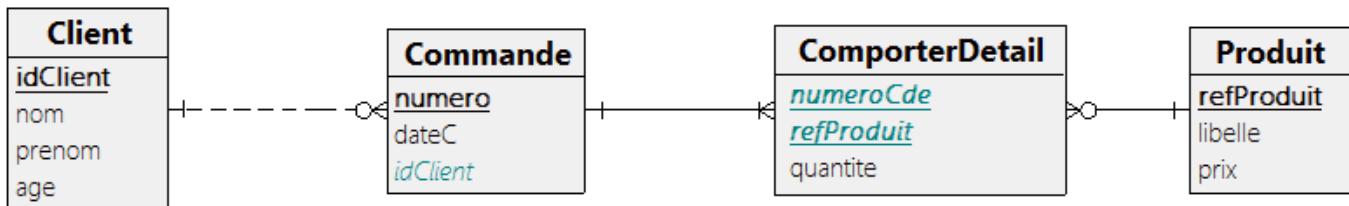

Mnémotechnique

i Souvenez-vous, les clés étrangères migrent :

- Vers le 1 des CIFs
- Vers la nouvelle relation de chaque CIM

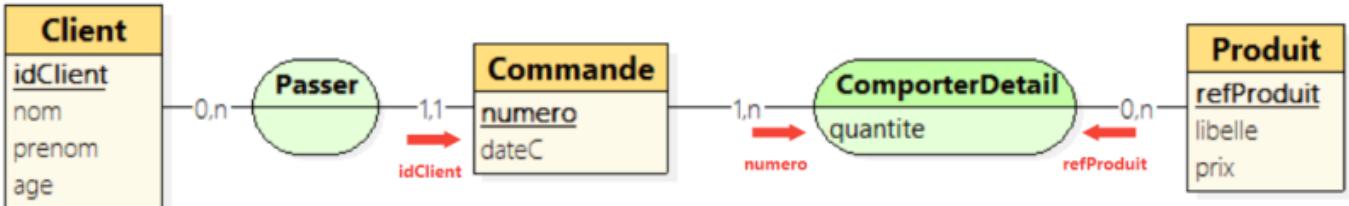

Normalisation

Pour être valide, un MLDR doit respecter les 4 premières formes normales, afin d'éviter la redondance et les anomalies de mise à jour :

1NF

i Une relation respecte la 1ère forme normale si :

- Elle possède une clé
- Tous ses attributs sont atomiques (pas d'attributs multi-valués)

2NF

i Une relation respecte la 2ème forme normale si :

- Elle est en **1NF**
- Tout attribut non clé ne dépend pas d'une partie de la clé

Cette forme normale ne concerne donc que les clés composées

3NF




Une relation respecte la 3ème forme normale si :

- Elle est en **2NF**
- Tout attribut non clé ne dépend pas fonctionnellement d'un autre attribut non clé.

[">>> Le niveau physique](#)

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**



Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/sio/bloc2/conception/logique>

Last update: **2023/05/09 07:42**