


Conception Bases de données

Problématique : Automatisation d'une partie du SI d'un établissement client.

Système d'information




Le système d'information (SI) de l'établissement est constitué de l'ensemble des documents, informatisés ou non, des applications, des traitements relatifs aux données métier.

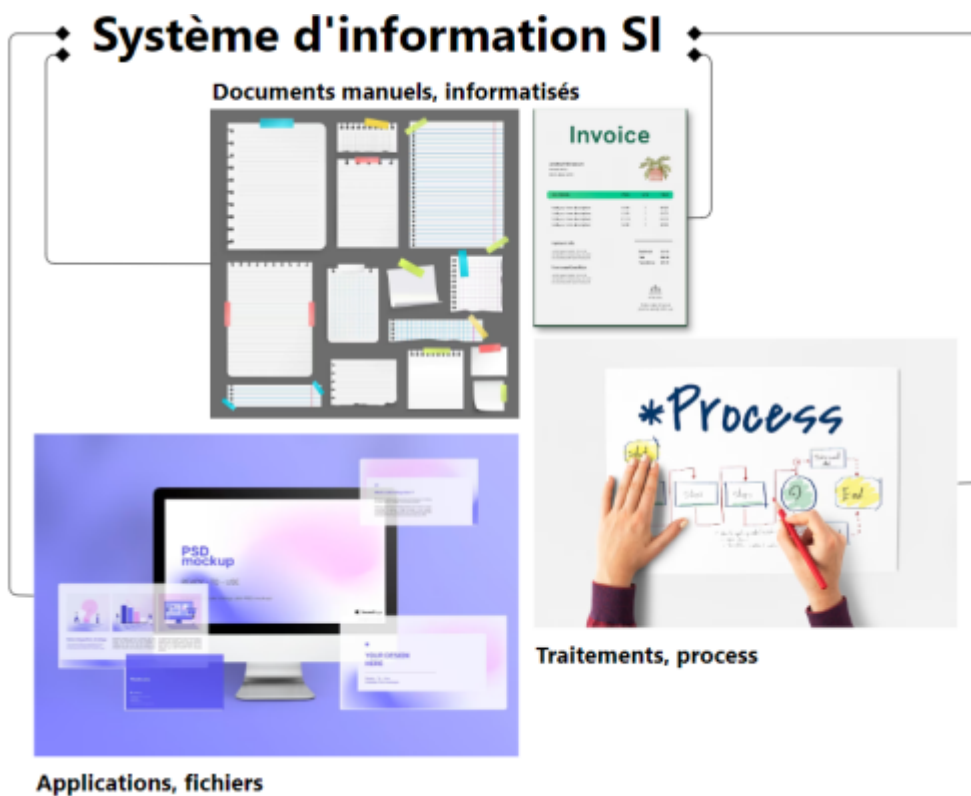

Domaine

Généralement, l'informatisation ne concerne pas tout le SI, mais l'un de ses domaines :

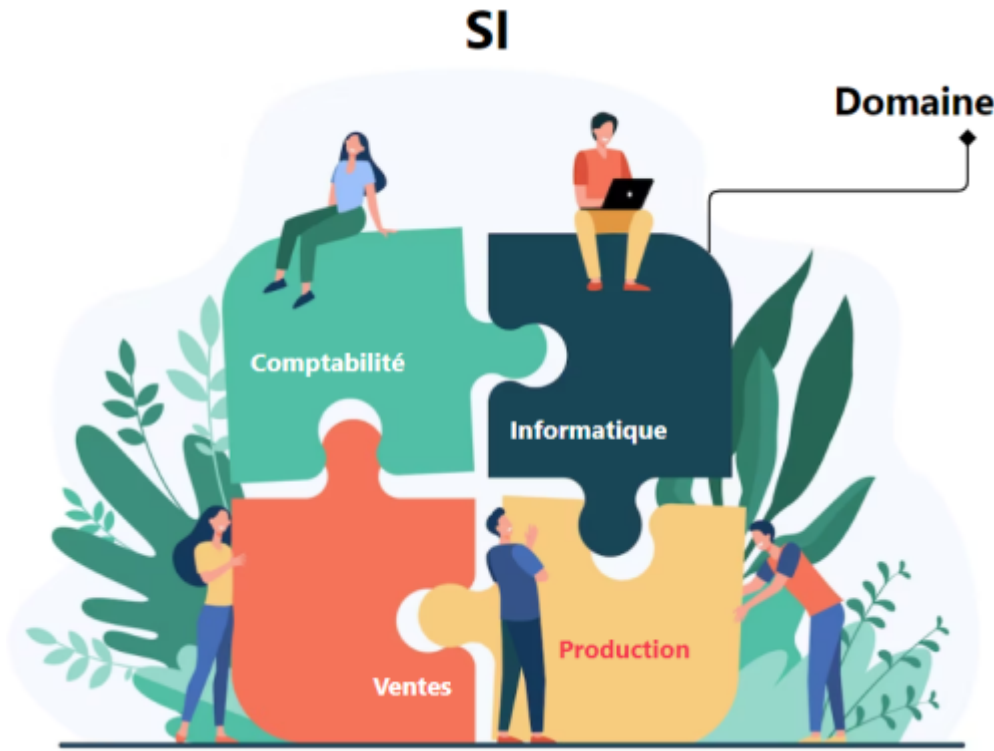

Etude du SI

L'objectif de l'étude est de déterminer le champ des données à informatiser et à mémoriser, dans le but de comprendre le domaine du SI étudié.

Au travers d'entretiens (avec le client et les utilisateurs), de réunions, de collecte d'informations, on établira les règles de gestion du SI.



Niveau conceptuel

Définition

Soit une relation $R(P_1, P_2, \dots, P_n)$ et A et B des sous ensembles de P_1, P_2, \dots, P_n .

Il existe une dépendance fonctionnelle entre A(source) et B(cible) si et seulement si La connaissance d'une valeur de A quelconque permet de connaître le seul B associé.

Notation : $A \Rightarrow B$

Exemple : Soit la relation suivante :

Personne(NSS, Nom, Prénom, Marque, Type, Puiss, Date, Prix)

Lister les dépendances fonctionnelles la constituant.

Propriétés des DF

Axiomes d'Armstrong (W)

Réflexivité

- $AB \Rightarrow BA$
- $AB \Rightarrow B$
- $AB \Rightarrow A$

Augmentation

si $A \Rightarrow B$, alors quelque soit Y, $AY \Rightarrow B$

Transitivité

si $A \Rightarrow B$ et $B \Rightarrow C$ alors $A \Rightarrow C$

Clés

Clé

Soient une relation $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ et K un sous-ensemble de A_1, A_2, \dots, A_n .

K est une clé de R si et seulement si :

$K \Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$

il n'existe pas K' inclus dans K tel que $K' \Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$

Clés candidates & clé primaire

Une relation peut comporter plusieurs clés (elles sont qualifiées de clés candidates). L'une d'entre elles sera choisie pour être clé primaire.

Ne pas confondre plusieurs clés avec la notion de clé composite (cad constituée de plusieurs attributs)

Des DF au MCD

Règles de passage des dépendances fonctionnelles au modèle conceptuel de données (le MCD étant soit un MEA soit un diagramme de classes UML).

1. $A \Rightarrow B$ Nette entité dont A est l'identifiant et B une propriété
2. $C \Rightarrow A$ **CIF** entre A(fils) et C(père)
3. $C, D \Rightarrow E$ **CIM** entre C et D, porteuse de la donnée E

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/sio/bloc2/conception?rev=1682036443>

Last update: **2023/04/21 02:20**

