


BugReport : Application de remontée d'incidents

Analyse fonctionnelle

Diagramme des cas d'utilisation

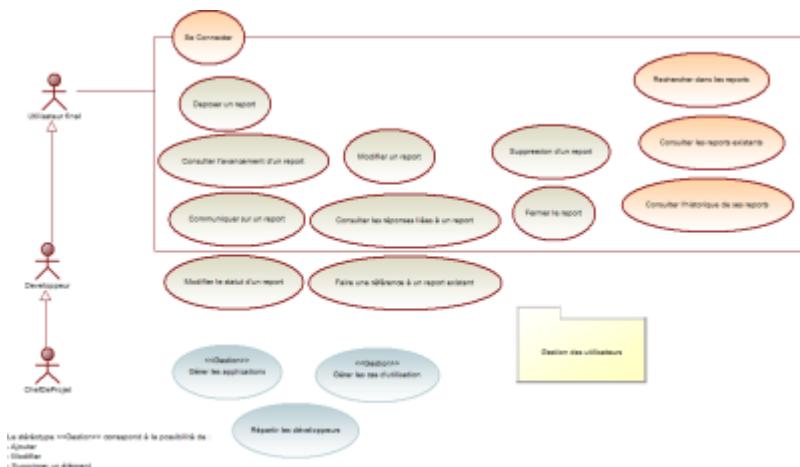

Analyse des données

- Règles de gestion
- Script de création de la Base de données bugReport (Version du Jeudi 7 novembre)


Gestion des utilisateurs : Exemple d'implémentation

-- Téléchargement des sources


- Projet à intégrer dans Eclipse (File/import/existing project into workspace)

-- Fonctionnalités

Gestion des utilisateurs

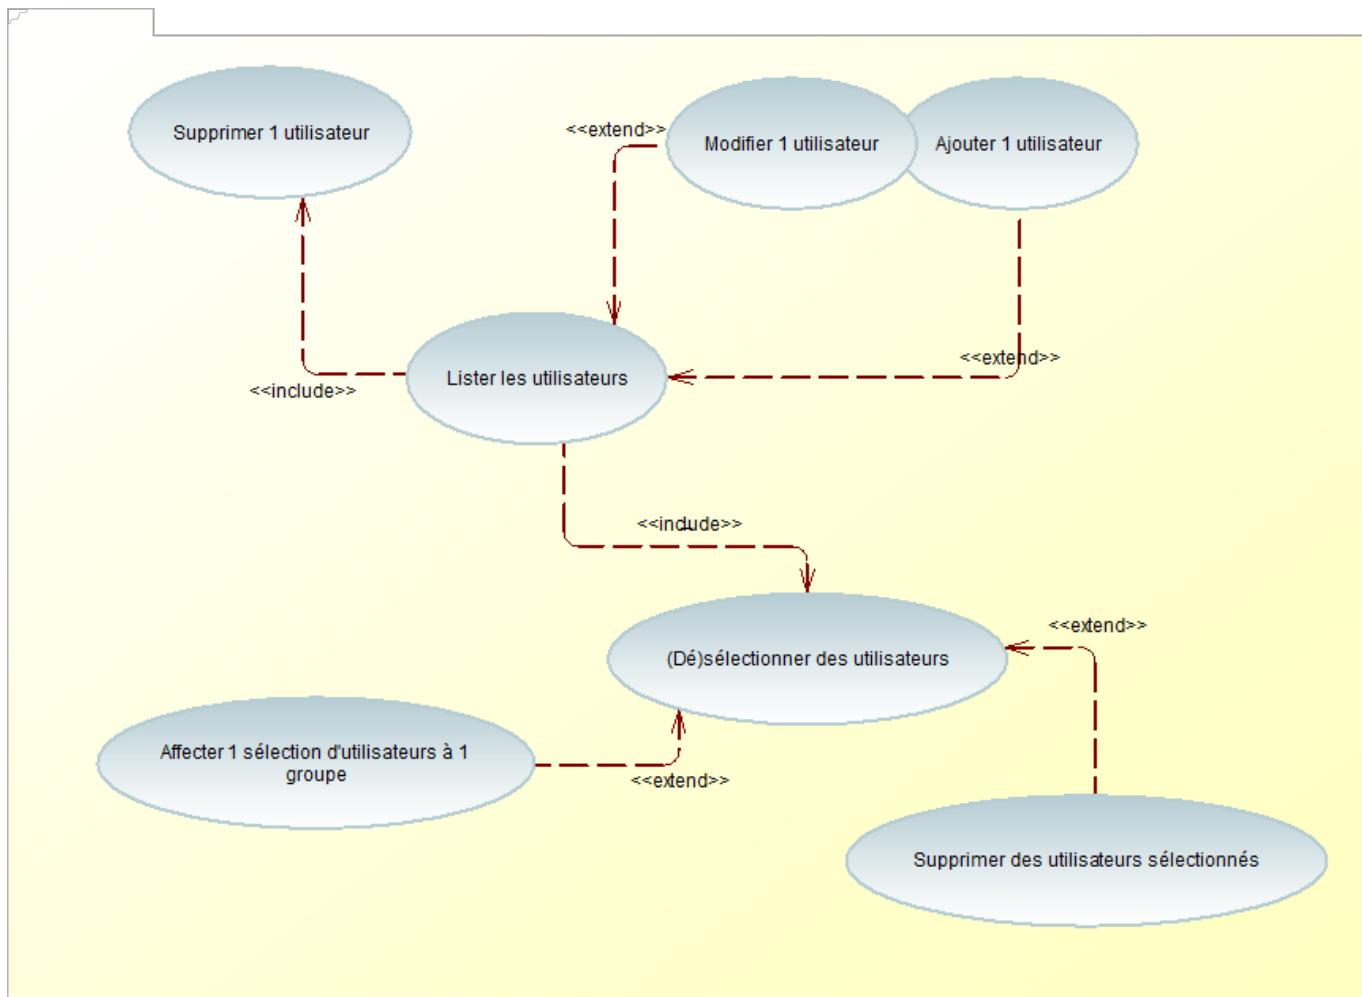

-- Classes métier

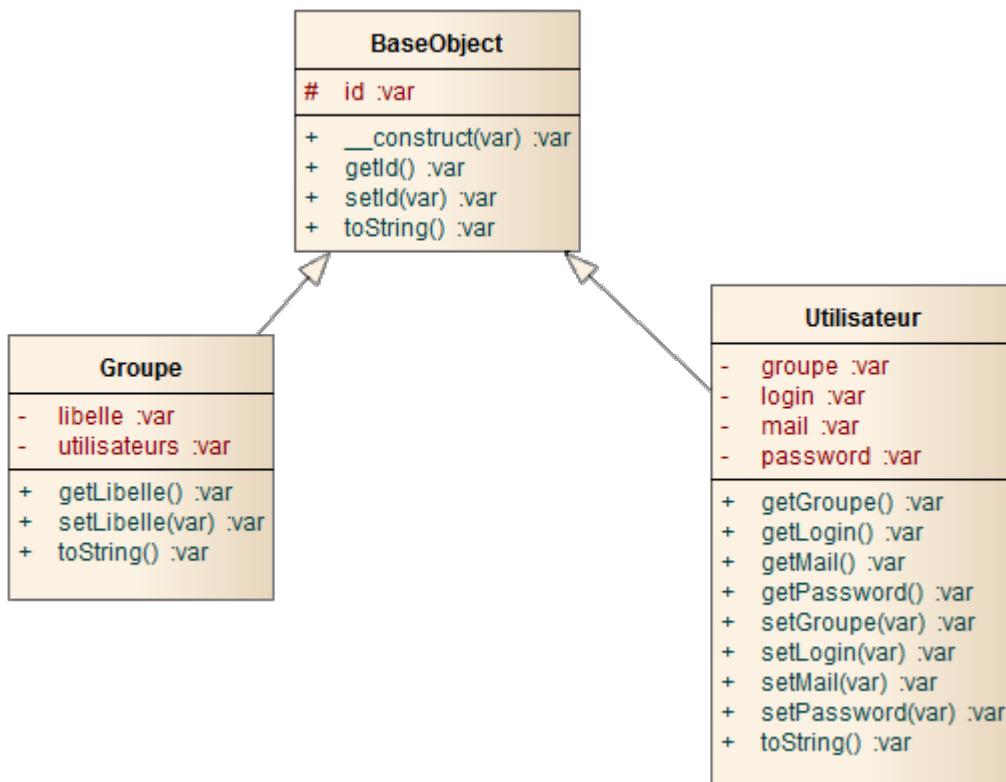

-- Variables de session (\$_SESSION)

Nom	Type	Descriptif
\$_SESSION["ckAll"]	Booléen	Etat de la case à cocher permettant de sélectionner ou de désélectionner tous les utilisateurs
\$_SESSION["selectedUsers"]	Tableau d'entiers	Ids des utilisateurs sélectionnés

-- Vues

-- vHeader

Page en-tête

```
<?php
require_once 'technics/Gui.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<script type="text/javascript" src="<?php echo
$GLOBALS["siteUrl"]?>js/jquery-2.0.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo
$GLOBALS["siteUrl"]?>js/jquery.validate.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo
$GLOBALS["siteUrl"]?>css/main.css">
<title>Gestion des utilisateurs</title>
</head>
<body>
```

-- vUsers

Liste des utilisateurs (Affichage initial et rafraîchissement)

Gestion des utilisateurs

localhost/bugReport/cUtilisateur

Utilisateurs :

- jcheron (Chefs de projet)
- Charly BEAUGRAND (Développeurs)
- Anthony GAUTREAU (Développeurs)
- Administrateur (Administrateurs)
- Pénélope GIROD (Développeurs)
- root (Administrateurs)
- DarkVador (Chefs de projet) [Modifier...](#)
- Jordi FERTE (Développeurs)
- Joachim HODEMOND (Tech. Réseaux)
- Arnaud VINCENT (Développeurs)
- Romain BERTRAND (Développeurs)
- Maxime DONGE (Développeurs)
- Alexandre AXEL (Tech. Réseaux)
- Florian BRIENS (Développeurs)
- Florian ROBIN (Tech. Réseaux)
- Camille HENRY (Tech. Réseaux)
- Audrey GERSAN (Tech. Réseaux)
- Donovan MORIN (Tech. Réseaux)
- Pierrick HUE (Utilisateurs)

[Ajouter un utilisateur...](#) Pour la sélection : [Supprimer](#) Affecter au groupe : [Utilisateurs](#) [Ok](#) [Gérer les groupes...](#)

Gestion des utilisateurs (Ajout, modification, suppression, affectation aux groupes)

```

<div id="users">
    <fieldset class="cadre">
        <legend><input type="checkbox" id="ckAll" title="(Dé)sélectionner les utilisateurs">&nbsp;Utilisateurs :</legend>
            <table id="usersTable">
                <?php Gui::show($data["users"],"addDelete")?>
            </table>
            <div class="buttons">
                <div class="btn" id="btAdd" name="btAdd" title="Ajouter un nouvel utilisateur"><span class="add">Ajouter un utilisateur...</span></div>
                <div id="multi"><b>Pour la sélection :</b>&nbsp;
                    <a href="#" class="delete" id="btMultiDelete" name="btMultiDelete" title="Supprimer les utilisateurs sélectionnés">Supprimer</a>&nbsp;
                    Affecter au groupe :<select id="multiGroupe"><?php echo Gui::show($data["groupes"],"select");?></select>
                    &nbsp;<a href="#" class="" id="btMultiToGroup" name="btMultiToGroup" title="Affecter les utilisateurs sélectionnés au groupe">0k</a>
                </div>
                <div class="btn" id="btGroupes" name="btGroupes" title="Non implémenté"><span class="">Gérer les groupes...</span></div>
            </div>
        </fieldset>
    </div>

```

```
<?php echo $data["js"] ;?>
```

-- vFooter

Page pied-de-page

```
<div id="operation" style="display: none;"></div>
<div id="message">Gestion des utilisateurs (Ajout, modification, suppression,
affectation aux groupes)</div>
</body>
</html>
```

-- vAddUser

Ajout d'un nouvel utilisateur ou modification d'un utilisateur existant

Modifier l'utilisateur :

Login* :	<input type="text" value="Administrateur"/>
Password* :	<input type="password" value="....."/>
Email :	<input type="text"/>
Groupe :	<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="text" value="Administrateurs"/> ▼
<input style="background-color: #f08080; color: white; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Valider"/> <input style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px 10px;" type="button" value="Annuler"/>	

```
<?php $user=$data["user"];?>
<form id="frmAddUser" name="frmAddUser" onsubmit="return false;">
<fieldset>
<legend><?php echo $data["title"];?></legend>
    <input type="hidden" id="id" name="id" value="<?php echo $user->getId();?>">
    <label class="label" for="login">Login* :</label><input title="Login
obligatoire" placeholder="Votre login" type="text" id="login" name="login"
value="<?php echo $user->getLogin();?>" maxlength="30" required><br>
    <label class="label" for="password">Password* :</label><input title="Password
obligatoire" type="password" id="password" name="password" value="<?php echo
$user->getPassword();?>" maxlength="10" required><br>
    <label class="label" for="mail">Email :</label><input title="Entrer un mail
valide" type="email" id="mail" name="mail" value="<?php echo
$user->getMail();?>"><br>
    <label class="label" for="groupe">Groupe :</label><select title="Sélectionner
un groupe" size="1" id="idGroupe" name="idGroupe"><?php echo
Gui::show($data["groupes"], "select");?></select><br>
    <div class="buttons">
        <div id="btValidAddUser" class="btn">Valider</div>
        <div id="btCancelAddUser" class="btn">Annuler</div>
    </div>
</fieldset>
</form>
<?php echo $data["js"] ;?>
```

-- Contrôleurs

-- cUtilisateur/index

Fonctionnalité	Descriptif
	Contrôleur de gestion des utilisateurs
Gestion des utilisateurs	Affichage de la vue <u>vHeader</u>
	Appel du contrôleur <u>refresh</u>
	Affichage de la vue <u>vFooter</u>

```
public function index(){
    $this->loadView("vHeader");
    $this->refresh();
    $this->loadView("vFooter");
}
```

-- cUtilisateur/refresh

Fonctionnalité	Descriptif
	Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification
Liste des utilisateurs	Chargement des utilisateurs <u>\$users</u>
	Application de la sélection d'utilisateurs
	Mise en place logique client #btAdd -> add .delete -> confirmDelete .update -> update .ck -> select #ckAll -> selectAll #deleteMulti -> confirmDelete #btMultiToGroup -> addUsersToGroup #btGroupes -> non implémenté
	Passage de variables(\$data[]) et affichage de la vue <u>vUsers</u>

```
public function refresh(){
    $users=DAO::getAll("Utilisateur");
    $selectedUsers=SessionUtils::getArray("selectedUsers");
    $js=JsUtils::getAndBindTo("#btAdd", "click",
"cUtilisateur/add","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".delete", "click",
"cUtilisateur/confirmDelete","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".update", "click",
"cUtilisateur/update","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".ck", "click",
"cUtilisateur/select","{}","#message");
    $js.=JsUtils::setChecked("ck", $selectedUsers);
    $js.=JsUtils::setChecked("ckAll", SessionUtils::getBoolean("ckAll"));
    $js.=JsUtils::getAndBindTo("#deleteMulti", "click",
"cUtilisateur/confirmDelete/multi","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::postAndBindTo("#btMultiToGroup", "click",
"cUtilisateur/addUsersToGroup",'{idGroupe: $($ "#multiGroupe").val()}', "#message");
    $js.=JsUtils::postAndBindTo("#ckAll", "click",
```

```

"cUtilisateur/selectAll/",'{ids:
$("input:checkbox[class=ck]").map(function(){return
this.value;}).join(",")}' , "#message");
    $js.=JsUtils::setHtmlAndBindTo("#btGroupes", "click",
"#operation","Fonctionnalité non implémentée",JsUtils::_doSomethingOn("#operation",
"show",400));
    $nb=sizeof($selectedUsers);
    if($nb>0)
        $js.=JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
    else
        $js.=JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
    $data=array("users"=>$users,"js"=>$js,"groupes"=>$DA0::getAll("Groupe"));
    $this->loadView("vUsers", $data);
}

```

-- cUtilisateur/add

Remarque :

Le contrôleur **add** gère l'appel de l'affichage du formulaire d'ajout (GET) et la soumission de ce même formulaire (POST).

Fonctionnalité	Descriptif
Ajout	Ajout d'un utilisateur Si le formulaire est posté (POST) Instanciation d'un nouvel utilisateur Affectation des variables du POST aux membres de l'utilisateur Encryptage sha1 du password Ajout dans la base de données Appel du contrôleur <u>refresh</u> Affichage du message de mise à jour Sinon (GET) Mise en place logique client #btValidAddUser -> add #btCancelAddUser -> annulation Passage des variables et chargement de la vue vAddUser

```

public function add(){
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
        $user=new Utilisateur();
        RequestUtils::setValuesToObject($user,RequestUtils::getPost());
        $password=$_POST["password"];
        if(isset($password) && $password!="")
            $user->setPassword(sh1($password));
        $user->setGroupe(new Groupe($_POST["idGroupe"]));
        if(DAO::insert($user)){
            Gui::showOne($user);
            echo " ajouté";
            echo JsUtils::get("cUtilisateur/refresh","{}","#users");
        }else
            echo "ajout impossible";
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide",200);
    }else{

```

```

        $js=JsUtils::postFormAndBindTo("#btValidAddUser", "click",
"cUtilisateur/add", "frmAddUser","#message",true);
        $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#btCancelAddUser", "click",
"#operation","hide",200);
        $js.=JsUtils::setHtmlAndBindTo("#btCancelAddUser", "click",
"#message","Opération d'ajout annulée");
        $js.=JsUtils::setAttr("#password", "required",true);
        $js.=JsUtils::doSomethingOn("#operation", "show",400);
        $user=new Utilisateur();
        $groupes=DAO::getAll("Groupe");
        $this->loadView("vAddUser",
array("user"=>$user,"js"=>$js,"title"=>"Ajouter un utilisateur
:", "groupes"=>$groupes));
    }
}

```

-- cUtilisateur/update

Scénario pratiquement identique au contrôleur **cUtilisateur/add**

```

public function update($id){
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
        $user=new Utilisateur();
        RequestUtils::setValuesToObject($user,RequestUtils::getPost());
        $password=$_POST["password"];
        if(isset($password) && $password!="")
            $user->setPassword(sh1($password));
        $user->setGroupe(new Groupe($_POST["idGroupe"]));
        if(DAO::update($user)){
            Gui::showOne($user);
            echo " modifié";
            echo JsUtils::get("cUtilisateur/refresh","{}","#users");
        }else
            echo "modification impossible";
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide",200);
    }else{
        $id=str_replace("update", "", $id[0]);
        if(is_numeric($id)){
            $user=DAO::getOne("Utilisateur", "id=".$id);
            $groupes=DAO::getAll("Groupe");
            $js=JsUtils::setVal("#idGroupe", $user->getGroupe()->getId());
            $js.=JsUtils::postFormAndBindTo("#btValidAddUser", "click",
"cUtilisateur/update", "frmAddUser","#message",true);
            $js.=JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#btCancelAddUser", "click",
"#operation","hide",200);
            $js.=JsUtils::setHtmlAndBindTo("#btCancelAddUser", "click",
"#message","Opération de mise à jour annulée");
            $js.=JsUtils::bindToElement("#password", "keypress",
"function(){".JsUtils::_setAttr("#password", "required",true)."}");
            $js.=JsUtils::doSomethingOn("#operation", "show",400);
            $this->loadView("vAddUser",
array("user"=>$user,"js"=>$js,"title"=>"Modifier l'utilisateur
:", "groupes"=>$groupes));
        }
    }
}

```

```

        }
    }
}
```

-- cUtilisateur/confirmDelete

Fonctionnalité	Descriptif
	Confirmation pour suppression d'utilisateur(s)
Confirmation	Test pour savoir si la sélection est unique ou multiple
	Affichage du message de confirmation et des options possibles
	Mise en place logique client #confirmDelete -> delete ou deleteMulti #cancelDelete -> annulation

```

public function confirmDelete($id){
    $id=str_replace("delete", "", $id[0]);
    if(is_numeric($id)){
        echo "<div class='cadre'>Souhaitez vous supprimer l'utilisateur ? <a id='confirmDelete' href='#' class='accept'>Confirmer la suppression</a>";
        echo "<a id='cancelDelete' href='#' class='cancel'>Annuler</a>";
        echo JsUtils::getAndBindTo("#confirmDelete".$id, "click",
"cUtilisateur/delete/".$id, "{}", "#message");
    }else{
        echo "<div class='cadre'>Souhaitez vous supprimer les utilisateurs sélectionnés ? <a id='confirmDelete' href='#' class='accept'>Confirmer la suppression</a>";
        echo "<a id='cancelDelete' href='#' class='cancel'>Annuler</a>";
        echo JsUtils::getAndBindTo("#confirmDelete".$id, "click",
"cUtilisateur/deleteMulti/".$id, "{}", "#message");
    }
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "show", 400);
    echo JsUtils::doSomeThingAndBindTo("#cancelDelete", "click", "#operation",
"hide", 200, JsUtils::_setHtml("#message", "Suppression annulée"));
}
```

-- cUtilisateur/delete

Fonctionnalité	Descriptif
	Supprimer 1 utilisateur
Suppression	Récupération (GET) de l'\$id de l'utilisateur à supprimer
	Suppression dans la BDD
	Mise à jour de la sélection (en session)
	Affichage du message post-suppression

```

public function delete($id){
    $id=str_replace("delete", "", $id[0]);
    if(is_numeric($id)){
        $user=new Utilisateur();
        $user->setId($id);
        if(DAO::delete($user)){
            SessionUtils::removeValueFromArray("selectedUsers", $id);
        }
    }
}
```

```

        Gui::showOne($user);
        echo " supprimé";
        echo JsUtils::get("cUtilisateur/refresh", "{}", "#users");
    }else {
        echo "Suppression impossible";
    }
}
echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide", 200);
}

```

-- cUtilisateur/deleteMulti

	Supprimer 1 sélection d'utilisateurs
Suppression	Récupération (dans 1 tableau stocké en session) des ids de(s) utilisateur(s) à supprimer
	Parcours des utilisateurs et suppression dans la BDD
	Mise à jour de la sélection (en session)
	Affichage du message post-suppression

```

public function deleteMulti(){
    $selectedUsersId=SessionUtils::getArray("selectedUsers");
    $nb=0;
    foreach ($selectedUsersId as $userId){
        $user=new Utilisateur();
        $user->setId($userId);
        if(DAO::delete($user)){
            SessionUtils::removeValueFromArray("selectedUsers", $userId);
            $nb++;
        }
    }
    echo JsUtils::get("cUtilisateur/refresh", "{}", "#users");
    echo Gui::pluriel("utilisateur supprimé", "utilisateurs supprimés", $nb);
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide", 200);
}

```

-- cUtilisateur/select

Fonctionnalité	Descriptif
Sélection	(Dé)Sélectionner 1 utilisateur Récupération (GET) de l'id de l'utilisateur à (dé)sélectionner Ajout ou suppression de l'id de l'utilisateur dans le tableau \$_SESSION["selectedUsers"] Affichage du message post-(dé)sélection

```

public function select($id){
    $id=str_replace("ck", "", $id[0]);
    if(is_numeric($id)){
        SessionUtils::addOrRemoveValueFromArray("selectedUsers", $id);
        $nb=sizeof($_SESSION["selectedUsers"]);
        if($nb>0)
            echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
        else
    }
}

```

```

        echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
        Gui::pluriel("utilisateur sélectionné", "utilisateurs sélectionnés",
$nb);
    }
}

```

-- cUtilisateur/selectAll

Fonctionnalité	Descriptif
Sélection	(Dé)Sélectionner tous les utilisateurs
	Récupération de l'opération à effectuer : sélection ou désélection
	Mise à jour dans le tableau \$_SESSION["selectedUsers"]
	Affichage du message post-(dé)sélection

```

public function selectAll(){
    $nb=0;
    $ckAll=SessionUtils::checkBoolean("ckAll");
    if(!$ckAll){
        $_SESSION["selectedUsers"]=array();
    }else{
        $_SESSION["selectedUsers"]=explode(", ", $_POST["ids"]);
        $nb=sizeof($_SESSION["selectedUsers"]);
    }
    echo JsUtils::get("cUtilisateur/refresh/", "{}", "#users");
    echo Gui::pluriel("utilisateur sélectionné", "utilisateurs sélectionnés",
$nb);
}

```

-- cUtilisateur/addUsersToGroup

Fonctionnalité	Descriptif
Affecter à un groupe	Affecter la sélection d'utilisateurs à un groupe
	Récupération (POST) de l'id du groupe sélectionné
	Récupération (SESSION) des utilisateurs sélectionnés
	Mise à jour de la sélection dans la base de données
	Affichage du message post-affectation

```

public function addUsersToGroup(){
    $idGroupe=$_POST["idGroupe"];
    $selectedUsersId=SessionUtils::getArray("selectedUsers");
    $nb=sizeof($selectedUsersId);
    $where=SqlUtils::getMultiWhere($selectedUsersId, "id");
    $statement=DAO::$db->prepareStatement("update Utilisateur set idGroupe=
:idGroupe where ".$where);
    DAO::$db->bindValueFromStatement($statement,"idGroupe",$idGroupe);
    $statement->execute();
    echo JsUtils::get("cUtilisateur/refresh/", "{}", "#users");
    echo Gui::pluriel("utilisateur a changé de groupe", "utilisateurs ont
changé de groupe", $nb);
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide",200);
}

```

}

-- Classes techniques

Nom	Descriptif
DAO	Classe passerelle entre Base de données et objets
Database	Classe d'accès à une base de données, encapsule un objet PDO
GUI	Gestion de l'affichage (évite les excès de code dans les vues)
JsUtils	Génération de scripts côté client
OrmUtils	Récupération des annotations de mappage relationnel/objet
RequestUtils	Récupération des variables POST ou GET
SessionUtils	Méthodes utilitaires liées à la session
SqlUtils	Méthodes utilitaires liées à SQL

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**



Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/bugreport?rev=1384268134>

Last update: **2019/08/31 14:39**