


Micro-ORM

-- Mappage naturel

- Table ⇔ Classe
- membre ⇔ Champ

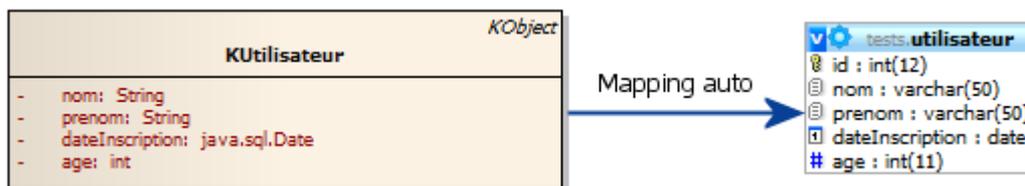

Attention, les accesseurs (getters and setters) doivent être implémentés pour le bon fonctionnement des associations.

ManyToOne

Exemple : Chaque utilisateur a un groupe.

Ajout des annotations dans la classe Utilisateur :

```
class Utilisateur extends BaseObject{
    private $login;
    private $password=null;
    private $mail;
    /**
     * @ManyToOne
     * @JoinColumn(name="idGroupe",className="Groupe",nullable=true)
     */
    private $groupe;
}
```

JoinColumn

- **name** : nom de la clé étrangère correspondant au groupe dans l'utilisateur ⇒idGroupe
- **className** : Classe du membre associé

Chargement

Les membres **manyToOne** sont chargées automatiquement avec les objets qui les contiennent. Si un utilisateur est chargé, le groupe de l'utilisateur l'est également.

```
$aUser=DAO::getOne("Utilisateur",1);
echo $aUser->getGroupe();
```

OneToMany

Exemple : Dans chaque groupe, on a plusieurs utilisateurs.

Ajout des annotations dans la classe Groupe :

```
class Groupe extends BaseObject{  
  
    private $libelle;  
    /**  
     * @OneToMany(mappedBy="groupe",className="Utilisateur")  
     */  
    private $utilisateurs;  
}
```

- **mappedBy** : fait référence au membre groupe de la classe utilisateur
- **className** : Classe du membre associé

Chargement

Les membres **oneToMany** ne sont chargés automatiquement avec les objets qui les contiennent. Il est nécessaire de le faire explicitement dans le code pour qu'ils le soient :

```
$aGroupe=DAO::getOne("Groupe",1);  
DAO::getOneToMany($aGroupe,"utilisateurs");  
var_dump($aGroupe->getUtilisateurs());
```

Déclaration des ManyToMany

Exemple : Les groupes disposent de droits sur les modules.

Un groupe aura donc une collection de modules représentant ses droits.

```
class Groupe extends BaseObject{  
    ...  
    /**  
     * @ManyToMany(targetEntity="Module", inversedBy="groupes")  
     * @JoinTable(name="droit")  
     */  
    private $modules;  
}
```

- **targetEntity** : Classe métier des objets de la collection cible
- **inversedBy** : nom du membre collection dans la classe targetEntity

JoinTable

- name : nom de la table association correspondant à la CIM.

Chargement

Les membres **ManyToMany** ne sont pas chargés automatiquement avec les objets qui les contiennent. Il est nécessaire de le faire explicitement dans le code pour qu'ils le soient :

```
$aGroupe=DAO::getOne("Groupe",1);  
DAO::getManyToMany($aGroupe,"modules");  
var_dump($aGroupe->getModules());
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/micro-framework/orm?rev=1458178982>

Last update: **2019/08/31 14:42**

