


# Phalcon Developer tools

<http://docs.phalconphp.com/fr/latest/reference/tools.html>

## -- Génération d'un squelette de projet (project skeleton)

Ouvrir une console,  
lancer Phalcon pour obtenir la liste des commandes disponibles :

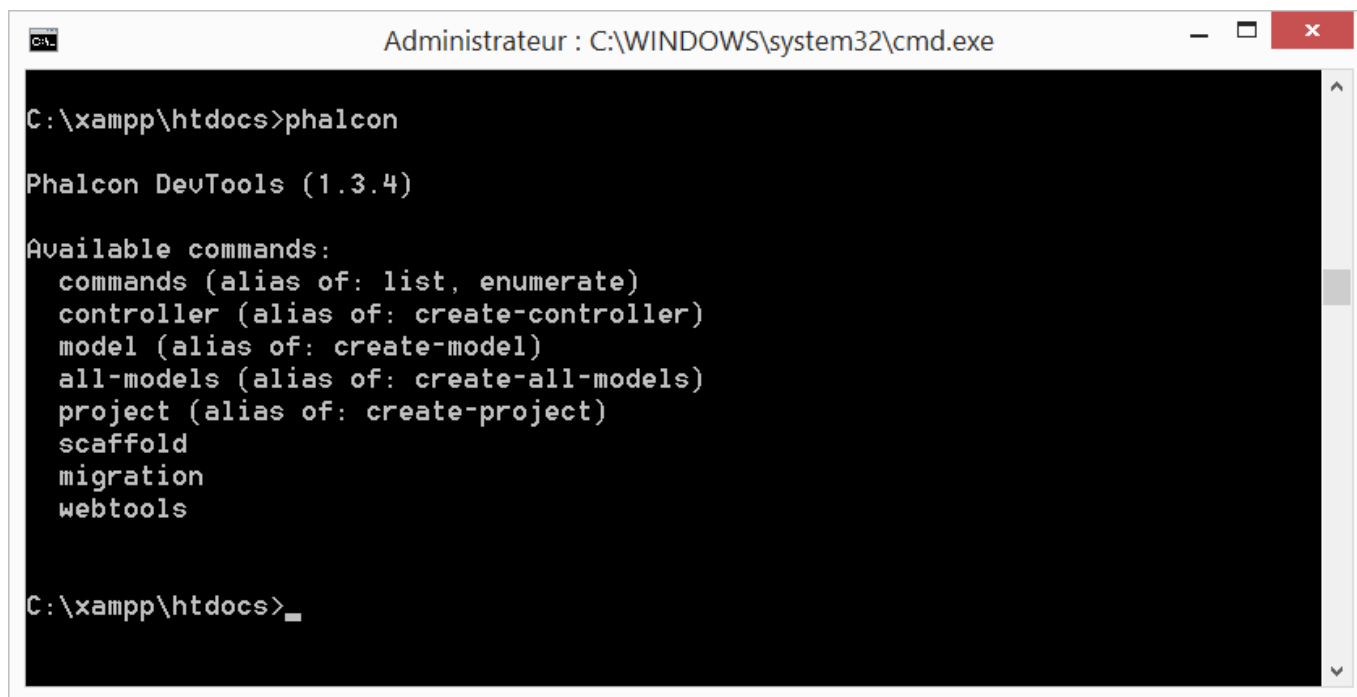

```
Administrateur : C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\xampp\htdocs>phalcon

Phalcon DevTools (1.3.4)


Available commands:
  commands (alias of: list, enumerate)
  controller (alias of: create-controller)
  model (alias of: create-model)
  all-models (alias of: create-all-models)
  project (alias of: create-project)
  scaffold
  migration
  webtools

C:\xampp\htdocs>
```

Aller dans le dossier root du serveur web (htdocs pour xampp pour windows, /var/www/ sous linux),  
et utiliser la commande **create-project** pour créer un projet :

```
phalcon create-project myProject
```

La structure de projet suivante est créée :

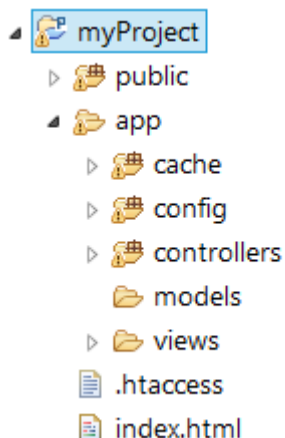


Tester le projet à l'adresse : **127.0.0.1/myProject/**



# Congratulations!

You're now flying with Phalcon. Great things are about to happen!

Si l'option **enable-webtools** a été activée, tester l'url **127.0.0.1/myProject/webtools.php**

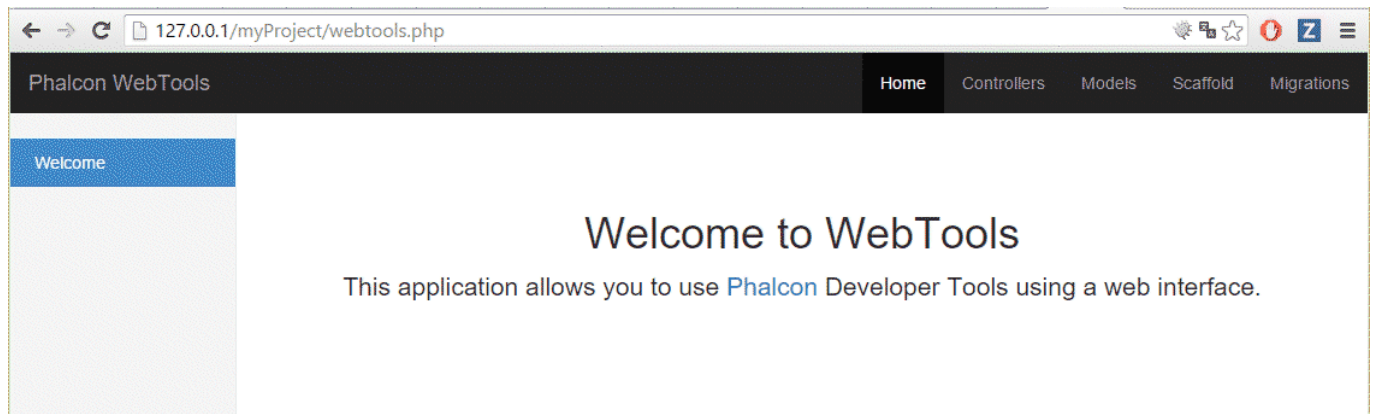

## Options de create-project

| Options          | Rôle                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| -enable-webtools | Détermine si les webtools doivent être ajoutés au projet [optionnel] |
| -directory=s     | Base path à partir duquel le projet est créé [optionnel]             |
| -type=s          | Type d'application généré (micro, simple, modules)                   |
| -template-path   | Template path [optionnel]                                            |
| -use-config-ini  | Utilisation de fichier ini pour la configuration [optionnel]         |
| -trace           | Affiche les éventuelles exceptions. [optionnel]                      |
| -help            | Affiche l'aide                                                       |

## -- Génération de contrôleur

La commande create-controller doit être invoquée à l'intérieur d'un dossier correspondant à un projet Phalcon :

Exemple : Création du contrôleur test

```
create-controller test
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/phalcon/devtools?rev=1420722125>

Last update: **2019/08/31 14:41**

