


Premier projet Phalcon

-- Création

Dans Eclipse, créer un nouveau projet PHP, en prenant soin de spécifier un dossier appartenant à la racine du serveur web (htdocs)

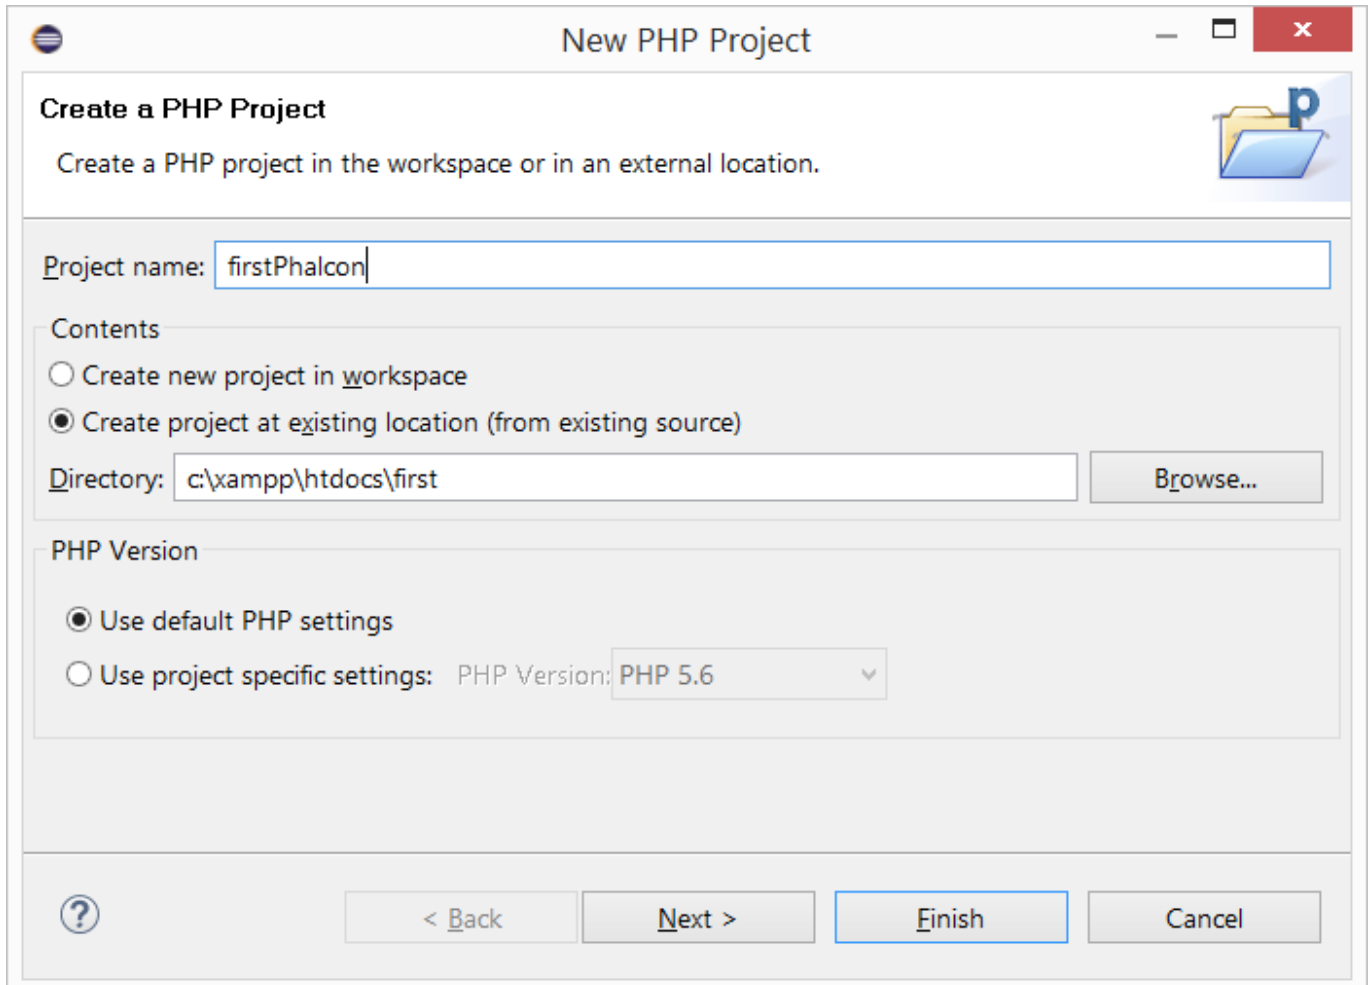

Create a PHP Project
Create a PHP project in the workspace or in an external location.

Project name:

Contents

Create new project in workspace

Create project at existing location (from existing source)

Directory:

PHP Version

Use default PHP settings

Use project specific settings: PHP Version:

-- Structure des fichiers

Créer l'arborescence suivante :

```
firstPhalcon/  
  app/  
    controllers/  
    models/  
    views/  
  public/  
    css/  
    img/  
    js/
```

-- URLs et sécurité

L'accès direct aux dossiers différents de public sera interdit. On utilise le mod-rewrite de apache (qu'il faut éventuellement activer dans http.conf), et on établit la réécriture d'url via les fichiers htaccess suivants :

Toutes les URLs sont redirigées vers le dossier public (les autres dossiers sont inaccessibles, donc public est le root de l'application)

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^$ public/ [L]
  RewriteRule (.*) public/$1 [L]
</IfModule>
```

Le second fichier htaccess indique que pour les fichiers existants de public, il n'y a pas de réécriture. Pour tous les autres, c'est le fichier index.php qui gère est qui est le point d'entrée de l'application.

```
AddDefaultCharset UTF-8

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=/$1 [QSA,L]
</IfModule>
```

-- Mise en place de MVC

Créer le fichier index.php dans public :

```
<?php

try {

    //Enregistrement d'un autoloader pour permettre l'inclusion auto des fichiers
de classe
    $loader = new \Phalcon\Loader();
    $loader->registerDirs(array(
        '../app/controllers/',
        '../app/models/'
    ))->register();

    //DI est le service responsable de l'injection de dépendance des services
Phalcon utilisés
    $di = new Phalcon\DI\FactoryDefault();

    //Configuration des vues
    $di->set('view', function(){
        $view = new \Phalcon\Mvc\View();
```

```
$view->setViewsDir('../app/views/');
return $view;
});

//Configuration de l'URL de base
$di->set('url', function(){
    $url = new \Phalcon\Mvc\Url();
    $url->setBaseUri('/firstPhalcon/');
    return $url;
});

//Interception de la requête pour routage et dispatching
$application = new \Phalcon\Mvc\Application($di);

echo $application->handle()->getContent();
} catch(\Phalcon\Exception $e) {
    echo "PhalconException: ", $e->getMessage();
}
```

L'architecture MVC est déjà mise en place et prête à fonctionner (en quelques 10 lignes).

-- Premier contrôleur

Dans app/controllers, créer le fichier IndexController.php :

```
<?php

class IndexController extends \Phalcon\Mvc\Controller{

    public function indexAction()
    {
        echo "<h1>Hello world !</h1>";
    }

}
```

Ce contrôleur devient le contrôleur par défaut pour les requêtes vers les URLs:

- /
- /index



Hello world !

-- Première vue

Créer la vue app/views/index/index.phtml, qui sera appelée automatiquement par le contrôleur

IndexController :

```
<?php
echo "<h1>Hello world !</h1>";
echo Phalcon\Tag::linkTo("inscription", "Inscrivez-vous...");
```

L'appel de la méthode **linkTo** sur la classe **Tag** insère un lien hypertexte pointant vers le contrôleur **InscriptionController** qui n'existe pas encore.


Tester la page, et cliquer sur le lien :



Hello world !

[Inscrivez-vous...](#)

Résultat du click sur **Inscrivez-vous** :



PhalconException: InscriptionController handler class cannot be loaded

Ajouter le code pour éviter cette erreur

-- Premier formulaire

Créer le contrôleur manquant : app/controllers/InscriptionController.php :

```
<?php
class InscriptionController extends \Phalcon\Mvc\Controller
{
    public function indexAction()
    {
    }
}
```

Créer le formulaire app/views/inscription/index.phtml :

```
<?php use Phalcon\Tag; ?>

<h2>Inscription</h2>

<?php echo Tag::form("inscription/enregistrement"); ?>
```

```

<p>
  <label for="nom">Nom : </label>
  <?php echo Tag::textField(array("nom","required")) ?>
</p>

<p>
  <label for="email">Email : </label>
  <?php echo Tag::emailField("email") ?>
</p>

<p>
  <?php echo Tag::submitButton("Enregistrement") ?>
</p>

</form>

```

La validation HTML par défaut est bien présente :

Inscription

Nom :

Email :

! Veuillez inclure "@" dans l'adresse e-mail. Il manque un symbole "@" dans "myaddressma".

Mais la validation du formulaire correctement renseigné signale l'absence de l'action **enregistrement** du contrôleur **InscriptionController**.

```
PhalconException: Action 'enregistrement' was not found on handler 'inscription'
```

-- Premier modèle

-- Création de la base

Créer la base de données Mysql **firstPhalconDb**.

Créer la table users :

```

CREATE TABLE `users` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom` varchar(70) NOT NULL,
  `email` varchar(70) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
);

```

-- Création d'un modèle

```
<?php
class Users extends \Phalcon\Mvc\Model{

}
```

-- Connexion à la base

```
...
    $di = new Phalcon\DI\FactoryDefault();

    //Configuration du service database
    $di->set('db', function(){
        return new \Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql(array(
            "host" => "localhost",
            "username" => "root",
            "password" => "",
            "dbname" => "firstPhalconDb"
        ));
    });
...

```

-- Validation du formulaire et enregistrement

Ajouter la méthode suivante dans **InscriptionController**, correspondant à l'url : **inscription/enregistrement**

```
<?php
<?php
class InscriptionController extends \Phalcon\Mvc\Controller
{

    public function indexAction(){

    }

    public function enregistrementAction(){
        $user = new Users();

        //Enregistrement et vérification des erreurs
        $success = $user->save($this->request->getPost(), array('nom', 'email'));

        if ($success) {
            echo "Merci de votre enregistrement !";
        } else {
            echo "Erreurs lors de l'enregistrement : ";
            foreach ($user->getMessages() as $message) {
```

```
        echo $message->getMessage(), "<br/>";
    }
}
$this->view->disable();
}
```

Tester le formulaire d'ajout, et vérifier l'insertion du nouvel utilisateur dans la base de données.

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/phalcon/first?rev=1422352758>

Last update: **2019/08/31 14:41**

