

# Projet virtualhosts

Vous travaillez pour une entreprise proposant des services d'hébergement. Vous êtes chargé d'élaborer une application web permettant à l'entreprise et à ses clients de gérer la configuration de leurs applications web.

## Résumé

<b>Projet initial à utiliser</b>	<a href="#">Projet Github à cloner</a>
<b>Outils</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Semantic-UI</a></li><li>• <a href="#">phpMv-UI</a></li><li>• <a href="#">Phalcon php</a></li></ul>
<b>Principales fonctionnalités</b>	• Module client/Admin-client
<b>Livraison</b>	• sur <a href="#">Moodle</a>

## Ressources

- [Phalcon framework](#)
- [phpMv-UI](#)
- [API phpMv-UI](#)

## Règles de gestion

L'application permet aux utilisateur de gérer et de configurer facilement leur hôtes virtuels (**Virtualhost**), présent sur des serveurs dédiés (**Host**) ou simplement mutualisés (dans ce cas le client ne connaît que le virtualhost).

Sur les machines (**Host**) sont installés des serveurs Http (**Server**).


Ces serveurs sont d'un certain type (**sType**) : Apache, Node, NginX...

Le type de Serveur définit les propriétés de configuration qu'il peut recevoir (**sTypeProperty**).

La configuration d'un virtualhost est stockée dans la table virtualhostProperties, qui permettra ensuite de générer automatiquement le fichier de configuration.

Ce fichier généré pourra être ensuite uploadé sur le serveur, et le service web rechargé pour la prise en compte de la nouvelle configuration.

## Schéma de la base

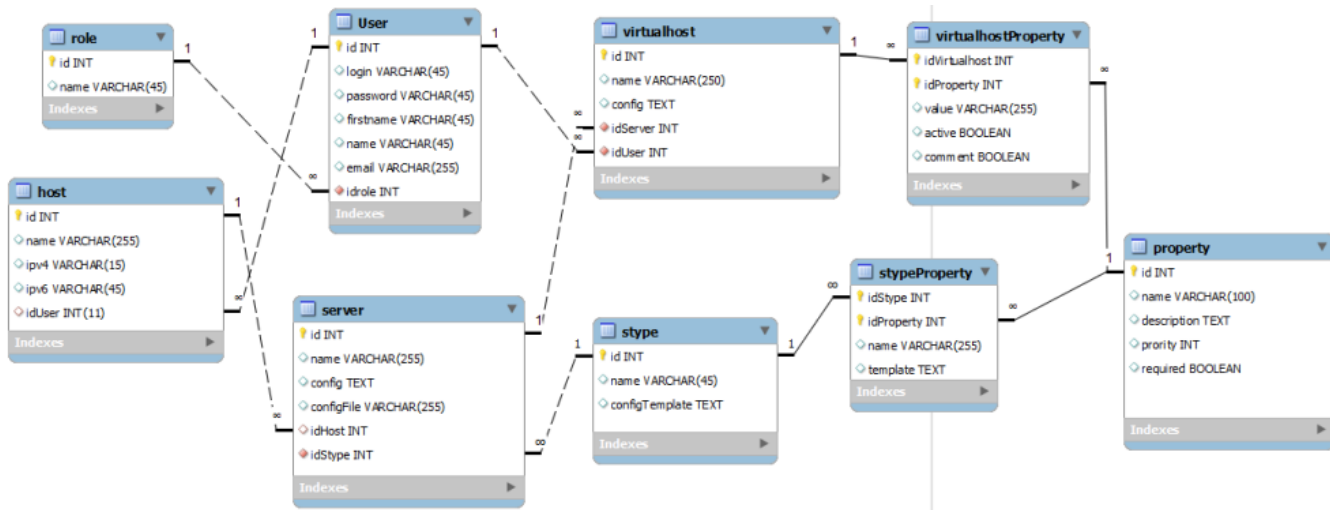

## Détail des fonctionnalités à mettre en place

Les différentes pages devront gérer les droits, et n'être autorisées que pour les acteurs mentionnés. Tenir compte du fait que l'administrateur a le droit d'accéder à tout ce qui est autorisé à l'utilisateur.

### -- Url /My (5 points)

//TODO 1

Affiche la liste des Hosts et virtualhosts de l'utilisateur authentifié.

The screenshot shows a user interface for managing services. It is divided into two main sections:

- Mes Hosts** (Serveurs dédiés): Shows a single host 'srv1' with IP '192.168.1.101'. A button labeled 'Virtualhosts' is present. A green arrow points to a button labeled 'Vers Display/host/ :idHost'.
- Mes Virtualhosts** (Hôtes virtuels sur serveurs mutualisés): Shows three virtual hosts on 'srv2' servers, each with 'nginx sur srv2' and '80 default\_server'. Each entry has a 'Configurer' button and a 'Recharger' button. A green arrow points from the 'Virtualhosts' button in the 'Mes Hosts' section to the first virtual host entry.

Données :

- L'interface doit faire apparaître pour l'utilisateur connecté :
  - ses Hosts
  - ses virtualhosts (exclure celles qui sont présentes sur les hosts appartenant à l'utilisateur)

**Composants utilisables :**

Semantic UI (phpMv-UI) :

- ui grid (htmlGrid)
- ui items (htmlItems)
- ui header (htmlHeader)
- ui button (htmlButton ou htmlButtonGroups)


**Info**

Pour info, la div qui reçoit le résultat des requêtes Ajax est **#content-container**

**-- Url /Display/host/:idHost (5 points)**

**//TODO 2**

Affiche la liste des virtualhosts correspondant au idHost de l'Host passé en paramètre.

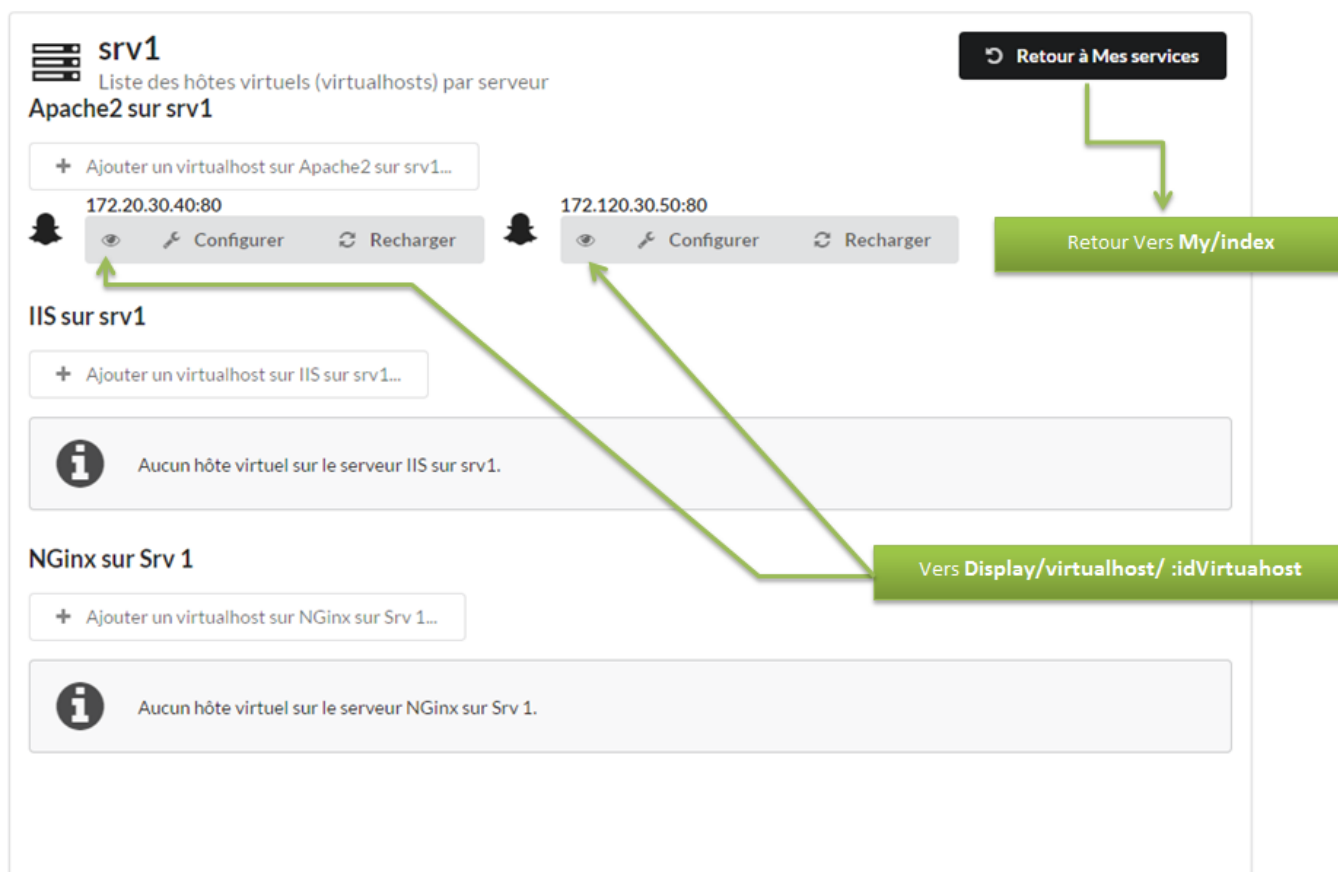

**Données :**

- Pour le Host passé en paramètre, l'interface fait apparaître :
  - les Serveurs installés
  - les virtualhosts par serveur

**Composants utilisables :**

Semantic UI (phpMv-UI) :

- ui list (htmlList)
- ui header (htmlHeader)
- ui message (htmlMessage)

## -- Url /Display/virtualhost/:idvirtualhost (5 points)

//TODO 3.a //TODO 3.b

Affiche le virtualhost correspondant au idVirtualhost de l'hôte virtuel passé en paramètre.

Cette fonctionnalité est accessible depuis **My** et **Display/host/:idHost**

The screenshot shows a web interface for managing virtual hosts. At the top, there's a header with a menu icon and 'srv1' title. Below it, the text 'Liste des hôtes virtuels (virtualhosts) par serveur' is displayed. A sub-header shows '192.168.1.1/172.20.30.40' with a ghost icon and 'Propriétés de l'hôte virtuel'. On the right, there are two buttons: 'Retour à Mes services' and 'Retour à Apache2 sur srv1'. A green box highlights a button labeled 'Retour Vers Display/host/:idHost'. Below this, a table shows details for 'Apache2 sur srv1', including the IP '192.168.1.1/172.20.30.40' and a configuration code block. At the bottom, a table lists properties like 'ServerName', 'Server Alias', 'Server path', and 'Document Root' with their values and active status.

Server	Apache2 sur srv1
Nom	192.168.1.1/172.20.30.40
Configuration	<pre>&lt;VirtualHost 192.168.1.1 172.20.30.40&gt; DocumentRoot /www/server1 ServerName server.example.com ServerAlias server &lt;/VirtualHost&gt;</pre>

Propriété	Valeur	Active ?
ServerName	server.example.com	<input checked="" type="checkbox"/>
Server Alias	server	<input checked="" type="checkbox"/>
Server path	/sub1/	<input type="checkbox"/>
Document Root	/www/server1	<input checked="" type="checkbox"/>

### Données :

- Pour le Virtualhost passé en paramètre, l'interface fait apparaître :
  - les informations liées au virtualhost
  - la liste des propriétés du virtualhost (virtualhostProperties)

### Coloration syntaxique :

Le champ **config** sera colorisé avec Prism :

- On pourra utiliser la fonction [setValueFunction](#) pour transformer le champ config du virtualhost (voir)
- Pour obtenir la coloration Prism, le champ devra être entouré des balises **pre** et **code**, et spécifier la

class **Css** à utiliser pour coloriser (le champ **prism** de la table **Stype** précise la classe de coloration à utiliser):

```
"<pre class='language-apacheconf'><code>".$conf."</code></pre>"
```

### Composants utilisables :


phpMv-UI :

- dataElement
- dataTable

### -- Url /Auth/pleaseLogin (2 points)

//TODO 4

Protection du contrôleur My contre les utilisateurs non authentifiés

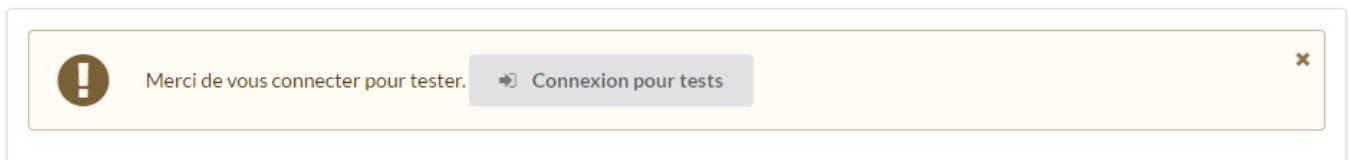

### Comportement :

- L'accès aux actions du contrôleur My renvoie à l'URL Auth/pleaseLogin

### Composants utilisables :

- librairie Auth du dossier library

### -- Idées d'approfondissement : Bonus (3 points)

- Saisie/modification de virtualhost (avec ses propriétés)
- Génération et intégration du script de conf généré avec la librairie **ConfGenerator**

## Contraintes techniques

- L'application sera développée en PHP objet, elle utilisera Phalcon et phpMv-UI.
- Elle respectera au mieux la séparation des couches (objets Métiers), classes techniques et vues (interfaces web de saisie et d'affichage).
- Elle utilisera la base de données Mysql fournie en annexe.
- L'utilisation d'ajax est une obligation.
- [Semantic-UI](#) sera utilisé pour la partie présentation.

## Fichiers

- Tout est dans le projet Git (y compris la base de données )

## Compléments

### Bonnes pratiques

- respecter l'architecture MVC
- respecter la Normalisation HTML 5/Css 3
- Structurer les fichiers et dossiers de manière cohérente et respecter les consignes
- Nommer en respectant les normes et de manière significative (Contrôleurs, vues, méthodes, variables...)

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/phalcon/project/virtualhosts?rev=1490227262>

Last update: **2019/08/31 14:41**

