



Boards

Remise Zippée du projet sur <http://foad2.unicaen.fr/moodle/course/view.php?id=20911>


Attention au nommage **prenom.nom** !

-- Contexte

Dans le cadre de l'évaluation du potentiel d'Angular pour les projets de votre entreprise, vous travaillez sur un projet Exemple permettant de gérer les User stories de projets Scrum.

En voici les principales caractéristiques :

- Chaque User story [**story**] a un code et un descriptif.
- Il est possible de lui apposer des tags [**tags**], composés d'une couleur et d'un label.
- Elle peut être affectée à un développeur [**dev**] (qui a juste une identité).
- Elle peut contenir une liste de tâches [**tasks**], à réaliser ou réalisées.
- Une story peut appartenir à une étape [**step**]

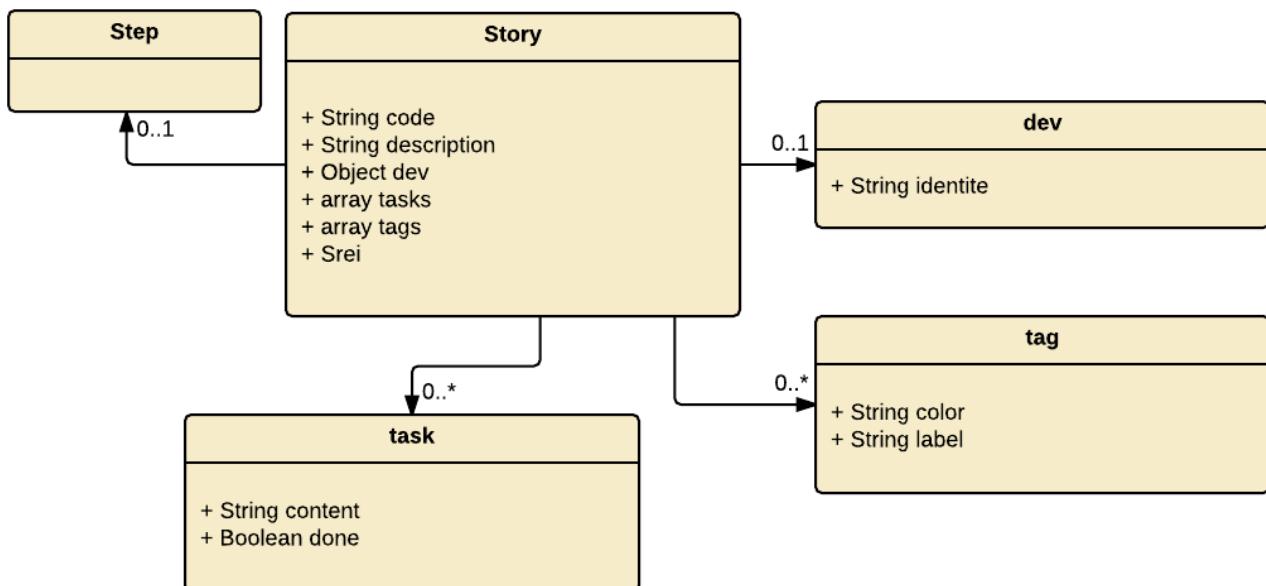

-- Éléments à implémenter

- Strict respect des normes, noms et consignes données ⇒ **1 point**
- Usage de **Browserify** pour créer un unique bundle ⇒ **1 point**

-- Squelette de l'application, routage (3 points)

//TODO 2.1.1

Le dossier root de votre application devra être de la forme : **prenom.nom**

Créer la structure suivante :

Emplacement	Fichier	Rôle
/	index.html	Fichier principal
/js		Fichiers js
	app.js	Fichier principal de l'application (module)
	router.js	Fichier de routage
/js/controllers		contrôleurs
	story.js	Définit le contrôleur storyController
	stories.js	Définit le contrôleur storiesController
/js/directives		directives
/js/services		services
/templates		templates HTML
/css		Feuille(s) de styles

//TODO 2.1.2

Implémenter le routage suivant :

URL	Composante	Valeur
/	Description	Affiche la liste des user stories
	template	templates/stories.html
	contrôleur	storiesController
	alias	storiesCtrl
/story/:code	Description	Affiche la user story correspondant à code
	template	templates/story.html
	contrôleur	storyController
	alias	storyCtrl
/	Route par défaut	

-- Service (2 points)

//TODO 2.2

Le service **dataService** simule la connexion à un web service ; il est défini de la façon suivante :

stories, **tags** et **devs** seront définis “en dur” à l'intérieur du service dans l'équivalent de variables privées :

```
var steps=["todo","In progress","done"];
var stories=[{"code":"B22","description":"En tant que créateur, je veux ajouter et gérer les réponses d'une question [methods] .", "tags":[{"color":"red","label":"bug"}, {"color":"orange","label":"Admin"}], "dev": {"identite": "James Gosling"}, "tasks": [{"content": "get
```

```

reponse/all","do":false}, {"content":"get reponse/:id","do":false}, {"content":"put
reponse","do":false}, {"content":" post reponse/:id","do":false}],
      "step": "todo"
    },
    {"code":"E120","description":"En tant que créateur, je veux
créer / Modifier des quiz [methods]",
      "tasks": [{"content":"get questionnaire/:id","do":false}],
      "tags": []
    },
    {"code":"E140","description":"En tant que créateur, je souhaite
gérer les utilisateurs [methods]",
      "tasks": [{"content":"get
user/all","do":true}, {"content":"get user/:id","do":true}, {"content":"put
user","do":true}],
      "dev": {"identite": "Rod Johnson"},
      "tags": [{"color": "orange", "label": "Admin"}],
      "step": "done"
    }
  ];
  var
tags=[{"color": "red", "label": "bug"}, {"color": "#cc317c", "label": "question"}, {"color": "#159818", "label": "help
wanted"}, {"color": "#cccccc", "label": "duplicate"}, {"color": "#0052cc", "label": "todo"}];
  var devs=[{"identite": "James Gosling"}, {"identite": "Rod
Johnson"}, {"identite": "Linus Torvalds"}];

```

Service	datas.js (dataService)
Variables privées	stories Tableau des user stories
	steps Tableau des steps existantes
	tags Tableau des tags disponibles
	devs Tableau des développeurs
Méthodes publiques	getStories() retourne stories
	getSteps() retourne steps
	getTags() retourne tags
	getDevs() Retourne devs
	getStory(code) Retourne la user story correspondant au code donné, null si le code est inexistant
	setStoryAvancement(story) ajoute et valorise le membre avancement de la story passée en paramètre (avancement=nb tâches réalisées/ nb tâches). Une tâche est réalisée si son membre done=true. A l'issue du passage story.avancement est existant et correctement valorisé

Créez dataService, implémentez les méthodes publiques.


Il faudra ensuite injecter **dataService** aux 2 contrôleurs **storiesController** et **StoryController**

-- Url /stories ou / (4 points)

//TODO 2.3

Affiche la liste des user stories.

Stories

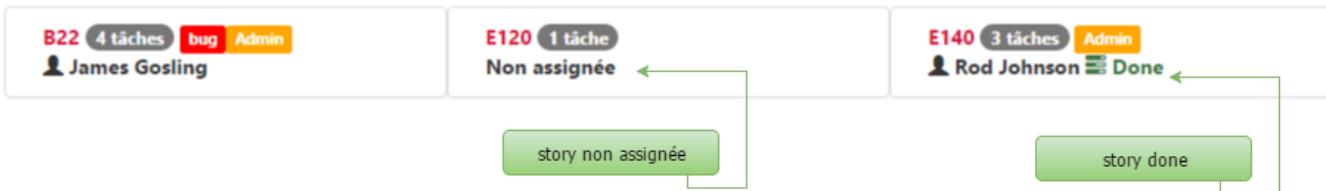

Créer le template `/templates/stories.html`, associé au contrôleur `/js/controllers/stories.js`

Controller	<code>stories.js</code> (storiesController)
Variables publique	stories Tableau des user stories selected story sélectionnée
Méthodes publiques	goto(story) Accède à l'url story/:code en utilisant le service \$location

Comportement de l'interface :

- Le double-clic sur une story permet d'accéder à l'url `/story/:code` où code est celui de la story cliquée
- Le clic sélectionne la story (stockée dans le membre **selected** du contrôleur)
- La classe css de la story sélectionnée est "selected"

The screenshot shows the "Stories" interface with three user stories. The first story (B22) has a standard white background. The second story (E120) has a green background and is labeled "story sélectionnée" with a green arrow pointing to it, indicating it is selected. The third story (E140) has a standard white background.

-- Directive storyHeader (2 points)

//TODO 2.4



On souhaite intégrer l'entête de chaque story affichée à l'url /stories dans une directive, pour la réutiliser plus facilement dans la page suivante, pour présenter le détail de chaque story.

La directive **storyHeader**, accessible en tant qu'élément, ou attribut, permettra d'afficher le contenu suivant d'une story. Il sera nécessaire de lui passer la variable story (qu'elle est en charge d'afficher) dans son **scope**.

- Déclarer la directive **storyHeader**,
- intégrer la dans l'application,
- créer le template correspondant,
- utilisez la à l'url **/stories**


On respectera la structure suivante :

Emplacement	Fichier	Rôle
/js/directives		Dossier définissant les directives
	storyHeader.js	Fichier définissant la directive storyHeader
/js/directives/templates	storyHeader.html	Fichiers templates
		Fichier template de la directive storyHeader

-- Url /stories ou / (3 points)

//TODO 2.5

Affiche les **stories** par step.

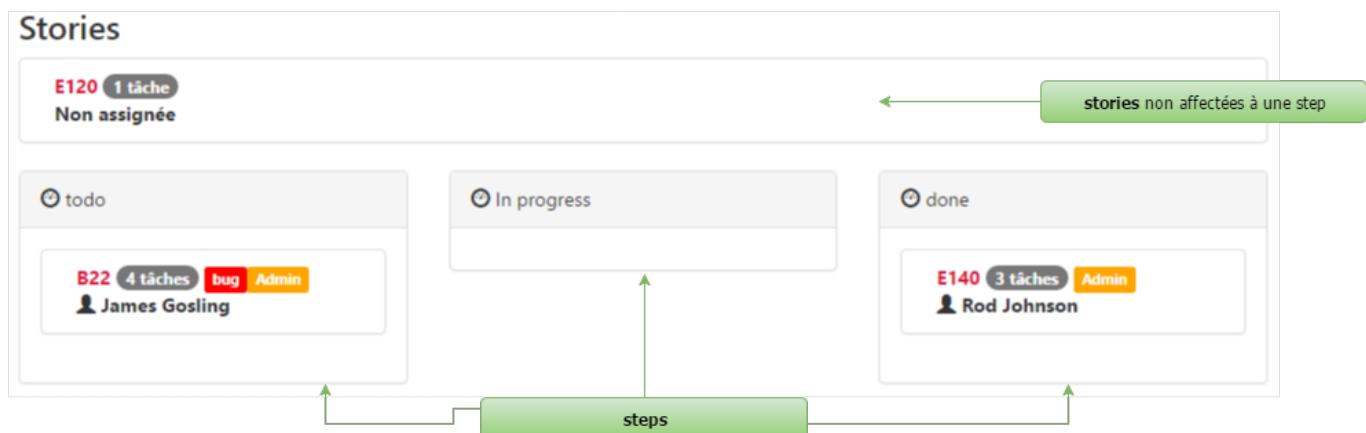


On utilisera la directive **ng-repeat** avec un filtre (filter) composé d'une expression (testant le membre **step** de chaque **story**).

-- Url /story/:code (3 points)

//TODO 2.6

Affiche la **story** correspondant au **code** passé dans l'url.

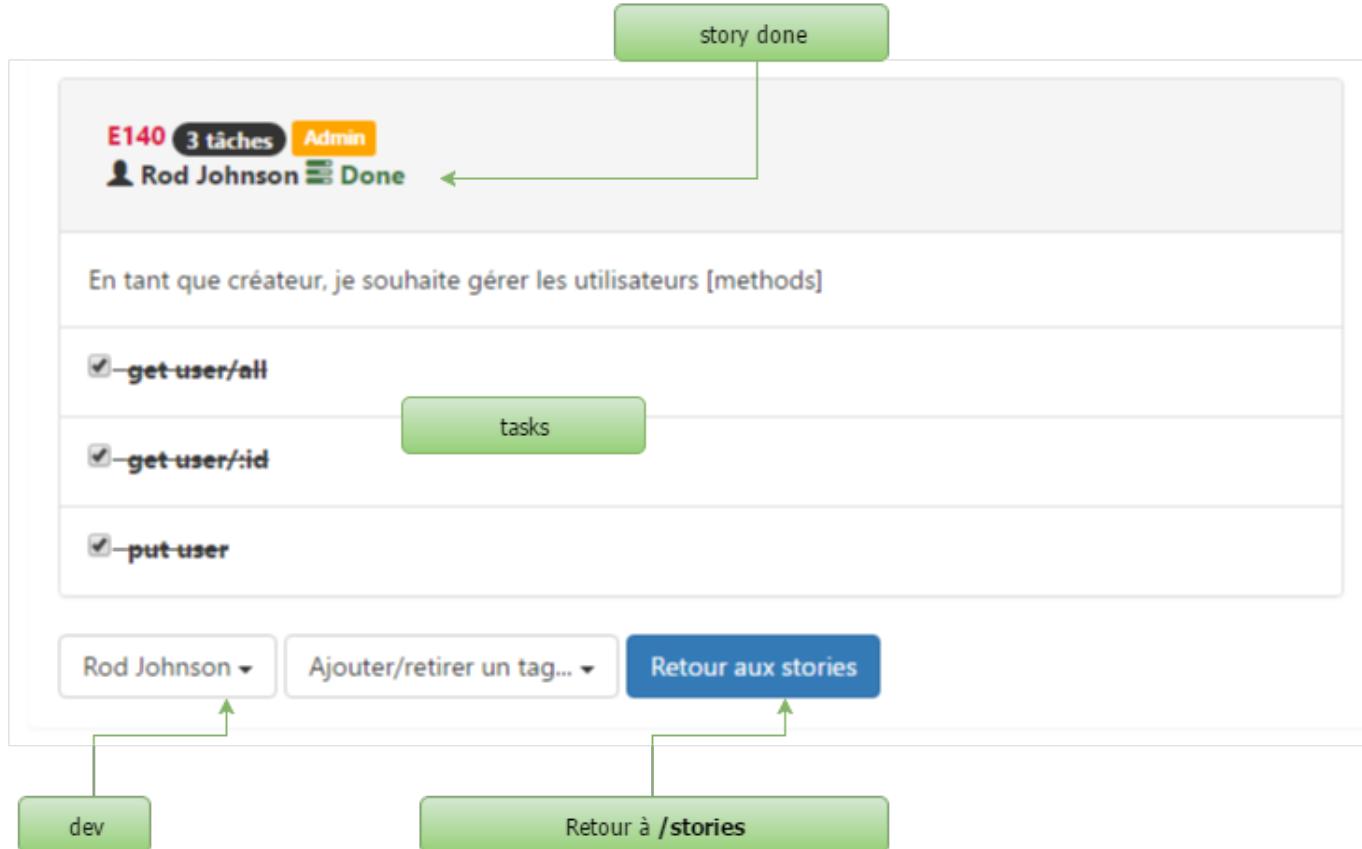

Comportement de l'interface :

- Une task **done** est barrée
- Les cases à cocher permettent de faire passer une tâche de non réalisée (`done=false`) à réalisée (`done=true`) et inversement

Créer le template **/templates/story.html**, associé au contrôleur **/js/controllers/story.js**

Controller	story.js (storyController)
Variables privées	story user story à afficher devs Tableau de tous les développeurs tags Tableau de tous les tags
Méthodes publiques	toggleDone(task) Bascule de vrai à faux et inversement le membre done de la tâche task passée en paramètre assignDev(dev) Assigne le développeur dev à la story indexOfTag(tag) Retourne l'index du tag passé en paramètre dans la liste des tags de la story (-1 s'il n'est pas trouvé) toggleTag(tag) Ajoute ou retire le tag passé en paramètre de la liste des tags de la story

-- A poursuivre...

/TODO 2.7

Fonctionnalités supplémentaires à implémenter :

Dans la page story/:code :

- Permettre l'ajout/modification/suppression de tasks (2 points)
- Permettre l'ajout/modification/suppression de nouveaux tags (2 points)

Dans la page /stories ou / :

- Filtrer les stories à afficher par sélection de devs et/ou par la présence de tags et/ou par la mention **done** (2 points)

-- Ressources

HTML/CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <base href="http://127.0.0.1/yoursite/">
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet"
    href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">

        <script type="text/javascript"
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.2/jquery.min.js"></script>
        <script async type="text/javascript"
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>

        <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.9/angular.min.js"></script>
        <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.9/angular-route.min.js"></script>

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-body">

            </div>
        </div>
    </div>
</body>
```

```
</html>
```

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    Options +FollowSymlinks
    RewriteEngine On
    RewriteBase /yoursite/
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(css|js|html|png|jpg|jpeg|gif|txt|ttf|woff)
    RewriteRule (.*) index.html [L]
</IfModule>
```

```
body{
    font-family: 'Segoe UI', Frutiger, 'Frutiger Linotype', 'Dejavu Sans',
'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
}
.story-panel{
    float: left;
    width: 300px;
}
.story{
    padding: 10px;
    cursor: pointer;
}
.story-code{
    font-weight: bold;
    color: crimson;
}

.story-panel span{
    vertical-align: inherit;
}
.assign-to{
    font-weight: bold;
}
```

Bootstrap

 Done

```
<span class="glyphicon glyphicon-tasks" aria-hidden="true"></span>&nbsp;Done
```

 3 tâches

```
<span class="badge">3 tâches </span>
```


Admin

```
<span class="label" style="color: orange">Admin</span>
```



Texte du bouton


```
<button type="button" class="btn btn-default" aria-label="Left Align">
  <span class="glyphicon glyphicon-align-left" aria-
hidden="true"></span>&ampnbspTexte du bouton
</button>
```



Texte du bouton... ▾

- Item 1
- Item 2

```
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
    Texte du bouton... <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li>
      <a href="#">
        Item 1
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="#">
        Item 2
      </a>
    </li>
  </ul>
</div>
```

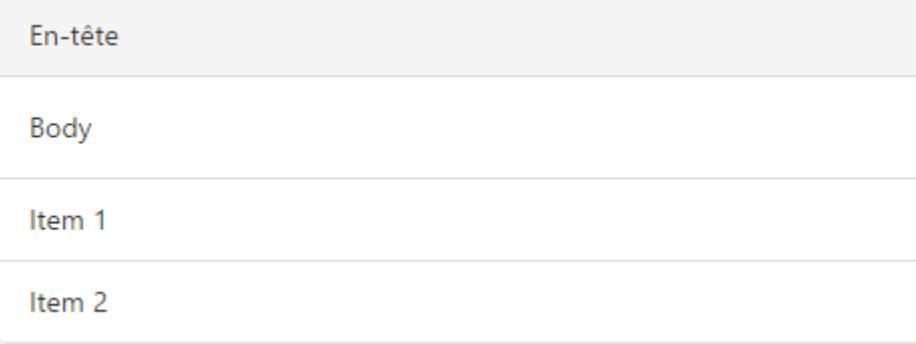

En-tête

Body

Item 1

Item 2

```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    En-tête
  </div>
  <div class="panel-body">Body</div>
  <ul class="list-group">
    <li class="list-group-item">
      Item 1
    </li>
    <li class="list-group-item">
      Item 2
    </li>
  </ul>
</div>
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**



Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/richclient/angularjs/boards-2?rev=1458691048>

Last update: **2019/08/31 14:40**