

Projet Open-beer - fonctionnalités à implémenter


-- Gestion des bières

Implémenter, en respectant le modèle « Brewery » et ses fonctionnalités :

- L'affichage de la liste des bières **/beers** (L'affichage de la bière n'affiche pas le brasseur associé)
- L'ajout de bière **/beers/new**
- La modification de bière **/beers/update**
- La suppression de bière


-- Affichage d'une bière

- L'affichage d'une bière consiste à afficher sur une seule page toutes les informations relatives à une bière (y compris le nom du brasseur associé)
- L'affichage d'une bière est accessible par le bouton Voir la bière, apparaissant dans la liste des bières, lorsque l'une d'elle est active (simple click)
- L'affichage de la bière affiche le nom de la brasserie correspondante ⇒ **/brewery/:id**

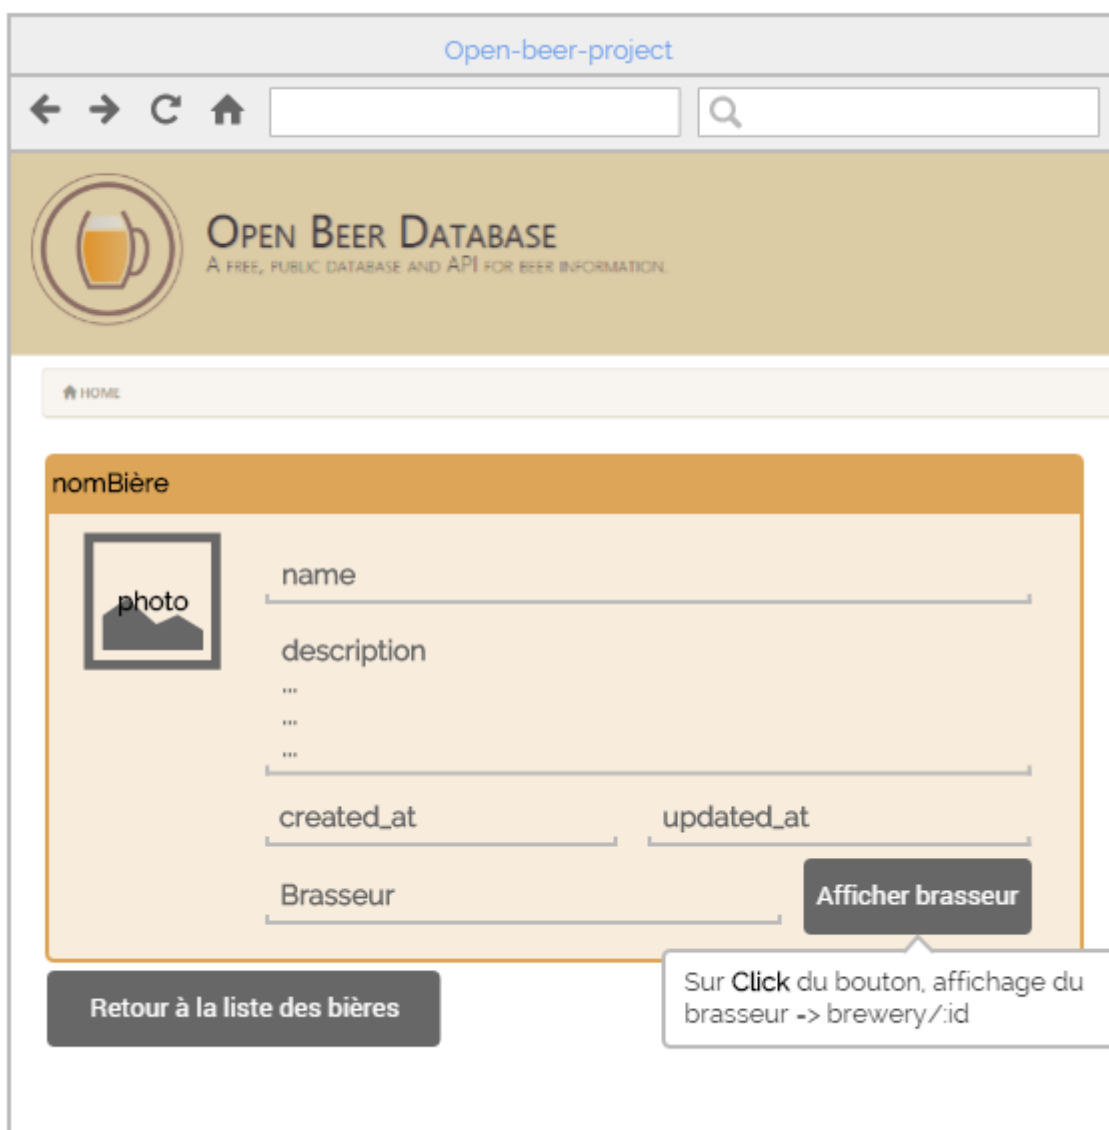

-- Affichage d'une brasserie

- L'affichage d'une brasserie consiste à afficher sur une seule page toutes les informations relatives à la brasserie
- L'affichage d'une brasserie est accessible par le bouton Voir la brasserie, apparaissant dans la liste des brasseries, lorsque l'une d'elle est active (simple click)

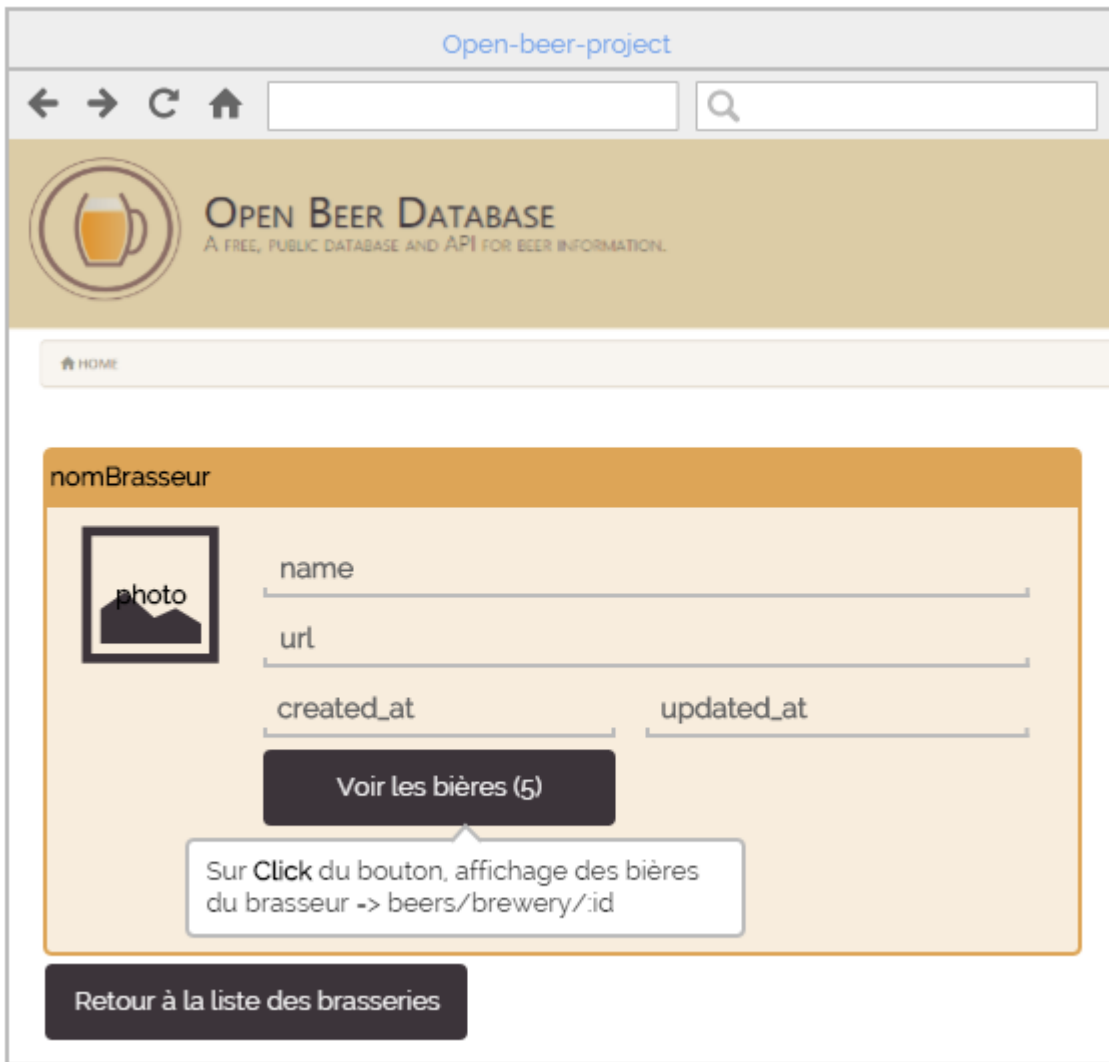

-- Connexion à l'application

L'affichage du formulaire de connexion peut se faire :

- Sur le click du bouton "Se connecter", présent sur toutes les pages de l'application (en l'absence de connexion)



En l'absence de connexion :

les éléments permettant la mise à jour de données ne doivent pas apparaître (boutons **Ajouter/modifier/supprimer**)

La connexion permet les mises à jour de données.

Une fois connecté, le bouton **Se connecter** doit être remplacé par le mail de l'utilisateur + un bouton déconnexion.



La tentative d'accès à une URL de mise à jour (**breweries/new** par exemple) doit afficher un message (Vous n'êtes pas autorisé à modifier cette ressource), et afficher le formulaire de connexion. La connexion réussie devra dans ce cas permettre d'accéder à la ressource demandée initialement.

-- Déconnexion

La déconnexion affiche un message (exprimant la réalité de la déconnexion), ainsi qu'un bouton permettant de retourner à l'accueil.

-- Paramètres de configuration

Modifier et simplifier les paramètres de connexion :

On retiendra simplement :

- Breweries
 - mode connecté (Chargement à chaque affichage et mise à jour immédiate)
 - mode hors connexion (chargement et mise à jour à la demande)
- Beers
 - mode connecté (Chargement à chaque affichage et mise à jour immédiate)
 - mode hors connexion (chargement et mise à jour à la demande)

-- Affichage des bières par brasserie

Permettre l'affichage des bières par brasserie à partir de /beers :



-- Points bonus

-- Cookie de connexion

Ajouter une case à cocher dans le formulaire de connexion, permettant à l'utilisateur de mémoriser ses informations de connexion. A l'aide de ngCookie, faites en sorte que l'utilisateur n'ait plus à saisir ses identifiants de connexion à sa prochaine visite (Connexion automatique).

-- Choix des colonnes à afficher

Ajouter dans les listes (breweries et beers) la possibilité de choisir les colonnes à afficher/masquer : Sur le click du bouton **Colonnes** : afficher un formulaire reprenant le nom des champs à afficher, associés à des cases à cocher :

Choix des colonnes à afficher

<input checked="" type="checkbox"/> name	<input type="checkbox"/> created_at
<input type="checkbox"/> url	<input checked="" type="checkbox"/> updated_at

La sélection des colonnes modifie en conséquence l'affichage de la liste associée.

Il est possible de le faire en créant une directive.

-- Bugs divers

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/richclient/angularjs/project/openbeerdatabase/todo?rev=1426273202>

Last update: **2019/08/31 14:40**

