

TD n°3

- Réalisation du TD n°1
- Directives
- Services



-- Exercice : Convertisseur de devises

-- Objectifs

- Utiliser des services Angular existants
- Mettre en oeuvre l'injection de dépendance

-- Fonctionnalités

- Saisir un montant dans une devise source
- Sélectionner la devise cible
- Calculer la conversion à partir des taux courants
- Effectuer l'opération inverse (échange des devises)

-- Ressources à utiliser

- Télécharger le fichier [currencymap.json](#) sur le site [Locale Planet](#)
- Enregistrer le dans le dossier **app/data** (à créer) de votre projet

Ce fichier JSON va permettre l'initialisation des listes de monnaies affichées dans l'application

Pour l'obtention des taux de change, on utilisera l'API Currency sur <http://rate-exchange.appspot.com/> via Ajax et [JSONP](#)

Exemple d'interrogation :

<http://rate-exchange.appspot.com/currency?from=USD&to=EUR&q=1>

Résultat JSON :

```
{ "to": "EUR", "rate": 0.8332950000000001, "from": "USD", "v": 0.8332950000000001 }
```

-- Application/Contrôleurs

Application	CurrencyApp (app/currencyApp.js)
	CurrencyController (app/currencyController.js)
	currencies
SlamWiki 2.1 - http://slamwiki.com/	variables Object stockent la liste des monnaies alimentée par le fichier JSON currencymap.json au démarrage du contrôleur
	from

-- Vue

-- Directives utilisées

- ng-app
- ng-controller
- ng-click
- ng-model
- [ng-keypress](#)

-- Interface




-- Historisation des conversions

-- Fonctionnalités

- L'utilisateur pourra afficher/masquer la liste des conversions déjà effectuées (les 2 monnaies, le sens , le tx et la date/heure de conversion, l'écart de taux avec une conversion précédente)
 - Vider cette liste
 - Supprimer un élément de la liste

On utilisera pour mémoriser les conversions déjà effectuées un objet du type :

```
var conversion={from : monnaie1, to : monnaie2,
  amount : fonction(){ retourne le montant (tx* somme) },
  initialAmount : fonction(){ //Retourne le montant avec le tx initial},
  delta : ecartAvecPremièreRequête,
  rate : //tx actuel,
  what : //Somme, date : //date & heure de la requête,
  update: //En cours de mise à jour (requête ajax),
  initialRate : //tx initial
};
```

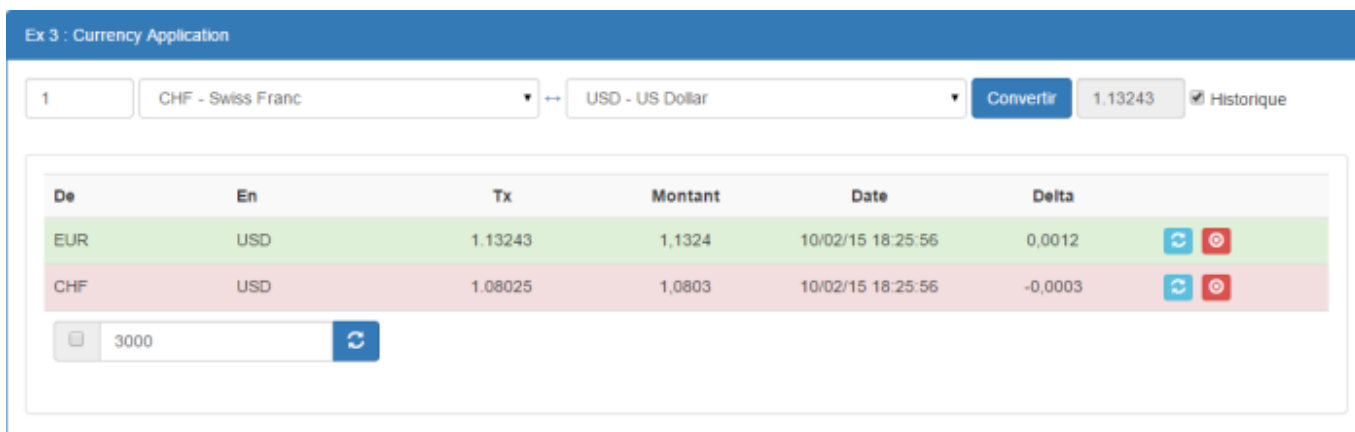

-- Application en ligne

-- Exercice : Calculatrice

-- Objectifs

1. Créer un service (moteur de la calculatrice)
2. Utiliser un service (Injection de dépendance)
3. Créer des directives

-- Fonctionnalités

1. Faire des calculs simples
2. Mémoriser un résultat
3. Eteindre/allumer calculatrice


Vue



-- Routage

- [Lecture de la section routage](#)

Il s'agit de créer une application permettant de naviguer entre les différents exemples implémentés, en utilisant les fonctionnalités de routage d'AngularJS.

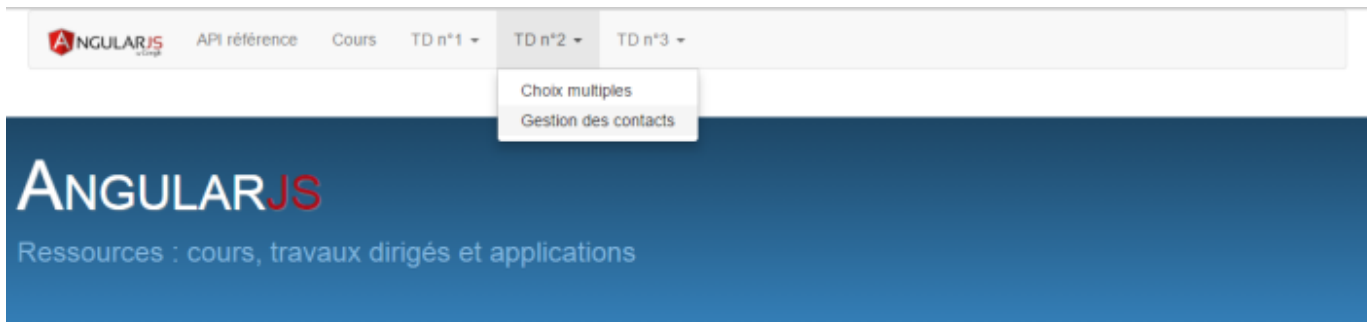

Contacts			
Filtrer...			
ZUCKERBERG	mark	mark@facebook.com	[...] [X]
GATES	bill	bill@microsoft.com	[...] [X]
JOBS	steeve	Steeve@apple.com	[...] [X]

Ajouter...

3 contacts trouvés.

From: <http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link: <http://slamwiki2.kobject.net/slam4/richclient/angularjs/td3?rev=1423622611>

Last update: **2019/08/31 14:40**

