

# TD n°5 : Routage/ Gestion de projet

- Réalisation du TD n°4
- Routage
- Browserify




## -- Exercice :

### -- Objectifs

- Mettre en oeuvre le routage
- Créer un squelette de projet multi-modules

### -- Structure de l'application

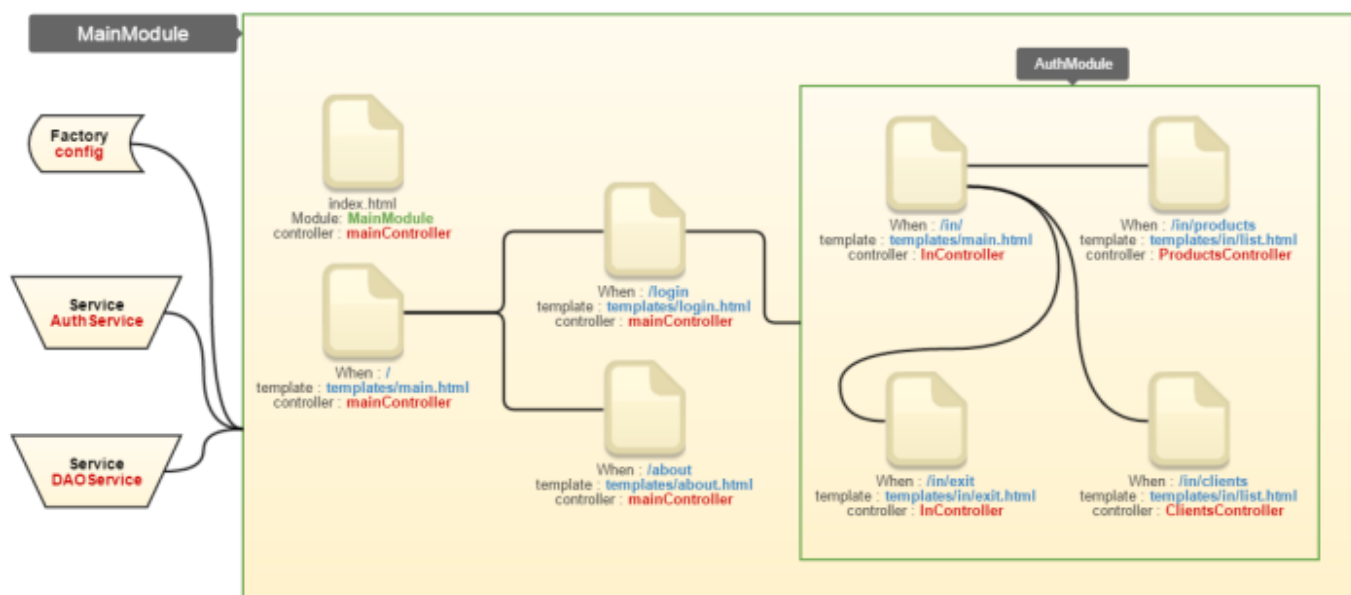

### -- Créer les vues

- `index.html` (page principale)
- `/templates :`
  - `main.html` (Contenu de la page principale) Affichage du titre de la partie en cours + liens vers les cibles potentielles
  - `login.html` (Formulaire de login) Saisie du login et mot de passe
  - `about.html` (A propos de...) affiche le numéro de version et le nom de l'application
- `/templates/in :`

- o list.html (Affichage de la liste des produits ou de la liste des clients)
- o exit.html (page de sortie de l'application)

**-- Créer les modules**

- MainModule (Module principal de l'application)
- AuthModule (Module réservé aux membres authentifiés)

**-- Créer les objets**

**Factory "config"**

- permet de mémoriser les paramètres de l'application (nom, version et la liste des chemins possibles à afficher à partir d'un path)

```
{nom: "Mutlti-Modules APP", version: "1.0", paths:{"":"/":[{"caption:"Se connecter", href:"/login"}],{...}}}
```

**Service "AuthService"**

- Permet la connexion/déconnexion d'un utilisateur, et la mémorisation des infos de connexion

|                |  |
|----------------|--|
|                | <b>AuthService</b> (js/services/AuthService.js)  |
|                | users<br>Tableau des logins autorisés  |
| <b>Service</b> | activeUser<br>variable objet contenant le login de l'utilisateur actif (+ éventuelles autres infos)                      |
|                | checkLogin(login)<br>Retourne vrai si l'utilisateur est dans la liste des utilisateurs autorisés, connecte l'utilisateur |
|                | isAuth()<br>Retourne vrai si un utilisateur est authentifié  |

**Service "DAOService"**

Permet l'accès aux listes (de produits ou de membres).

|                |  |
|----------------|--|
|                | <b>DAOService</b> (js/services/AuthService.js) |
|                | products<br>Tableau des produits               |
| <b>Service</b> | clients<br>Tableau des clients                 |
|                | getProducts()<br>Accesseur à products          |
|                | getClients()<br>Accesseur à clients            |

**- Créer les Contrôleur**

- MainController (MainModule)
- ProductsController(Affichage de la liste des produits)

- ClientsController (Affichage de la liste des clients)

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/richclient/angularjs/td5?rev=1425320209>

Last update: **2019/08/31 14:39**

