2025/11/01 12:32 1/6 Accès aux bases de données

Accès aux bases de données

Contexte

Il s'agit du même contexte que dans le TP précédent, il est question cette fois de s'intéresser à la persistance des données : utilisateurs et groupes.

Les données relatives à ces objets seront stockées dans une base de données Mysql.

Contraintes fonctionnelles

L'application Web doit charger à sont démarrage les utilisateurs, puis les groupes, en répartissant les utilisateurs dans leurs groupes respectifs.

A la fermeture de l'application, ou à la demande, les objets (utilisateurs et groupes) sont mis à jour dans la base de données (ajout, modification, suppression).

Contraintes techniques

La base de données sera stockée sur un serveur mysql au format innodb.

Lors de la modification d'un objet (utilisateur ou groupe), celui ci sera tagué par son membre recordStatus, permettant ensuite de déterminer quelle mise à jour devra être effectuée sur l'objet au moment de la sauvegarde dans la base.

Il sera nécessaire d'ajouter un membre **recordStatus** sur la classe Bo, de type **RecordStatus**. Le type RecordStatus sera définit en tant qu'énumération et proposera les valeurs suivantes :

• rsNone : par défaut, aucune modification

rsUpdate : objet modifié
rsNew : objet nouveau
rsDelete : objet supprimé

Missions

- Créer la base de données nommée **mUsers**, et saisissez des données de test
- Créer les classes d'accès aux bases de données et à Mysql (**Db** et **DbMysql**)
- Créer l'énumération RecordStatus et ajouter le membre recordStatus dans la classe Bo, mettre à jour les méthodes devant modifier le recordStatus
- Créer et implémenter les méthodes de la classe **DbGateway**
- Intégrer la persistance des données dans le projet web, au chargement et à la fermeture de l'application, et à la demande.

Annexes

Classes d'accès aux données

Ih Db.java

```
package net.db;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
public abstract class Db {
    protected Connection connection;
    protected String host;
    protected String user;
    protected String pass;
    protected String base;
     * Constructeur
    * @param host url du serveur de base de données
    * @param user nom d'utilisateur
    * @param pass mot de passe
     * @param base base de données
     */
    public Db(String host, String user, String pass, String base) {
        super();
        this.host = host;
        this.user = user;
        this.pass = pass;
        this.base = base;
        connection=null;
     * Etablit la connexion à la base de données
    * @return vrai si la connexion est établie
    public abstract boolean connect();
    * Retourne l'objet connection
     * @return connection
    public Connection getConnection() {
        return connection;
     * Ferme la connexion à la base
    * @throws SQLException
    public void close() throws SQLException{
      // TODO à implémenter;
     * Retourne un statement sur la connexion en cours
    * @return statement
     * @throws SQLException
```

2025/11/01 12:32 3/6 Accès aux bases de données

```
*/
public Statement getStatement() throws SQLException{
  // TODO à implémenter;
* Exécute une instruction sql renvoyant un résultat
* @param sql Instruction à exécuter
* @return resultSet
* @throws SQLException
public ResultSet executeQuery(String sql) throws SQLException{
  // TODO à implémenter;
* Exécute une instruction sql de mise à jour ne renvoyant pas de résultat
* @param sql
* @return le dernier autoIncrément généré en cas d'insertion
* @throws SQLException
*/
public int executeUpdate(String sql) throws SQLException{
  // TODO à implémenter;
```

|h DbMysql.java


```
package net.db;

public class DbMysql extends Db {

    public DbMysql(String host, String user, String pass, String base) {
        super(host, user, pass, base);
    }

    @Override
    public boolean connect() {
        return false;
    }
}
```

Enumération RecordStatus

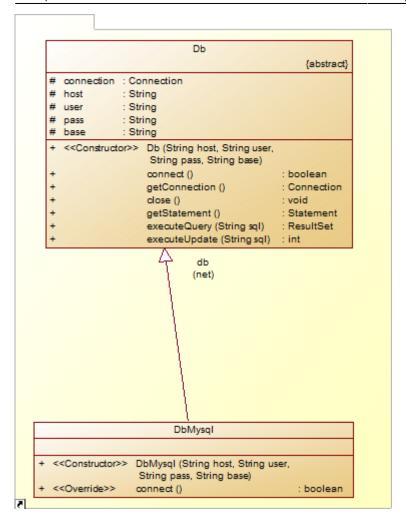

|h RecordStatus.java

```
package net.bo;

public enum RecordStatus {
    rsNone(""),rsDelete("supprimé"),rsNew("ajouté"),rsUpdate("modifié");
    private String label;
    private RecordStatus(String label){
        this.label=label;
    }
    public String getLabel() {
        return label;
    }
}
```

Classe passerelle

|h DbGateway.java

```
package net.technics;
import java.util.HashMap;
import net.bo.Groupe;
```

2025/11/01 12:32 5/6 Accès aux bases de données

```
import net.bo.Utilisateur;
public class DbGateway {
    /**
     * charge les utilisateurs depuis la connection à la base de données de
l'application
     * @return Hashmap des utilisateurs
     */
    public static HashMap<String, Utilisateur> getUsers(){
       // TODO à implémenter;
        return null;
    }
    /**
    * charge les groupes depuis la connection à la base de données de
l'application
     * @return Hashmap des groupes
    public static HashMap<String, Groupe> getComptes(){
       // TODO à implémenter;
       return null;
    }
     * Répartit les utilisateurs dans leur groupe, et remplit les groupes
d'utilisateurs
    */
    public static void allocateUsers(){
       // TODO à implémenter;
     * Met à jour la hashMap des utilisateurs passée en paramètre dans la base
de données
     * en utilisant le membre recordStatus de chaque objet
     * @param users hashMap des utilisateurs
    public static void updateUsers(HashMap<String, Utilisateur> users){
       // TODO à implémenter;
     * Met à jour la hashMap des groupes passée en paramètre dans la base de
données
     * en utilisant le membre recordStatus de chaque objet
     * @param groupes hashMap des groupes
    public static void updateComptes(HashMap<String, Groupe> groupes){
      // TODO à implémenter;
```

Last update: 2019/08/31 14:39

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/slam4/tp3?rev=1348530914

Last update: 2019/08/31 14:39

