

Tests fonctionnels automatisés & intégration continue

L'automatisation des tests fonctionnels consiste à créer des scénarii de tests qui pourront ensuite être reproduits à la demande (exécutés) au cours du développement.

- La réalisation d'un scénario permet de mieux identifier le besoin exprimé
- La mise en place du test relatif à une fonctionnalité permet de tester cette fonctionnalité (en cours et en fin d'implémentation)
- L'exécution d'une suite de tests permet de vérifier la non-régression d'un projet suite à une modification ou l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité.

Voir [Tests Fonctionnels manuels](#) pour l'élaboration des scénarii de test.

-- Mise en place des outils pour PHP

-- Composer

Composer est un gestionnaire de paquets compatible GIT permettant d'installer ou de mettre à jour les librairies incluses dans un projet à partir d'un fichier de configuration **composer.json**, déclarant les dépendances du projet.

Installation

Sous Windows :

- télécharger et installer [Composer-Setup.exe](#)
- Ajouter le dossier d'installation de composer dans la variable PATH de windows pour pouvoir exécuter composer directement en ligne de commande.

Vérifier l'installation :

Dans un terminal : Frapper **composer -v** puis Entrée ↵



```
C:\Users\jc>composer -v
Composer version 1.0-dev (c41079192f38f0fc446b17baa8f628dcb3b61e7d) 2015-09-28 09:38:16
```

-- PHPUnit et WebDriver

PHPUnit va permettre de réaliser des tests unitaires (différents des tests fonctionnels).

Pour la partie fonctionnelle, nous utiliserons **Selenium Server + Facebook WebDriver**, pour émuler les interactions utilisateur dans un navigateur.

Créer le fichier **composer.json** à la racine de votre projet :

```
{
  "require-dev": {
    "facebook/webdriver": "dev-master",
    "phpunit/phpunit": "~4.8"
  }
}
```

Dans le terminal :

A partir du dossier de votre projet, Frapper **composer install** puis Entrée ↵

Vérifiez l'installation correcte des packages dans le dossier **vendor** du projet.

-- PHPUnit

PHPUnit permet de réaliser des tests unitaires, relatifs à la bonne exécution de parties de code (fonction ou méthode).

-- Configuration

Créer un dossier **tests/** à la racine du projet à tester.

Créer le fichier [TestHelper.php](#) adapté qui permettra de faire les inclusions nécessaires avant le lancement de PHPUnit.

Créer le fichier **PHPunit.xml** dans le même dossier, faisant référence au fichier TestHelper.php, et permettant de lancer tous les tests inclus dans le dossier courant (./) et ses sous-dossiers :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<phpunit bootstrap="TestHelper.php"
  backupGlobals="false"
  backupStaticAttributes="false"
  verbose="true"
  colors="true"
  convertErrorsToExceptions="true"
  convertNoticesToExceptions="true"
  convertWarningsToExceptions="true"
  processIsolation="false"
  stopOnFailure="false"
  syntaxCheck="true">
  <testsuite name="Testsuite">
    <directory>./</directory>
  </testsuite>
</phpunit>
```

-- Premier test

Créer un premier test (juste pour vérifier le bon fonctionnement de PHPUnit):

```
<?php
class PHPUnitTest extends \PHPUnit_Framework_TestCase {
    private $variable;
    /* (non-PHPdoc)
     * @see PHPUnit_Framework_TestCase::setUp()
     */
    protected function setUp() {
        $this->variable=1;
    }

    public function testIncVariable(){
        $this->assertEquals($this->variable, 1);
        for($i=0;$i<10;$i++){
            $this->variable+=1;
        }
        $this->assertEquals(11, $this->variable);
    }

    public function testVariable(){
        $this->assertEquals($this->variable, 1);
    }
    /* (non-PHPdoc)
     * @see PHPUnit_Framework_TestCase::tearDown()
     */
    protected function tearDown() {
        $this->variable=0;
    }
}
```

Aller en invite de commandes dans le dossier tests du projet et exécuter :

phpunit puis Entrée ↵

```
C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests>phpunit
PHPUnit 4.8.9 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 5.6.3 with Xdebug 2.2.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests\PHPUnit.xml

..

Time: 15.47 seconds, Memory: 4.50Mb

OK (2 tests, 26 assertions)

C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests>_
```

-- Caractéristiques d'une classe de test PHPUnit

1. Une classe PHPUnit dérive de **PHPUnit_Framework_TestCase**. Son nom doit commencer par **Test...**
2. Les méthodes de test contenues dans la classe sont publiques et se terminent par **...test**
3. Les méthodes qu'il est possible de surdéfinir :
 1. **setUpBeforeClass** ⇒ exécutée une seule fois avant l'appel du constructeur de la classe
 2. **setUp** ⇒ exécutée avant chaque test (méthode se terminant par ...test)
 3. **tearDownAfterClass** ⇒ exécutée une seule fois après le dernier tearDown
 4. **tearDown** ⇒ exécutée après chaque test (méthode se terminant par ...test)

-- Selenium

Selenium permet de réaliser des tests fonctionnels. Il permet de réaliser ce que l'utilisateur pourrait entreprendre, pour mettre en oeuvre une fonctionnalité, puis de tester les résultats obtenus.

-- Configuration

-- Selenium Server

Le serveur Selenium permet de contrôler les navigateurs, pour simuler les interactions entre l'utilisateur et l'application Web.

Selenium peut fonctionner avec les navigateurs disposant du webDriver adéquat associé.

1. Télécharger Selenium Server Standalone sur <http://docs.seleniumhq.org/download/>
2. Télécharger en même temps et au même emplacement le webDriver pour Chrome (chromeDriver.exe)

Création d'un fichier de démarrage du serveur :

Créer un dossier **server** dans le projet Web :

1. Copier le fichier **selenium-server-standalone-xxxx.jar** dans ce dossier
2. copier **chromeDriver.exe** dans un sous dossier driver

3. créer dans le dossier **server** le fichier **start-server.bat** :

```
java -jar selenium-server-standalone-2.47.1.jar -
Dwebdriver.chrome.driver=driver/chromedriver.exe
```

En invite de commande, Tester le lancement du serveur Selenium :

Frappier **start-server.bat** puis Entrée ↵

```
Setting system property webdriver.chrome.driver to driver/chromedriver.exe 13:59
:47.119 INFO - Java: Oracle Corporation 25.60-b23
13:59:47.120 INFO - OS: Windows 10 10.0 amd64 13:59
:47.127 INFO - v2.47.1, with Core v2.47.1. Built from revision 411b314
13:59:47.176 INFO - Driver class not found: com.opera.core.systems.OperaDriver 13:59
:47.177 INFO - Driver provider com.opera.core.systems.OperaDriver is not registered
13:59:47.271 INFO - RemoteWebDriver instances should connect to: http://127.0.0.1:4444/wd/hub
13:59:47.271 INFO - Selenium Server is up and running
```

Frappier CTRL+C pour l'arrêter

-- PHP webServer

Pour les tests, nous utiliserons PHP en tant que serveur Web (plutôt que Apache) :

Démarrage de PHP en tant que serveur Web :

```
php -S 127.0.0.1:8090
```

Création d'un fichier de routage

PHP ne supportant pas les .htaccess comme apache et n'ayant pas de module de réécriture d'url, il est nécessaire d'émuler un pseudo-routage :

Pour le cas : micro-framework :

Créer le fichier **.htrouter.php** dans le dossier app de votre application web :

```
<?php
if (preg_match('/\.(?:png|jpg|jpeg|gif|ttf|eot|svg|woff|woff2|js|css)$/ ',
$_SERVER["REQUEST_URI"])) {
    return false;
} else {
    $_GET["c"]=substr($_SERVER["REQUEST_URI"],1);
    include __DIR__ . '/startup.php';
}
```

Création d'un fichier de lancement du serveur php

Créer le fichier startPhpServer.bat dans le dossier racine de votre application :

```
php -S 127.0.0.1:8090 app/.htrouter.php
```

Aller à l'adresse 127.0.0.1:8090 de votre navigateur pour tester la réponse.

-- Préparation Selenium

Créer la classe **AjaxUnitTest** dans le dossier **tests** pour faciliter la manipulation de l'objet webDriver :

```
<?php

/**
 * Class AjaxUnitTest
 */
abstract class AjaxUnitTest extends UnitTestCase {
    use \WebDriverAssertions;
    use \WebDriverDevelop;
    protected static $url = 'http://127.0.0.1:8090/';
    /**
     * @var \RemoteWebDriver
     */
    protected static $webDriver;

    /* (non-PHPdoc)
     * @see PHPUnit_Framework_TestCase::setUpBeforeClass()
     */
    public static function setUpBeforeClass() {
        $capabilities = array(\WebDriverCapabilityType::BROWSER_NAME =>
'firefox', \WebDriverCapabilityType::VERSION=>'41.0');
        self::$webDriver = \RemoteWebDriver::create('http://localhost:4444/wd/hub',
$capabilities);
    }

    public function setUp() {
        parent::setUp();
    }

    /* (non-PHPdoc)
     * @see PHPUnit_Framework_TestCase::tearDownAfterClass()
     */
    public static function tearDownAfterClass() {
        if(self::$webDriver!=null)
            self::$webDriver->close();
    }

    /**
     * Loads the relative url $url in web browser
     * @param string $url
     */
    public static function get($url=""){
        $url=self::$url.$url;
    }
}
```

```
        self::$webdriver->get($url);
    }

    /**
     * Returns a given element by id
     * @param string $id HTML id attribute of the element to return
     * @return RemoteWebElement
     */
    public function getElementById($id){
        return self::$webdriver->findElement(\WebDriverBy::id($id));
    }

    /**
     * Tests if an element exist
     * @param string $css_selector
     * @return boolean
     */
    public function elementExists($css_selector){
        return sizeof($this->getElementsBySelector($css_selector))!==0;
    }

    /**
     * Returns a given element by css selector
     * @param string $css_selector
     * @return RemoteWebElement
     */
    public function getElementBySelector($css_selector){
        return
self::$webdriver->findElement(\WebDriverBy::cssSelector($css_selector));
    }

    /**
     * Returns the given elements by css selector
     * @param string $css_selector
     * @return RemoteWebElement
     */
    public function getElementsBySelector($css_selector){
        return
self::$webdriver->findElements(\WebDriverBy::cssSelector($css_selector));
    }

    /**
     * Return true if the actual page contains $text
     * @param string $text The text to search for
     */
    public function assertPageContainsText($text){
        $this->assertContains($text, self::$webdriver->getPageSource());
    }
}
```

-- Tests Selenium

-- Création des pages à tester (pour l'exemple)

Cas avec utilisation Micro-framework (à adapter pour d'autres utilisations) :

Créer une page affichant "Hello Selenium", et un formulaire **frm** disposant d'une zone de texte **text**. Sur le POST du formulaire, l'action est renvoyée vers une page affichant le résultat du post.

```
<?php
use micro\controllers\BaseController;
use micro\utils\RequestUtils;
class Selenium extends BaseController {

    public function __construct() {
        parent::__construct();
    }

    public function index() {
        $this->initialize();
        echo "<h1>Hello Selenium</h1>";
        echo "<form method='POST' action='Selenium/post' name='frm' id='frm'>";
        echo "<input type='text' name='text' id='text'>";
    }

    public function post(){
        if(RequestUtils::isPost()){
            echo "<div id='result'>".$_POST['text']."</div>";
        }
    }
}
```

-- Création des tests

Nous allons tester que la page initiale selenium/ affiche bien "Hello Selenium"
Puis qu'une saisie et une validation permettent bien d'afficher la réponse dans la page suivante.

```
<?php
class SeleniumTest extends \AjaxUnitTest{
    public static function setUpBeforeClass() {
        parent::setUpBeforeClass();
        self::get("Selenium/index");
    }
    public function testDefault(){
        $this->assertPageContainsText('Hello Selenium');
        $this->assertTrue($this->elementExists("#text"));
        $this->assertTrue($this->elementExists("#frm"));
    }
    public function testValidation(){
        $this->getElementById("text")->sendKeys("okay");
        $this->getElementById("text")->sendKeys("\xEE\x80\x87");
        SeleniumTest::$webdriver->manage()->timeouts()->implicitlyWait(5);
        $this->assertEquals("okay",$this->getElementById("result")->getText());
    }
}
```

Aller en invite de commandes dans le dossier tests du projet et exécuter :

phpunit puis Entrée ↵

```
C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests>phpunit
PHPUnit 4.8.9 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 5.6.3 with Xdebug 2.2.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests\PHPunit.xml

..

Time: 15.47 seconds, Memory: 4.50Mb

OK (2 tests, 26 assertions)

C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests>
```

1. Le test fait une requête (get) vers la page /selenium/index
2. Saisi **okay** dans la zone de texte d'id text
3. Valide le formulaire **frm** par la touche ENTREE
4. Vérifie que la page résultat /selenium/post affiche bien le résultat **okay** dans la div d'id **result**

-- Travis-ci



Travis-ci est un service Web open source d'intégration continue des tests sur les projets GitHub. Une fois configuré, et associé à un projet GitHub, il permet d'exécuter automatiquement l'ensemble des tests à chaque commit Git.

Travis-ci permet de lancer les tests sur une machine virtuelle, en ayant la possibilité de choisir une ou plusieurs configurations logicielles dans le cadre desquelles les tests seront lancés.

-- Association du service Travis-ci à GitHub

- Aller à l'adresse <https://travis-ci.org/> et connectez-vous avec votre compte Github.
- Choisissez ensuite **Add new repository** et sélectionner dans la liste le projet Git à tester.

We're only showing your public repositories. You can find your private projects on travis-ci.com.

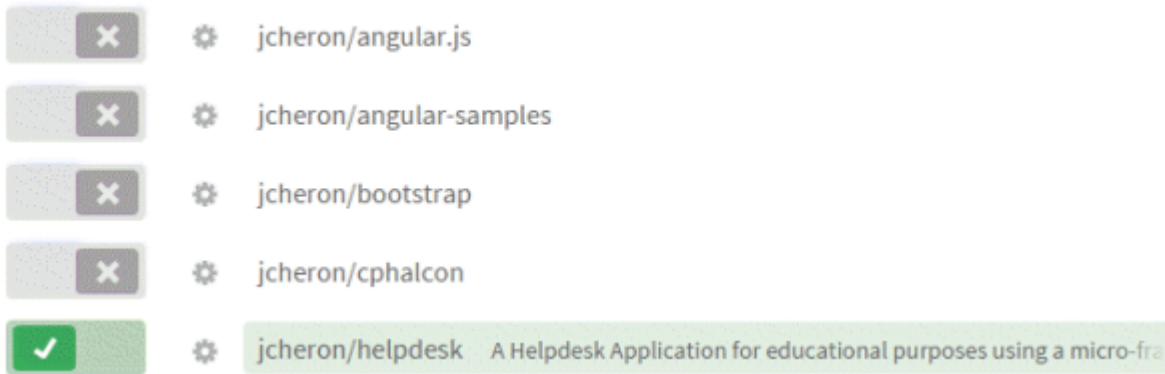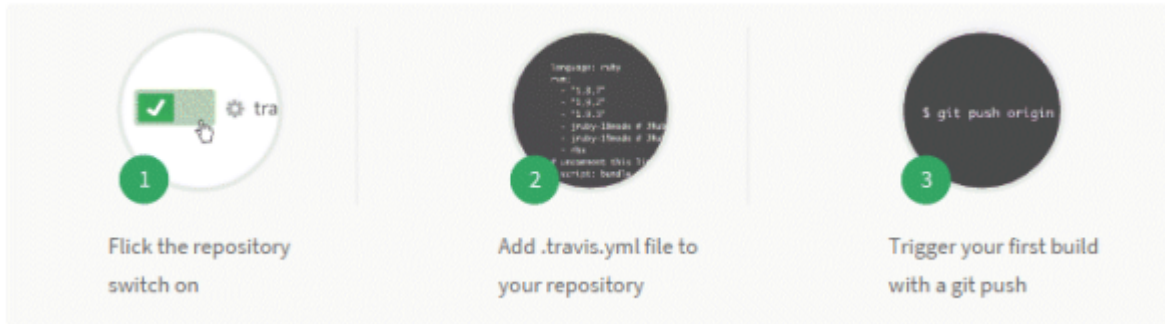

-- Configuration

Créer le fichier **.travis.yml** à la racine du projet à tester :

```
language: php
php:
  - 5.4
  - 5.5
  - 5.6
addons:
  firefox: "41.0"
before_script:
  - mysql < app/database/helpdesk.sql -uroot
  - wget http://getcomposer.org/composer.phar
  - php composer.phar install
  - "sh -e /etc/init.d/xvfb start"
  - "export DISPLAY=:99.0"
  - "wget
http://selenium-release.storage.googleapis.com/2.45/selenium-server-standalone-2.45
.0.jar"
  - "java -jar selenium-server-standalone-2.45.0.jar > /dev/null &"
  - sleep 5
  - php -S 127.0.0.1:8090 app/.htrouter.php &
  - sleep 5
script: (cd tests; phpunit --configuration PHPunit.xml --debug)
```

Effectuer le push vers github, puis aller sur [travis-ci](https://travis-ci.com) pour observer le déroulement des tests :

tests Merge branch 'tests' of https://github.com/jcheron/helpdesk into tests

10.1 passed

- Commit d6b1403
- Compare 7862a4c...d6b1403
- ran for 40 sec
- 2 minutes ago

jcheron authored and committed

```

1 Using worker: worker-linux-docker-3a0652d3.prod.travis-ci.org:travis-linux-8
2
3 Build system information
65
66 $ git clone --depth=50 --branch=tests https://github.com/jcheron/helpdesk.git jcheron/helpdesk
67 $ export FIREFOX_SOURCE_URL=http://releases.mozilla.org/pub/firefox/releases/41.0/linux-x86_64/en-
91
92 This job is running on container-based infrastructure, which does not allow use of 'sudo', setuid and setgid executables.
93 If you require sudo, add 'sudo: required' to your .travis.yml
94 See http://docs.travis-ci.com/user/workers/container-based-infrastructure/ for details.
95 $ phpenv global 5.4 2>/dev/null
96 $ php --version
97 PHP 5.4.37 (cli) (built: Feb 12 2015 01:06:06)
98 Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
99 Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
100 with Xdebug v2.2.7, Copyright (c) 2002-2015, by Derick Rethans
101 $ composer --version
102 Warning: This development build of composer is over 30 days old. It is recommended to update it by running
103 "/home/travis/.phpenv/versions/5.4/bin/composer self-update" to get the latest version.
104 Composer version 1.0-dev (1d8f05f1dd0e390f253f79ea86cd505178360019) 2015-02-11 11:31:57
105 $ mysql < app/database/helpdesk.sql -uroot

```

Si tout est ok, la couleur devient verte, et vous avez le plaisir d'apposer le tag `build` `unknown` dans le README.md de votre projet GitHub.

-- Couverture des tests

Il s'agit de déterminer le taux de couverture du code par les tests (la part du code ayant été testée).

codecov

[codecov](#) est un outil d'intégration continue permettant de gérer le coverage.

Sur codecov :

1. se connecter avec github
2. Ajouter le repository testé

Configuration travis ci

Ajouter à la fin du fichier de configuration de travis :

```

...
script: (cd tests; phpunit --configuration PHPunit.xml --debug --coverage-clover=coverage.xml)

```

```
after_success:  
- bash <(curl -s https://codecov.io/bash)  
notifications:  
email: false
```

Configuration de phpUnit

Création d'une whitelist de fichiers pour le Code Coverage :

```
<phpunit>  
...  
  <filter>  
    <whitelist processUncoveredFilesFromWhitelist="true">  
      <directory suffix=".php">/path/to/files</directory>  
      <file>/path/to/file</file>  
      <exclude>  
        <directory suffix=".php">/path/to/files</directory>  
        <file>/path/to/file</file>  
      </exclude>  
    </whitelist>  
  </filter>  
...  
</phpunit>
```

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slam5/testsfonctionnels/automatises?rev=1505323085>

Last update: **2019/08/31 14:37**

