
HTML sémantique

Il consiste à utiliser certaines balises donnant un sens au travers de la structure du document.

Sémantique et structure

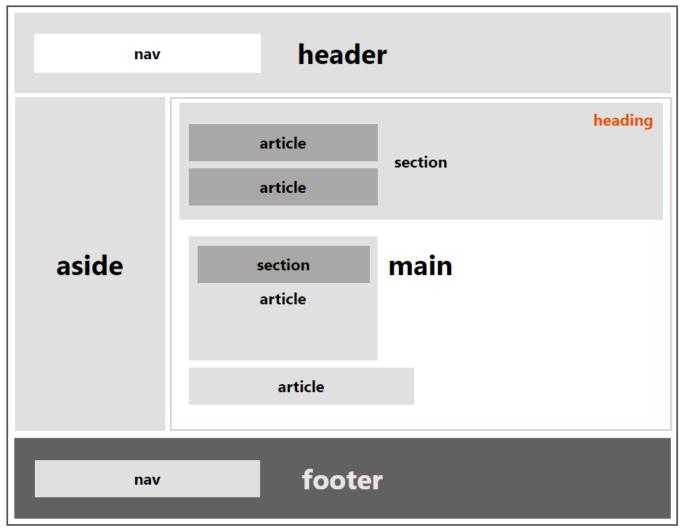

Balise	Rôle
h*	Titres
header	En-tête général de la page
main	Zone de contenu principal
aside	Zone supplémentaire de complément
footer	Pied de page
article	Bloc de contenu en relation avec d'autres articles, peut contenir des sections
section	Défini une zone spécifique de contenu, peut contenir des articles
nav	Zone de navigation de la page

Balises sémantiques

Last update: 2023/05/09 00:52

Liste de description

<dl> <dt>Prénom</dt> <dd>John</d> Nom <dt>Nom</dt> <dd>DOE Ville <dt>Ville <dd>Caen</dd> </dl>

Citations

```
<blook<br/>quote>
    La
théorie, c'est
quand on sait
tout et que rien
fonctionne.</br>
    La pratique,
c'est quand tout
fonctionne et
                   La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
que personne ne
                   La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
sait
pourquoi.
                   Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi!
    Ici, nous
avons réuni
                   Albert EINSTEIN
théorie et
pratique : Rien
ne fonctionne...
et personne ne
sait pourquoi
!
    <footer>
<cite>Albert
EINSTEIN</cite>
    </footer>
</blockquote>
```

Adresse

Pour mettre des informations de contact:

2025/10/31 00:21 3/4 HTML sémantique

Micro-données



Les microdonnées permettent de spécifier des informations spécifiques sur le contenu d'une page Web, telles que le type de contenu, l'auteur, la date de publication, etc.

Elles permettent aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de la page et de fournir des résultats de recherche plus pertinents.

Exemple:

Utilisation de microdonnées de **schema.org** pour spécifier le type de contenu de la page (http://schema.org/Article), ainsi que les informations sur l'auteur et la date de publication de l'article (itemprop="author" et itemprop="datePublished"), itemprop="headline" pour spécifier le titre de l'article.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Mon article sur les microdonnées</title>
   <meta charset="utf-8">
   <!-- Ajout des microdonnées -->
   <meta itemprop="name" content="Mon article sur les microdonnées">
   <meta itemprop="author" content="Jean Dupont">
   <meta itemprop="datePublished" content="2023-05-08">
</head>
<body>
   <article itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
       <header>
           <hl itemprop="headline">Mon article sur les microdonnées</hl>
           <span itemprop="author">Jean Dupont</span> - <span
itemprop="datePublished">8 mai 2023
       </header>
       <section>
           >Dans cet article, je vais vous expliquer comment les microdonnées
peuvent améliorer la visibilité de votre site web dans les résultats de
           Les microdonnées permettent de spécifier des informations
spécifiques sur le contenu d'une page Web, telles que le type de contenu, l'auteur,
la date de
                          publication, etc. Cela permet aux moteurs de recherche
de mieux comprendre le contenu de la page et de fournir des résultats de recherche
plus pertinents.
           En utilisant les microdonnées, vous pouvez également améliorer la
présentation des résultats de recherche, en ajoutant des éléments tels que des
images,
                          des évaluations, des prix, etc.
       </section>
           Publié par <span itemprop="author">Jean Dupont</span> le <time</p>
itemprop="datePublished" datetime="2023-05-08">8 mai 2023</time>.
       </footer>
   </article>
```

Last update: 2023/05/09 00:52

```
</body>
</html>
```

Données RDF

Etabli par le W3C, RDF (Resource Description Frameword) est destiné à décrire formellement les ressources Web et leurs métadonnées, afin de permettre le traitement automatique de telles descriptions.

Déclaration de données

Exemple de déclaration de données RDF dans une page :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ma page avec des métadonnées RDF</title>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- Ajout des métadonnées RDF -->
    <script type="application/ld+json">
          "@context": "https://schema.org",
          "@type": "Person",
          "name": "Jean Dupont",
          "jobTitle": "Webmaster",
          "url": "https://www.jeandupont.com"
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Ma page avec des métadonnées RDF</h1>
    Contenu de ma page...
</body>
</html>
```

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/web/html/semantic?rev=1683586345

Last update: 2023/05/09 00:52

